

Tehničke karakteristike artikla: AC181242--

Serijski orman 2 vrata IP55 V=1800 Š=1200 D=400 mm

čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



SCHRACK info

- **Materijal** : Okvir: čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 2mm (jednokrilni i dvokrilni). Stražnja ploča, krov i bočne stranice: čelični lim debljine 1.5mm
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm (primjenom seta za regulaciju dubine **ACMPD002**)

Za pomoć pri ugradnji montažne ploče preporuča se korištenje kliznih šina **ACCLT400** (za dubinu 400 mm), **ACCLT500** (za dubinu 500 mm), **ACCLT600** (za dubinu 600 mm) i **ACCLT800** (za dubinu 800 mm). U tu svrhu, klizne šine se (bez učvršćenja vijcima) umetnu u dno ormara te se nakon ugradnje montažne ploče uklanjaju. Iste šine se potom mogu opet koristiti kod ugradnje montažne ploče u sljedeći ormar

- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1 mm sastavljena iz
 - dva dijela, kod dubine ormara 400 i 500mm,
 - tri dijela, kod dubine ormara 600mm
 - četiri dijela, kod dubine ormara 800mm
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrilnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje. Vrata za lijevo otvaranje naručuju se posebno. Kod dvokrilnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. S unutarnje strane vrata nalazi se montažni okvir s perforacijom u rasteru 25mm. Lijevo Z-kriko moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke i 5mm DIN „double-bit“ bravom (DDB). Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom

- **Stražnja stranica** : pričvršćena M6 Torx vijcima. Mogućnost zamjene stražnjim vratima. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Bočne stranice** : ACSW... u ponudi (par) kao dodatni pribor. Montažne oznake na bočnoj strani profila okvira
- **Krovni panel** : odvojivi
- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni i dvokrilni IP55
- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporuka sadrži** : okvir s vratima, stražnju ploču, gornju i donju ploču, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporuka na paleti širine ormara što omogućuje povezivanje ormara dok su još na paleti. Ambalaža se može reciklirati. Kod ormara širine 400mm, montažna ploča, donja ploča i okvir vrata nisu sadržani u isporuci
- **Montaža** : pri standardnoj isporuci spremni za međusobno povezivanje. Za samostojeću (kompaktnu) izvedbu potrebno dodati bočne stranice



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.200,00
Neto visina (mm)	1.800,00
Neto dubina (mm)	400,00
Neto težina (kg)	166,20
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	60
IP stepen zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	metal
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Širina (mm)	1200
Visina (mm)	1800
Dubina (mm)	400
Debljina zida tela (mm)	1,50
Montažna ploča	Galvanizovani čelični lim 3mm
Debljina montažne ploče (mm)	3
Širina montažne ploče (mm)	1097
Visina montažne ploče (mm)	1691
Dubina montažne ploče (mm)	3
Debljina zida vrata (mm)	2
Broj donjih ploča	4
Opteretivost vrata (kg)	100
Broj vrata	2
Širina donje ploče (mm)	1030
Tip	Serijski orman

Tehnički podaci - nastavak

Maksimalno opterećenje (kg)	1500
Opteretivost montažne ploče (kg)	1500
Gubitak snage (W)	-961,00

Dimension drawing

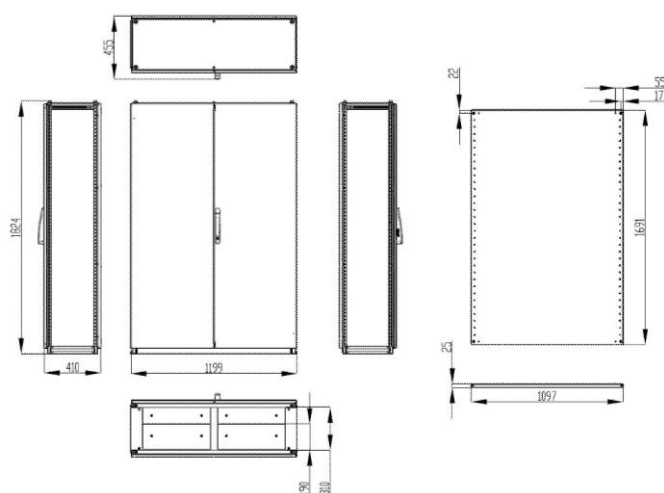


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Serijski orman 2 vrata IP55 V=1800 Š=1200 D=400 mm čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	AC181242
Dodatni pribor	
LED light for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Bočne stranice za orman 1800x400mm(VD), 1 par, RAL7035 isporuka u paru (lijeva i desna bočna stranica)	ACSW1804
Stranice podnožja po dubini, 400x100(DV), 1 par, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT041
Stranice podnožja po širini, 1200x100(ŠV), 1 par Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB121
Stranice podnožja po dubini, 400x200(DV), 1 par, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT042
Stranice podnožja po širini, 1200x200(ŠV), 1 par Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB122

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Krovna ploča za kablovske uvodnice V = 1200 D = 400 mm	
Pogodno za ormare AC / KC, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, ACRCE1204 IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	
Slide-in šine za montažne ploče za ormare dubine 400mm	
Praktičan pribor za umetanje montažne ploče u ormar. Nakon umetanja i fiksiranja montažne ploče šine se uklanjaju te se u istu svrhu mogu koristiti kod sljedećeg ormara. Materijal: čelični lim debljine 2mm. Pakiranje: 1 par.	ACCLT400
Set za povezivanje ormara iznutra i spolja sa 4 spojnice i montažnim priborom	ACCCI060
Izolaciona traka od polietilena PE-01, IP55	ACSPDG01
Transportne ušice M12 za AC/KC za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	ACLE9301
Džep za dokumentaciju, samolepljivi, A4	ASDRA400
Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga without insert	ACLSC502
Adapter za polucilindar za zakretnu ručicu, za ormare AC/KC	ASLS2100
Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC	ASLSS1537
Matica M6, 1VE=10kom.	ACCNM615
Zavrtanj M6x16mm, 1VE(10kom.) PU=10 pieces	ACCNK006
Matica M8, 1VE=10kom.	ACCNM815
Zavrtanj M8x16mm, 1VE(10kom.) PAK=10 komada	ACCNK008
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm neperforiran, u isporuci kao jedan nosač dužine 3 metra	BK14004--B
Montažni nosač (DIN šina) 35x7,5mm perforirana, L=2m Dimenzije 2000x35x7,5mm (DxŠxV), veličina rupe 18mmx6.3mm	BK14005--A
Montažni nosač H, dužine 2m, 35x15mm (ŠxV) cena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14035--A
Montažni nosač H, dužine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14037
Ključ za bravu, 5mm umetak sa dvostrukim urezom 1 SET=1 komad	DV903532