

Tehničke karakteristike artikla: ISA05018--

NH rastavljač-prekidač 000 do 125A za sis. 60mm, odvod dole

for 60mm system



SCHRACK info

NH-fuse-switch-disconnector acc. to IEC/EN 60947-3, VDE 0660 part 107

- for 60mm busbar-system

- All parts made from halogenfree, self-extinguishing material

Tehnički podaci

Gubitak snage (W)	12,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Veličina	NH 000
Nazivni radni napon (V)	690
Nazivna radna struja (A)	125
Nazivni napon izolacije (V)	800
Električni životni vek (životni ciklus)	200
Polovi	3
Priključak kabla	Lift stezaljka
Mehanički životni vek	1400 switching cycles
Vrsta ugradnje	Vertikalno


Tehnički podaci - nastavak

Kategorija prenapona/stepen zagađenja	III / 2
Kategorija upotrebe	1: AC-21B - 690V - 80A 3: 42 2: AC-22B - 500V - 125A
Način ugradnje	Na sabirnicu
Sistem	60mm

Lista fajlova: NH rastavljivač-prekidač 000 do 125A za sis. 60mm, odvod dole

Eigenschaften:	Kompaktbauweise, 63mm Baubreite, Schraubenlose Aufrast-Kontaktierung für Schienen mit 5mm oder 10mm Dicke
Sammelschienenabstand	60mm
Schaltbarkeit	3polig schaltbar
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Sicherungen	125A
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Trennmesser	160A
Bemessungsstoßspannung	8kV
Bemessungsfrequenz	40 - 60Hz
Gesamtverlustleistung bei I_{th} (ohne Sicherung)	18W
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	50kA (AC500V)
Max. zul. Leistungsabgabe pro Sicherungseinsatz	8W
Umgebungstemperatur	-25 bis +55°C >35°C Reduzierung des Bemessungsstromes notwendig
Betätigungsart	Abhängige Handbetätigung
Höhenlage	2000m
Schutzart	IP20
Kabelabgangsrichtung	unten
Klemmbereich	1,5 - 50mm ² Cu
Abisolierung	max. 20mm
Anzugsdrehmoment	2,6Nm

Dimenzija: NH rastavljač-prekidač 000 do 125A za sis. 60mm, odvod dole

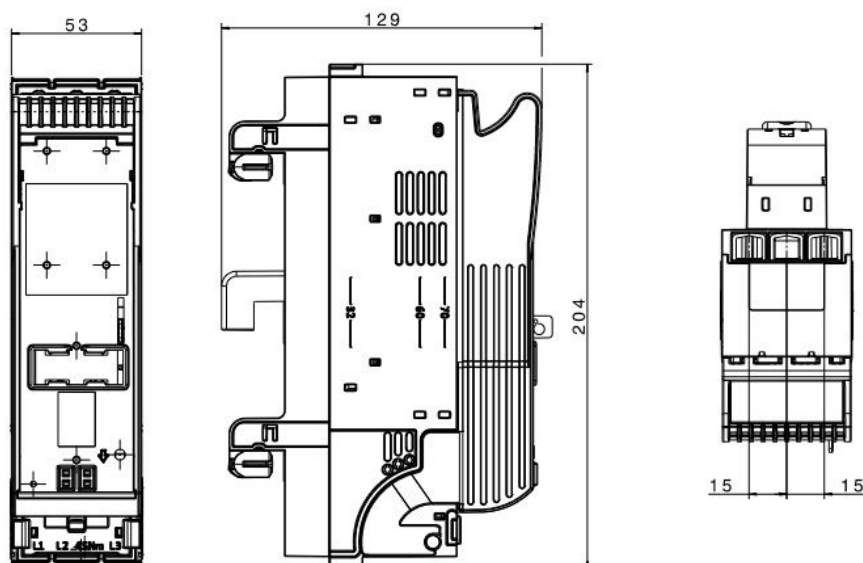

[mm]

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
NH rastavljač-prekidač 000 do 125A za sis. 60mm, odvod dole for 60mm system		ISA05018
Dodatni pribor		
Nožasti osigurač NV, In=4A, veličina 00/000, Un=400V AC		ISP00004
Nožasti osigurač NV, In=6A, veličina 00/000, Un=400V AC		ISP00006
Nožasti osigurač NV, In=10A, veličina 00/000, Un=400V AC		ISP00010
Nožasti osigurač NV, In=16A, veličina 00/000, Un=400V AC		ISP00016
Nožasti osigurač NV, In=20A, veličina 00/000, Un=400V AC		ISP00020
Nožasti osigurač NV, In=25A, veličina 00/000, Un=400V AC		ISP00025
Nožasti osigurač NV, In=32A, veličina 00/000, Un=400V AC		ISP00032
Nožasti osigurač NV, In=35A, veličina 00/000, Un=400V AC		ISP00035
Nožasti osigurač NV, In=40A, veličina 00/000, Un=400V AC	8	ISP00040
Nožasti osigurač NV, In=50A, veličina 00/000, Un=400V AC		ISP00050
Nožasti osigurač NV, In=63A, veličina 00/000, Un=400V AC		ISP00063
Nožasti osigurač NV, In=80A, veličina 00/000, Un=400V AC		ISP00080
Nožasti osigurač NV, In=100A, veličina 00/000, Un=400V AC		ISP00100