

Tehničke karakteristike artikla: AC208040--

# Serijski orman 1 vrata IP55 V=2000 Š=800 D=400 mm

čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



## SCHRACK info

- **Materijal** : Okvir: čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 2mm (jednokrilni i dvokrilni). Stražnja ploča, krov i bočne stranice: čelični lim debljine 1.5mm
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm (primjenom seta za regulaciju dubine **ACMPD002** )

Za pomoć pri ugradnji montažne ploče preporuča se korištenje kliznih šina **ACCLT400** (za dubinu 400 mm), **ACCLT500** (za dubinu 500 mm), **ACCLT600** (za dubinu 600 mm) i **ACCLT800** (za dubinu 800 mm). U tu svrhu, klizne šine se (bez učvršćenja vijcima) umetnu u dno ormara te se nakon ugradnje montažne ploče uklanjaju. Iste šine se potom mogu opet koristiti kod ugradnje montažne ploče u sljedeći ormar

- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1 mm sastavljena iz
  - dva dijela, kod dubine ormara 400 i 500mm,
  - tri dijela, kod dubine ormara 600mm
  - četiri dijela, kod dubine ormara 800mm
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrilnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje. Vrata za lijevo otvaranje naručuju se posebno. Kod dvokrilnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. S unutarnje strane vrata nalazi se montažni okvir s perforacijom u rasteru 25mm. Lijevo Z-krilo moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke i 5mm DIN „double-bit“ bravom (DDB). Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom

- **Stražnja stranica** : pričvršćena M6 Torx vijcima. Mogućnost zamjene stražnjim vratima. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Bočne stranice** : ACSW... u ponudi (par) kao dodatni pribor. Montažne oznake na bočnoj strani profila okvira
- **Krovni panel** : odvojivi
- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni i dvokrilni IP55
- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporuka sadrži** : okvir s vratima, stražnju ploču, gornju i donju ploču, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporuka na paleti širine ormara što omogućuje povezivanje ormara dok su još na paleti. Ambalaža se može reciklirati. Kod ormara širine 400mm, montažna ploča, donja ploča i okvir vrata nisu sadržani u isporuci
- **Montaža** : pri standardnoj isporuci spremni za međusobno povezivanje. Za samostojeću (kompaktnu) izvedbu potrebno dodati bočne stranice




## Tehnički podaci

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Neto širina (mm)               | 800,00                        |
| Neto visina (mm)               | 2.000,00                      |
| Neto dubina (mm)               | 400,00                        |
| Neto težina (kg)               | 123,60                        |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -10                           |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 60                            |
| IP stepen zaštite              | IP55                          |
| Klasa zaštite                  | I                             |
| Materijal                      | metal                         |
| Opis boje                      | RAL 7035 (svetlo siva)        |
| Širina (mm)                    | 800                           |
| Visina (mm)                    | 2000                          |
| Dubina (mm)                    | 400                           |
| Debljina zida tela (mm)        | 1,50                          |
| Montažna ploča                 | Galvanizovani čelični lim 3mm |
| Debljina montažne ploče (mm)   | 3                             |
| Širina montažne ploče (mm)     | 697                           |
| Visina montažne ploče (mm)     | 1891                          |
| Dubina montažne ploče (mm)     | 3                             |
| Debljina zida vrata (mm)       | 2                             |
| Broj donjih ploča              | 2                             |
| Opteretivost vrata (kg)        | 100                           |
| Broj vrata                     | 1                             |
| Širina donje ploče (mm)        | 630                           |
| Tip                            | Serijski orman                |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Maksimalno opterećenje (kg)      | 1500    |
| Opteretivost montažne ploče (kg) | 1500    |
| Gubitak snage (W)                | -795,00 |

## Dimension drawing

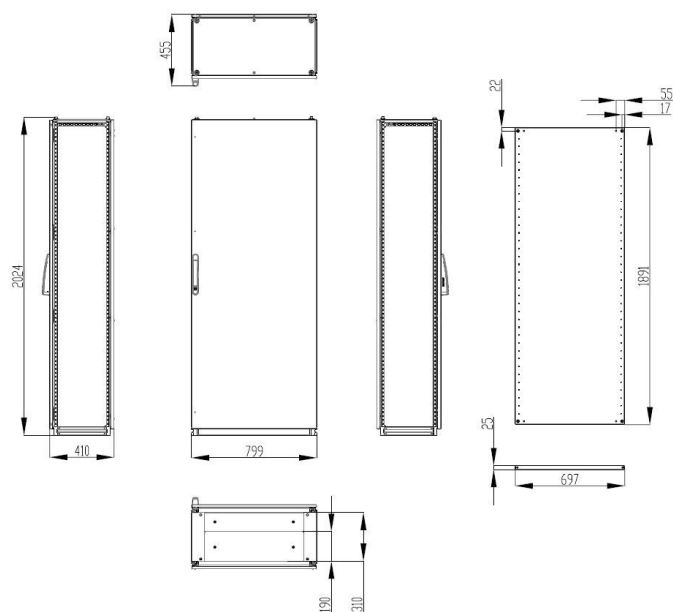

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                  | Kat. broj  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Serijski orman 1 vrata IP55 V=2000 Š=800 D=400 mm                                                     | AC208040   |
| čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom           |            |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                 |            |
| LED ligh for EC, infra (not available in this country)                                                | IU006519CZ |
| Bočne stranice za orman 2000x400mm(VD), 1 par, RAL7038                                                | ACSW2004   |
| isporuka u paru (lijeva i desna bočna stranica)                                                       |            |
| Stranice podnožja po dubini, 400x100(DV), 1 par, RAL9005                                              | ACSOT041   |
| Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa |            |
| Stranice podnožja po širini, 800x100(ŠV), 1 par                                                       | ACSOB081   |
| Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)                        |            |
| Stranice podnožja po dubini, 400x200(DV), 1 par, RAL9005                                              | ACSOT042   |
| Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa |            |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kat. broj  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Stranice podnožja po širini, 800x200(ŠV), 1 par<br>Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)                                                                                                                                                          | ACSOB082   |
| Krovna ploča za kablovske uvodnice V = 800 D = 400 mm<br>Pogodno za ormare AC / KC, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, ACRC0804<br>IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516                                       |            |
| Slide-in šine za montažne ploče za ormare dubine 400mm<br>Praktičan pribor za umetanje montažne ploče u ormar. Nakon umetanja i fiksiranja montažne ploče šine se uklanjaju te se u istu svrhu mogu koristiti kod sljedećeg ormara. Materijal: čelični lim debljine 2mm. Pakiranje: 1 par. | ACCLT400   |
| Set za povezivanje ormara iznutra i spolja<br>sa 4 spojnice i montažnim priborom                                                                                                                                                                                                           | ACCCI060   |
| Izolaciona traka od polietilena PE-01, IP55                                                                                                                                                                                                                                                | ACSPDG01   |
| Transportne ušice M12 za AC/KC<br>za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara                                                                                                                                                                                         | ACLE9301   |
| Džep za dokumentaciju, samolepljivi, A4                                                                                                                                                                                                                                                    | ASDRA400   |
| Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga<br>without insert                                                                                                                                                                                                                           | ACLSC502   |
| Adapter za polucilindar<br>za zakretnu ručicu, za ormare AC/KC                                                                                                                                                                                                                             | ASLS2100   |
| Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC                                                                                                                                                                                                                                          | ASLSS1537  |
| Matica M6, 1VE=10kom.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACCNM615   |
| Zavrtanj M6x16mm, 1VE(10kom.)<br>PU=10 pieces                                                                                                                                                                                                                                              | ACCNK006   |
| Matica M8, 1VE=10kom.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACCNM815   |
| Zavrtanj M8x16mm, 1VE(10kom.)<br>PAK=10 komada                                                                                                                                                                                                                                             | ACCNK008   |
| Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm<br>neperforiran, u isporuci kao jedan nosač dužine 3 metra                                                                                                                                                                                     | BK14004--B |
| Montažni nosač (DIN šina) 35x7,5mm perforirana, L=2m<br>Dimenzije 2000x35x7,5mm (DxŠxV), veličina rupe 18mmx6.3mm                                                                                                                                                                          | BK14005--A |
| Montažni nosač H, dužine 2m, 35x15mm (ŠxV)<br>cena po komadu, 1 komad = 2metra                                                                                                                                                                                                             | IL14035--A |
| Montažni nosač H, dužine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran<br>cena po komadu, 1 komad = 2metra                                                                                                                                                                                                 | IL14037    |
| Ključ za bravu, 5mm umetak sa dvostrukim urezom<br>1 SET=1 komad                                                                                                                                                                                                                           | DV903532   |