

Tehničke karakteristike artikla: ACRCE1004-

Krovna ploča za kablovske uvodnice V = 1000 D = 400 mm

Pogodno za ormare AC / KC, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.000,00
Neto visina (mm)	1,50
Neto dubina (mm)	400,00
Neto težina (kg)	4,40
Sadržaj isporuke	Roof panel with cutout
Materijal	metal
Opis boje	RAL 7035

Dimenzija: Krovna ploča za kablovske uvodnice V = 1000 D = 400 mm

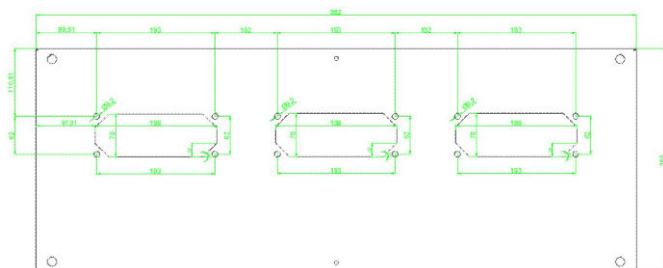


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Krovna ploča za kablovske uvodnice V = 1000 D = 400 mm Pogodno za ormare AC / KC, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, ACRCE1004 IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	
Dodatni pribor	
Plastična uvodnica kablova za prirub. WSTVBF, 17 uvoda, IP55 direktna montaža na adapterske prirubnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2117G
Plastična uvodnica kablova za prirub. WSTVBF, 25 uvoda, IP66 direktna montaža na adapterske prirubnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2125G
Plastična uvodnica kablova za prirub. WSTVBF, 6 uvoda, IP66 direktna montaža na adapterske prirubnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2130G
Plastična uvodnica kablova za prirub. WSTVBF, 35 uvoda, IP66 direktna montaža na adapterske prirubnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2135G
Plastična uvodnica kablova za prirub. WSTVBF, 50 uvoda, IP66 direktna montaža na adapterske prirubnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2150G
Prirubnica I-0	IG712100
Prirubnica I-4xPg16	IG712102
Prirubnica II-slepa	IG712200
Prirubnica II-1216	IG712205
Prirubnica II-2xM20 + 5xM25/16	IG712211
Prirubnica II-13xPg16	IG712222
Prirubnica II-411-21716	IG712223
Kablovski uvodnik KII-160	IG712512