

Tehničke karakteristike artikla: AT208040--

Serijski ormani 1 vrata IP55 V=2000 Š=800 D=400 mm

Čelični lim, RAL7035, sa montažnom pločom, zaključavanje u četiri tačke sa zakretnom ručicom



SCHRACK info

- **Materijal** : Okvir: čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 1.5mm (jednokrilni i dvokrilni). Stražnja ploča, krov i bočne stranice: čelični lim debljine 1.2mm
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm
- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1.5mm sastavljena iz:
 - tri dijela, kod širine ormara 400 i 500mm
 - četiri dijela, kod širine ormara 600mm
 - pet dijelova, kod širine ormara 800mm
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrilnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje (ovješena desno). Vrata za lijevo otvaranje (ovješena lijevo) naručiti odvojeno. Kod dvokrilnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. S unutarnje strane vrata nalazi se montažni okvir s perforacijom u rasteru 25mm. Lijevo Z-krilo moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke. Polucilindar 5333. Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Bočne stranice** : ATSW.... u ponudi kao dodatni pribor. Isporuka u paru

- **Krovni panel** : odvojivi
- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni IP55, dvokrilni IP54
- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporuka sadrži** : okvir s vratima, stražnju ploču, gornju i donju ploču, gornju i donju ploču, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporuka na paleti širine ormara što omogućuje povezivanje ormara dok su još na paleti. Ambalaža se može reciklirati. Kod ormara širine 400mm, montažna ploča, donja ploča i okvir vrata nisu sadržani u isporuci
- **Montaža** : pri standardnoj isporuci spremni za međusobno povezivanje. Za samostojeću (kompaktnu) izvedbu potrebno dodati bočne stranice



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	800,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	400,00
Neto težina (kg)	123,60
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	70
IP stepen zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	metal
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Širina (mm)	800
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	400
Debljina zida tela (mm)	1,50
Montažna ploča	Galvanizovani čelični lim 3mm
Širina montažne ploče (mm)	688
Visina montažne ploče (mm)	1888
Dubina montažne ploče (mm)	3
Debljina zida vrata (mm)	1,50
Broj donjih ploča	3
Opterećivost vrata (kg)	50
Broj vrata	1
Širina donje ploče (mm)	555
Load Capacity Roof Panel (kg)	20
Load Capacity Side Panel (kg)	60
Tip	Serijski orman
Maksimalno opterećenje (kg)	1000
Opterećivost montažne ploče (kg)	500

Tehnički podaci - nastavak

Gubitak snage (W)

-795,00

Dimension drawing

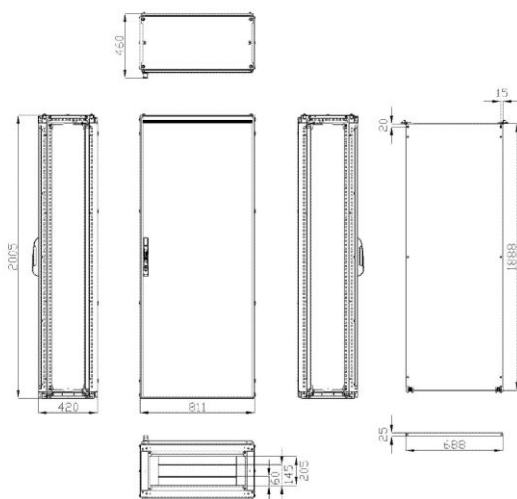


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Serijski ormani 1 vrata IP55 V=2000 Š=800 D=400 mm	AT208040
Čelični lim, RAL7035, sa montažnom pločom, zaključavanje u četiri tačke sa zakretnom ručicom	
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Bočne stranice za orman 2000x400mm(VD), 1 par	ATSW2004
Isporuka u paru (leva i desna bočna stranica)	
Uglovi podnožja (4 komada) V = 100 mm ABS RAL7012	ATSOC104
RAL7012, isporuka: 4 ugaona elementa sa montažnim materijalom	
Uglovi podnožja (4 komada) V = 200 mm ABS RAL7012	ATSOC204
RAL7012, isporuka: 4 kutna elementa s montažnim materijalom, kod primjene kutnih elemenata visine 200mm koristiti 2 kompleta širinskih (ATSOB) i dubinskih (ATSOT) podnožja visine 100mm	
Stranice podnožja po dubini, 400x100mm, 1 par	ATSOT041
RAL7012, u isporuci 2 komada (bočni > levi i desni deo podnožja)	
Stranice podnožja po širini, 800x100mm, 1 par	ATSOB081
RAL7012, u isporuci 2 komada (prednji i zadnji deo podnožja)	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Set za povezivanje ormara iznutra i spolja sa 4 ugaonika, 2 nosača za podizanje, 8xM6 kompleta za povezivanje, 5,6 m dihtung trakom i montažni materijalom	ATCCI060
Transportne ušice M 12 za AC/KC za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	ACLE9301
Džep za dokumentaciju, samolepljivi, A4	ASDRA400
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm neperforiran, u isporuci kao jedan nosač dužine 3 metra	BK14004--B
Montažni nosač (DIN šina) 35x7,5mm perforirana, L=2m Dimenzije 2000x35x7,5mm (DxŠxV), veličina rupe 18mmx6.3mm	BK14005--A
Montažni nosač H, dužine 2m, 35x15mm (ŠxV) cena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14035--A
Montažni nosač H, dužine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14037