

Tehničke karakteristike artikla: BE214000--

Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2, Ir=32-40A

Serija BE2 CUBICO veličine 1 klasa 10




Tehnički podaci

Veličina	1
Strujni opseg (A)	32,0-40,0
Tip	Motorna zaštitna sklopka
Nazivni radni napon (V)	400/415 660/690
Nazivna frekvencija (Hz)	50 - 60
Nazivna radna struja (A)	40
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Nazivni napon izolacije (V)	690
Podesivi raspon struje (A)	30-40
Nazivna struja otpuštanja na AC-3 (A)	40
Postavljanje vrednosti okidača kratkog spoja (A)	560
Standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Klasa okidanja	Klasa 10A
Mehanički životni vek glavnog kontakta (preklopni ciklusi)	100000
Mehanički vek trajanja pomoćnih kontakata (prekidači)	100000


Tehnički podaci - nastavak


Relativna vlažnost (%)	50
IP stepen zaštite	IP20
Tip priključka	Kleme sa šrafom
Presek priključnih provodnika - glavni kontakt (mm ²)	25
Moment zatezanja (glavni kontakt) (Nm)	6
Položaj ugradnje maks. horizontalno odstupanje (°)	5
Maks. nadmorska visina (m)	2000
Stepen zagađenja	3
Veličina osigurača	-
400/415 V (A aM)	250
400/415 V (A gl/gG)	315
690 V (A aM)	160
690 V (A gl/gG)	200
Kratkospojna prekidna moć (kA)	-
400 V	17,50
415 V	17,50
660 V 690 V (A)	2
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-5 do +40
Vlažnost vazduha (%)	50% vlažnost vazduha na 40°C
Udaljenost luka (mm)	50
Nazivna snaga trofaznog motora pri 400V (kW)	18,50
Nazivna snaga trofaznog motora pri 660/690V (kW)	37
Nazivna snaga trofaznog motora pri 415V (kW)	18,50

Dijagram: Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2, Ir=32-40A

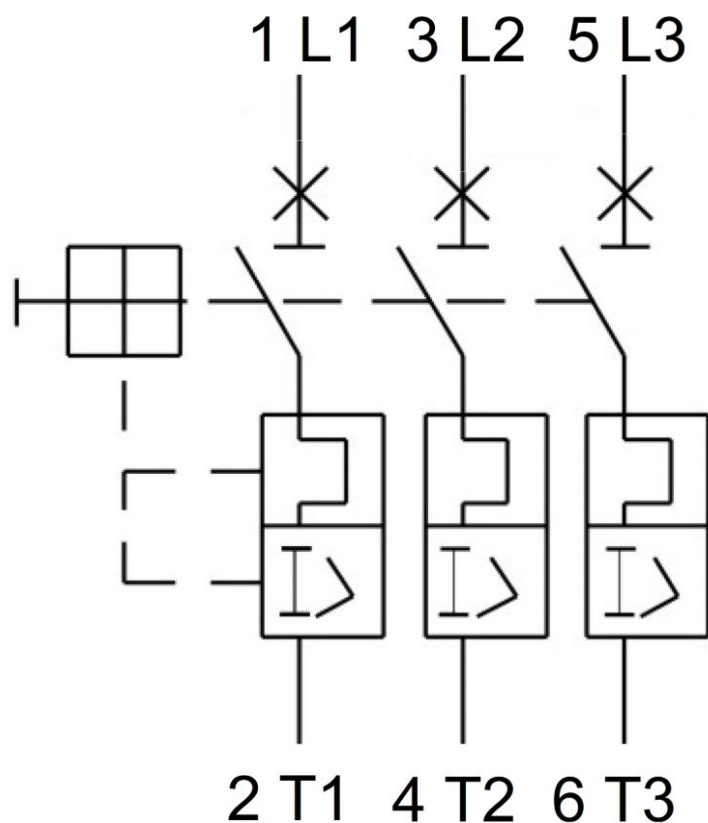


Dimenzija: Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2, Ir=32-40A

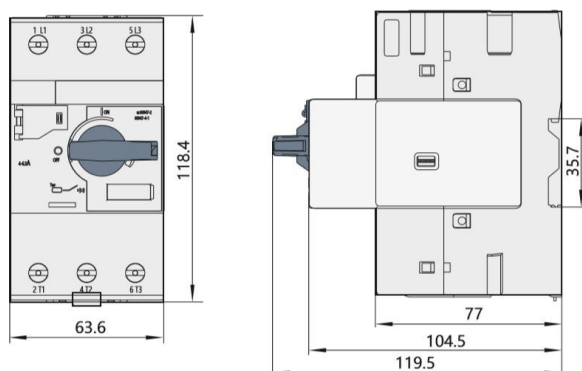

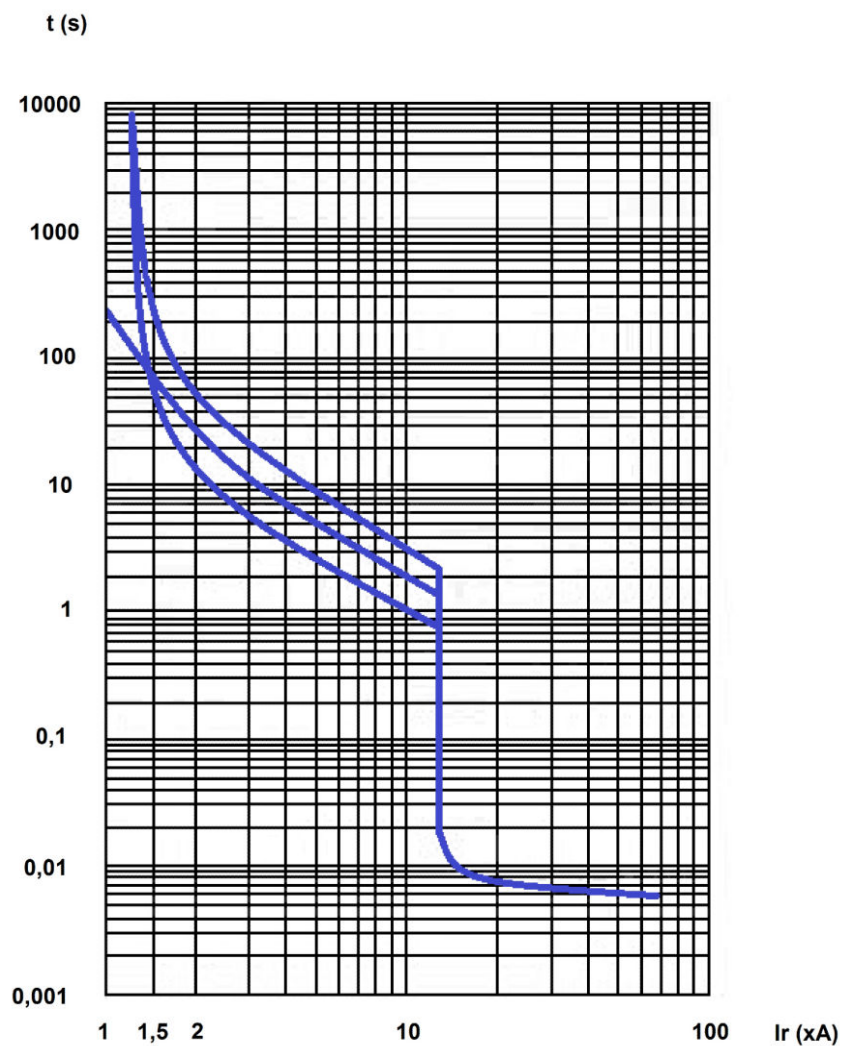Dijagram: Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2, Ir=32-40A

Dijagram - Motorno zaštitnog prekidača serije CUBICO, veličina 1

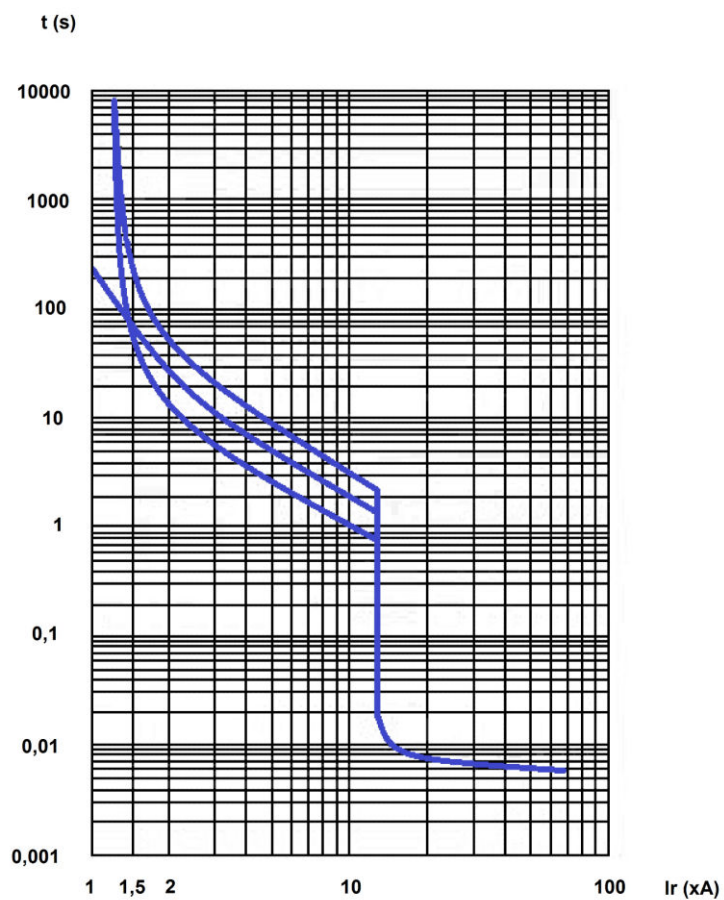**OPIS**

Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2, $I_r=32-40A$
Serija BE2 CUBICO veličine 1 klasa 10

Kat. broj

BE214000