

Tehničke karakteristike artikla: BE216500--

Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2, **$I_r=48-65A$**

Serija BE2 CUBICO veličine 1 klasa 10




Tehnički podaci

Veličina	1
Strujni opseg (A)	48,0-65,0
Tip	Motorna zaštitna sklopka
Nazivni radni napon (V)	400/415 660/690
Nazivna frekvencija (Hz)	50 - 60
Nazivna radna struja (A)	65
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Nazivni napon izolacije (V)	690
Podesivi raspon struje (A)	48-65
Nazivna struja otpuštanja na AC-3 (A)	65
Postavljanje vrednosti okidača kratkog spoja (A)	910
Standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Klasa okidanja	Klasa 10A
Polovi	3
Mehanički životni vek glavnog kontakta (preklopni ciklusi)	100000


Tehnički podaci - nastavak

Mehanički vek trajanja pomoćnih kontakata (prekidači)	100000
Maksimalna učestanost uklopa za AC-3 po satu	30
Dizajn oslobađanja preopterećenja	Termički
Relativna vlažnost (%)	50
Zaštita od strujnog udara	Otporno na dodir prstiju
IP stepen zaštite	IP20
Tip priključka	Kleme sa šrafom
Presek priključnih provodnika - glavni kontakt (mm ²)	25
Moment zatezanja (glavni kontakt) (Nm)	6
Položaj ugradnje maks. vertikalno odstupanje (°)	5
Položaj ugradnje maks. horizontalno odstupanje (°)	5
Maks. nadmorska visina (m)	2000
Stepen zagađenja	3
Glavni kontakti	3 radna
Dodatni pomoćni kontakti	1 radni + 1 mirni
Način montaže	DIN šina
Veličina osigurača	-
400/415 V (A aM)	315
400/415 V (A gl/gG)	400
690 V (A aM)	200
690 V (A gl/gG)	250
Kratkospojna prekidna moć (kA)	-
400 V	17,50
415 V	17,50
660 V 690 V (A)	2
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-5 do +40
Vlažnost vazduha (%)	50% vlažnost vazduha na 40°C
Udaljenost luka (mm)	50
Nazivna snaga trofaznog motora pri 400V (kW)	30
Nazivna snaga trofaznog motora pri 660/690V (kW)	55
Nazivna snaga trofaznog motora pri 415V (kW)	30


Dijagram: Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2, Ir=48-65A

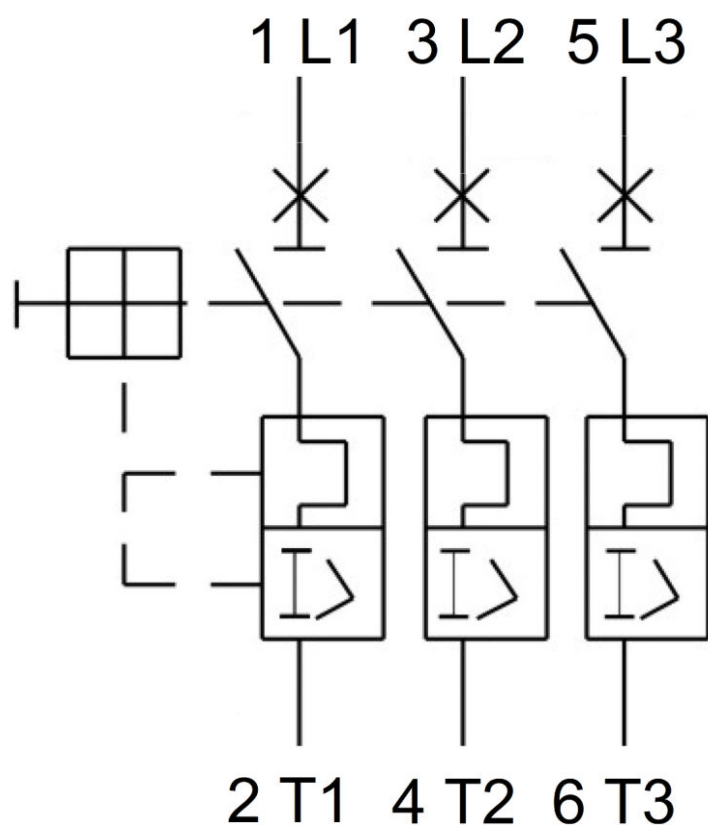

Dimenzija: Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2, Ir=48-65A

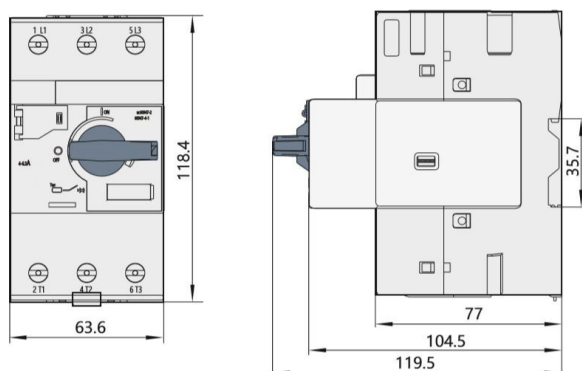

Dijagram: Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2, Ir=48-65A

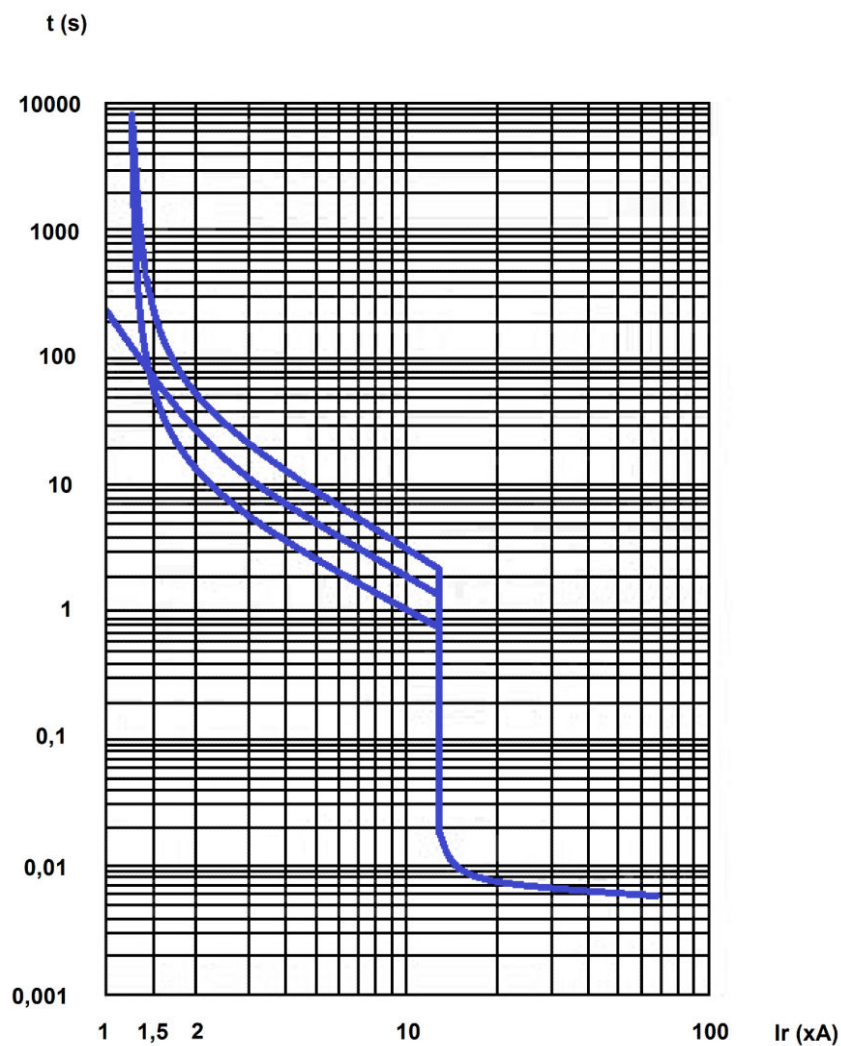

Dijagram - Motorno zaštitnog prekidača serije CUBICO, veličina 1

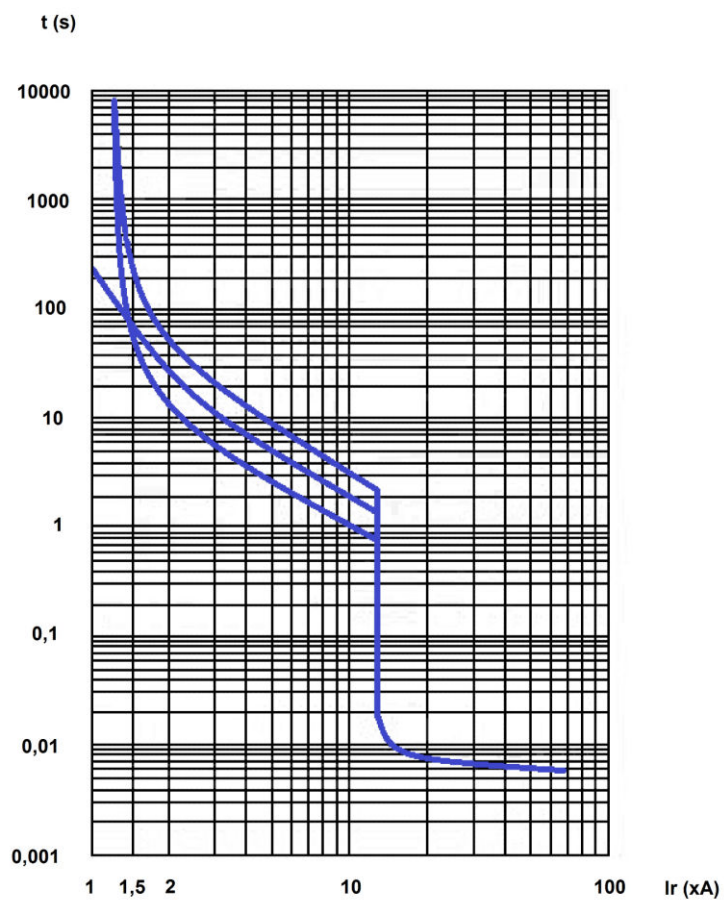


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Motorni zaštitni prekidač, 3p, serija BE2, Ir=48-65A Serija BE2 CUBICO veličine 1 klasa 10	BE216500
Dodatni pribor	
Pomoćni kontakt prednji 1NO+1NC za moto-sklopke serije BE2 Montaža čeonu sa prednje strane motorno-zaštitnog prekidača BE2 CUBICO, Ui=250V, Ith=2.5A	BE2ZAF11
Podnaponski okidač 230VAC za moto-sklopke serije BE2 CUBICO Montaža sa desne strane motorno-zaštitnog prekidača BE2 CUBICO	BE2ZU230