


Tehničke karakteristike artikla: BK0855052F

Okvir, ram i vrata za kombi-orman 5-redni vertikalni

gornji deo instalacionog dela sadrži 3 reda sa DIN šinama (36+6MW), donji media deo se sastoji od metalne ploče visine 210mm sa 1 integrisanom utičnicom bez uzidne kade, WLAN zaštićen, IP30, RAL9003



SCHRACK info

- 5-row media combi-enclosure for partition walls or solid walls
- 3x DIN-rails (36+6MW), 1x mounting plate 210mm high with 1x built-in socket
- General information:
- WLAN proofed
- Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
- Frame design high (6mm high)
- Protection class: II
- Degree of protection: IP30
- Color: RAL9003 (Signal white)




Tehnički podaci


Tehnički podaci - nastavak

Neto širina (mm)	346,00
Neto visina (mm)	842,00
Neto dubina (mm)	36,00
Neto težina (kg)	5,00
EAN	9004840867350
Gubitak snage (W)	-61,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60

Dimenzija: Okvir, ram i vrata za kombi-orman 5-redni vertikalni

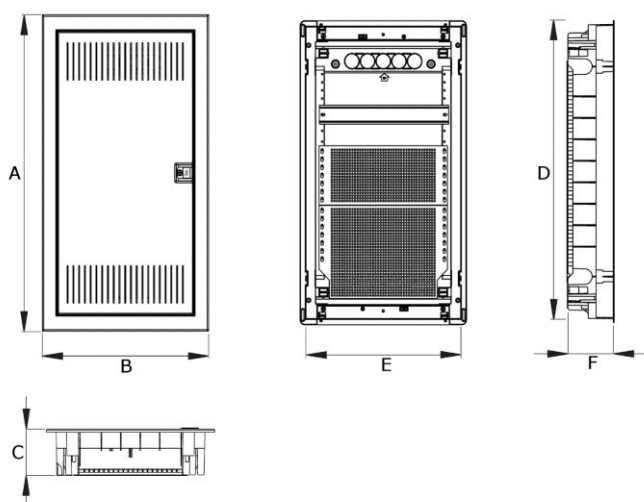

Dimenzija: Okvir, ram i vrata za kombi-orman 5-redni vertikalni

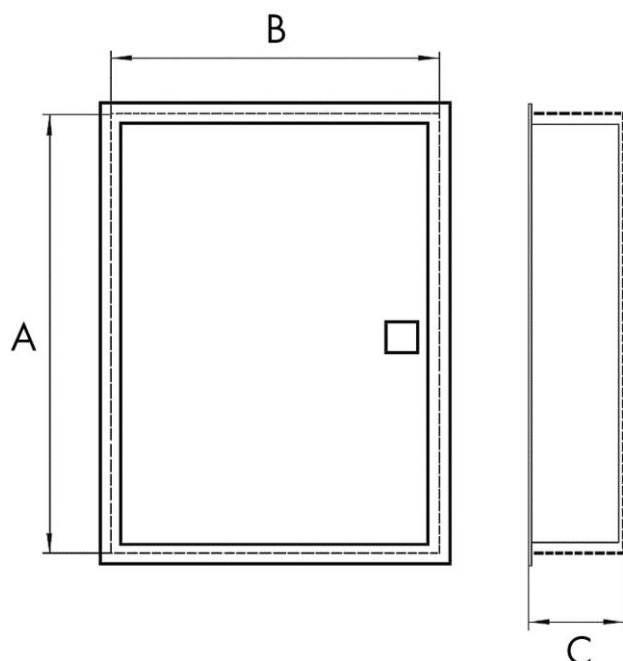

Lista fajlova: Okvir, ram i vrata za kombi-orman 5-redni vertikalni

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Reihen	DIN-Schienen	TE	Montageplatten	Verlustleistung[W]*
BK0855032F	592	346	94	549	306	87	3	1	14	2	-45
BK0855042F	717	346	94	673	306	87	4	2	28	2	-54
BK0855052F	842	346	94	817	306	87	5	3	42	2	-61

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Lista fajlova: Okvir, ram i vrata za kombi-orman 5-redni vertikalni

Artikelnummer		Putznische			Hohlwandausschnitt		Reihen	DIN-Schienen	TE
Mauerwerk	Hohlwand	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]			
BK0850032A	BK0850532A	562	320	90	533	310	3	1	14
BK0850042A	BK0850542A	685	320	90	677	310	4	2	28
BK0850052A	BK0850552A	808	320	90	800	310	5	3	-42

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Okvir, ram i vrata za kombi-orman 5-redni vertikalni gornji deo instalacionog dela sadrži 3 reda sa DIN šinama (36+6MW), donji media deo se sastoji od metalne ploče visine 210mm sa 1 integrisanom utičnicom bez uzidne kade, WLAN zaštićen, IP30, RAL9003			BK0855052F
Potreban pribor			
Uzidna kutija, za šuplji zid, petoredni, 60+10 modula 817x324x87mm (VxŠxD), 60+10 modula, za 5-redne BK085... razdjelnike, BK0857... media razdjelnike, BK0855... media combi razdjelnike (vertikalno), materijal kade: samogasivi ABS, ispitivanje na žarnu nit do 850°C			BK0850552A
Uzidna kutija, petoredna, 60+10 modula 817x324x87mm (VxŠxD), za 5-redne BK085 uzidne razdjelnike, BK0857 media razdjelnike i BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno), materijal kade: ABS, ispitivanje na žarnu nit do 650°C			BK0850052A
Dodatni pribor			
Dupla priključnica sa nosačem, za IT montažnu ploču, bela, 1 za BK0857... Uzidne media ormane, BK0855... media-combi ormane (vertikalno) i BK0856... media-combi ormane (horizontalno) i BK0807... nazidne media ormane			BK085050
Držač uređaja za medijska kućišta BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinovana kućišta za medije (vertikalna), BK0856 = kombinovana kućišta za medije (horizontalna), BK0857 = ugradbena kućišta za medije, BK0807 = zidna kućišta za medije			BK085094-A
Horizontalni set za spajanje (1 set=2kom) Horizontalni set za spajanje (1 set=2kom)			BK085095
DIN profil za media ormarić za uređaje s većom ugradnom dubinom (npr. odvodnike prenapona), za BK0857 media razdjelnike, BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno) i BK0856 media combi-razdjelnike (horizontalno)			BK085099
Polucilindar brava za ormarić BK085..., metalna brava se isporučuje u kompletu s jednim ključem			BK085097
Ključ za zaključavanje 2233X (okrugli cilindar) ključ za bravu 2233X (metalni), za razdjelnike BK085			BK085093
Set pomoćnih delova BK085 okvir i vrata Uključuje: 1x klip za vrata, 2x šarke za vrata, 1x fiksiranje okvira u 6-tačaka			BK085090
Set pom. delova za BK085 kutije (zid od cigle i šupalj zid) sadrži: 4x sidrište za montažu u šuplji zid, 4x kutnik za montažu u puni zid			BK085091
TOOLLESS LINE - Nosač RJ45 modula (SFA, SFB) za DIN šinu Lightgrey			HSERH010GS
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), Ed.2.2			HSEMRJ6GWA
Kabl inst.Cat.7 S/FTP - 1000 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H, plavi za rezanje	78	28	HSEKP423HB

