


Tehničke karakteristike artikla: BSA90151--

Sabirnica, 1xRCCB N+3, 4xMCB N+1 12MW

Kompaktna sabirnica pogodna za prekidače iz serije AMPARO, viljuškasta sabirnica, 4-polna, ne može se rastaviti, nisu potrebne završne kapice



Tehnički podaci

Prečnik (mm ²)	10
Standard proizvoda	EN 61439-1
Maks. početak struje	65A
Maks. trenutna sredina	100A
Materijal	E-Cu-ETP
Materijal izolacije	Polivinil-hlorid (PVC)
Bezhalogeni	Ne
Kategorija prenapona	3
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	4kV
Nazivni napon	240/415VAC/DC
Stepen zagađenja	2
Otpor praćenju	CTI 600
Gubitak snage (W)	4,50
Temperaturna otpornost (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Nazivna struja kratkog spoja	≤50kA
Maks. dozvoljeni rezervni osigurač protiv kratkog spoja (A gG)	100A gL
Min. zračni razmak	≤3,0mm

Tehnički podaci - nastavak

Min. creepage distance	≤5,0mm
IP stepen zaštite	IP20
Reakcija na vatru	PV/ABS V-0 na 1,5mm prema UL94

Dimenzija: Sabirnica, 1xRCCB N+3, 4xMCB N+1 12MW

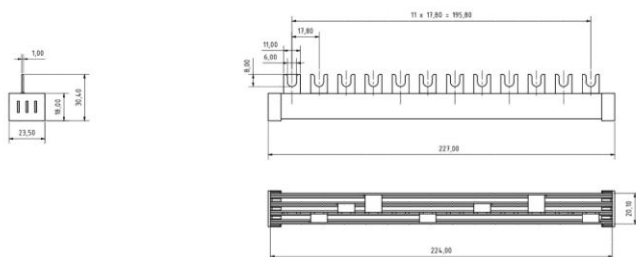


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sabirnica, 1xRCCB N+3, 4xMCB N+1 12MW	
Kompaktna sabirnica pogodna za prekidače iz serije AMPARO, viljuškasta sabirnica, 4-polna, ne može se rastaviti, nisu potrebne završne kapice	BSA90151
Dodatni pribor	
Zaštita od kontakta žuta	BSB00303
Poklopac za rezervni prostor na sabirnici	
Završna pločica za sabirnicu 4-polna	BSA90118
Završni poklopac za izolaciju na krajevima sabirnica	