


Tehničke karakteristike artikla: BSB90117ME

Sabirnica jezičasta 3pol. 16mm²

Ne može se izbiti, može se skratiti sa obe strane, TE=17,8mm

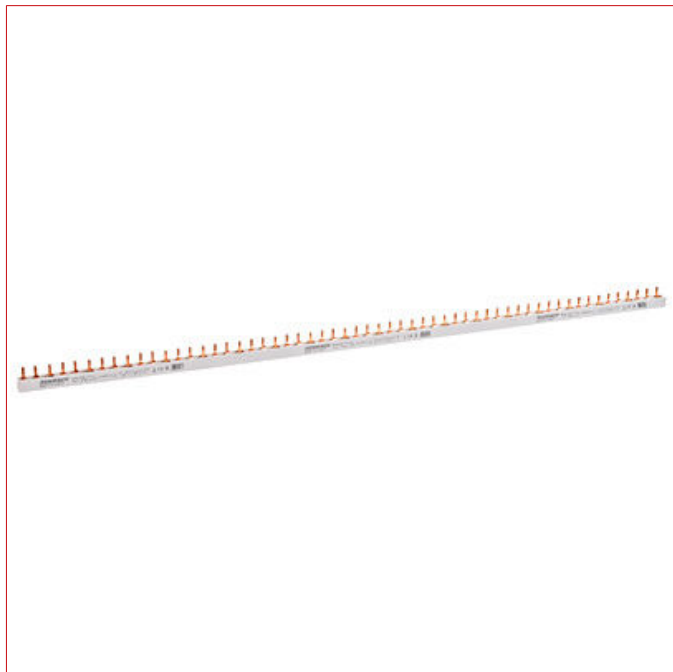

Schrack-Info

- Pin-Busbar for connection with MCB's with: series terminal
- Division unit 17.8mm
- 57 MW
- Phase sequence: L1, L2, L3, L1, L2, L3, ...


Tehnički podaci

Prečnik (mm ²)	16
Standard proizvoda	EN 61439-1
Maks. početak struje	80A
Maks. trenutna sredina	130A
Materijal	E-Cu-ETP
Materijal izolacije	PC
Bezhalogeni	Prema DIN EN 50267-2-2
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	do 125
Jačina svetleće žice (°C)	960
Kategorija prenapona	3
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	4k
Nazivni napon	400V-AC


Tehnički podaci - nastavak

Nazivna prekidna moć	100Agl / 25 kA
Dielektrična snaga	36kV/mm
Stepen zagađenja	2
Klimatska zaštita	IEC 68-2
Klasa zapaljivosti	2
Otpor praćenju	CTI 600
Gubitak snage (W)	21,60

Dimensions in mm

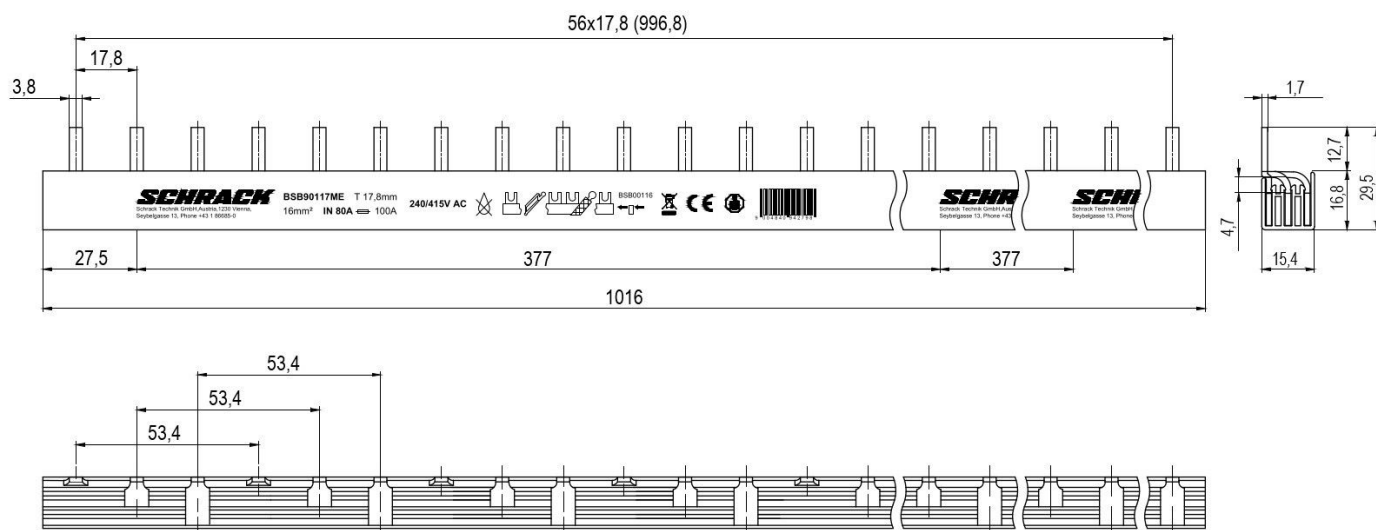

Feeding at beginning or end of busbar

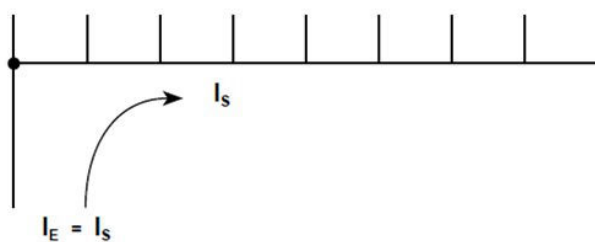

Other feedings

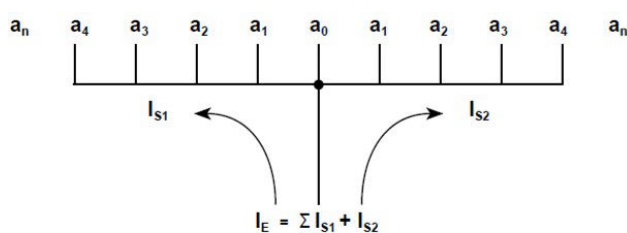


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sabirnica jezičasta 3pol. 16mm ² Ne može se izbiti, može se skratiti sa obe strane, TE=17,8mm	BSB90117ME
Potreban pribor	
Završna ploča za 3-polne sabirnice, 16mm ²	BSB00116-A
Završna ploča za bočnu izolaciju sabirnice	