


Tehničke karakteristike artikla: BSB90126--

Pin 17,8, 10mm², 4P, metar

Ne može se odlomiti, može se skratiti s obje strane, korak 17.8mm (1MŠ-modularna širina), 56 modularnih širina, duljina 1 m

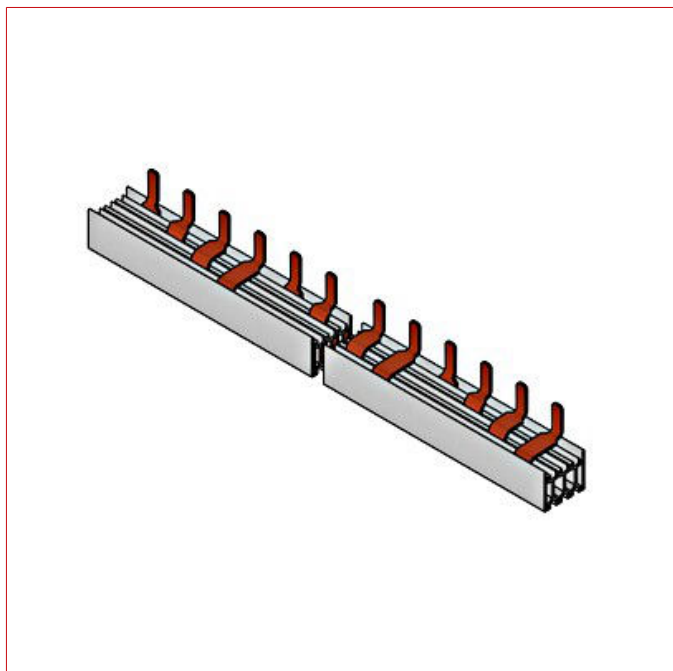

Tehnički podaci

Prečnik (mm ²)	10
Standard proizvoda	EN 61439-1
Maks. početak struje	65A
Maks. trenutna sredina	100A
Materijal	E-Cu-ETP
Materijal izolacije	PC/ABS(halogen-free)
Bezhalogeni	Da
Kategorija prenapona	3
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	4kV
Nazivni napon	240/415VAC/DC
Stepen zagađenja	2
Otpor praćenju	CTI 600
Temperaturna otpornost (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Nazivna struja kratkog spoja	≤50kA
Maks. dozvoljeni rezervni osigurač protiv kratkog spoja (A gG)	100A gL
Min. zračni razmak	≥3,0mm
Min. creepage distance	≥5,0mm

Tehnički podaci - nastavak

IP stepen zaštite

IP20

Reakcija na vatru

PV/ABS V-0 na 1,5mm prema UL94

Dimenzija: Pin 17,8, 10mm², 4P, metar

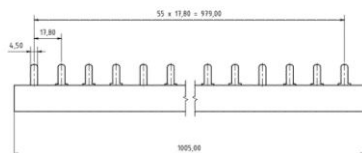



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Pin 17,8, 10mm ² , 4P, metar	BSB90126
Ne može se odlomiti, može se skratiti s obje strane, korak 17.8mm (1MŠ-modularna širina), 56 modularnih širina, duljina 1 m	
Potreban pribor	
Završna pločica za sabirnicu 4-polna	BSA90118
Završni poklopac za izolaciju na krajevima sabirnica	
Dodatni pribor	
Zaštita od kontakta žuta	BSB00303
Poklopac za rezervni prostor na sabirnici	