


Tehničke karakteristike artikla: BXFIA111--

Obuhvatni transformator za FI relej tip A, Ø24mm+32x10mm

transformator serije TDC plave boje kockastog oblika za povezivanje na FI releje tipa A (BXFIA100-- i BXFIA101--) priključak štafovski max 1,6mm². Trafo ima i otvor veličine 32x10mm za sabirnice, nominalna struja 50A, I_Δ min=0,03A (samo ako je kabel pozicioniran na centar transformatora), stepen zaštite IP20, dimenzije 83x56x63mm (VxŠxD) težine 0,3Kg

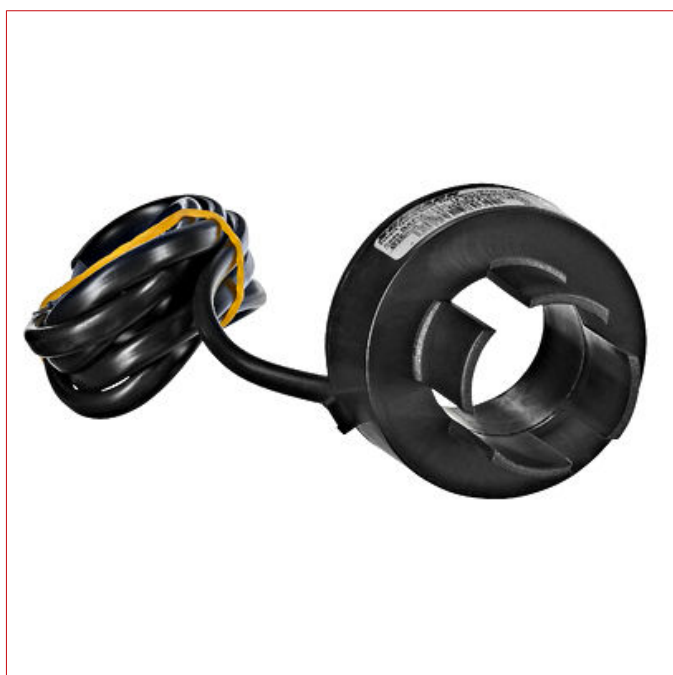

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	63,00
Neto širina (mm)	56,00
Neto visina (mm)	83,00
Neto težina (kg)	0,17
EAN	9004840980349
Gubitak snage (W)	0,05
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Prečnik (mm)	28

Tehnički podaci - nastavak

Tehnički podaci

	Kategorija ugradnje: CAT III 600V
	Nazivna frekvencija: 47 - 450Hz
	Minimalna diferencijalna struja: 0.03A (vrijednost se primjenjuje samo ako su kabele položeni točno kroz sredinu transformatora)
	Radna frekvencija: 25Hz - 10kHz, 1 min
	Kratkotrajna prekomjerna struja: $6 \times I_n$ (2s)
	Ispitni napon izolacije: 2kV R.M.S 50Hz/1 min
Primarne struje (A)	max. 125
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	0 do +50
Temperaturni okvir - Transport/skladištenje (°C)	-10 do +70
Materijal	Samogasivi termoplast (UL 94-V0)
IP stepen zaštite	IP20
Tip stezaljke	Vijčani priključak
Standard	EN 60947-2

Dimenzija: Obuhvatni transformator za FI relej tip A, Ø24mm+32x10mm

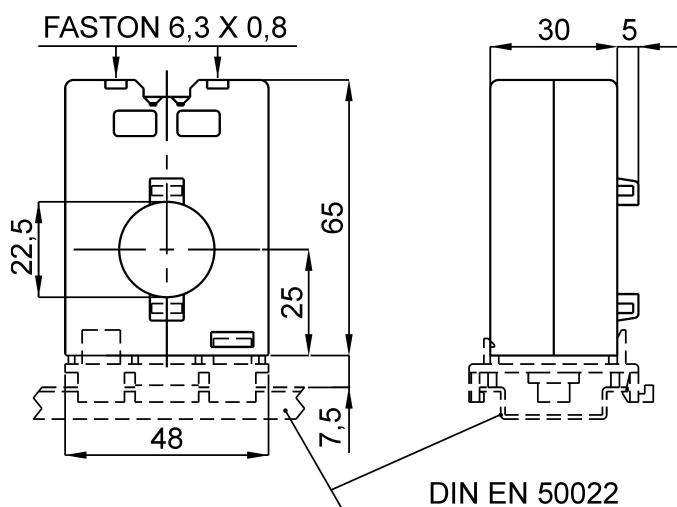


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Obuhvatni transformator za FI relej tip A, Ø24mm+32x10mm transformator serije TDC plave boje kockastog oblika za povezivanje na FI releje tipa A (BXFIA100-- i BXFIA101--) priključak šrafovi max 1,6mm². Trafo ima i otvor veličine 32x10mm za sabirnice, nominalna struja 50A, I_Δ min=0,03A (samo ako je kabel pozicioniran na centar transformatora), stepen zaštite IP20, dimenzije 83x56x63mm (VxŠxD) težine 0,3Kg	BXFIA111
Potreban pribor	
Rastavni rele diferencijalne struje bez displeja, I_Δ=30mA-30A rele meri osetljivost naizmenične struje (tip AC) i pulsirajuću jednosmernu struju (tip A standard IEC775), napon napajanja 115-230Vac (±10%, 47÷63Hz, 3VA), podešavanje osetljivosti diferencijalne struje u 3 opsega (Δn×0,1; I_Δn×1 i I_Δn×10), podešavanje vremena kašnjenja od 0,1 do 5 sekundi u 2 opsega (Δtx1: trenutno delovanje±0,5s i Δtx10: 0,2÷5s). Priključne klemne prihvataju žice do 2.5mm². Kućište IP40 stepena zaštite	BXFIA100
Dodatni pribor	
Rastavni rele diferencijalne struje sa displejom, I_Δ=30mA-30A rele meri osetljivost naizmenične struje (tip AC) i pulsirajuću jednosmernu struju (tip A), frekvenciju AC struje (tip F) i TRMS, napon napajanja 230Vac (±10%, 47÷63Hz, 3VA), podešavanje osetljivosti diferencijalne struje opsega 30mA-30A, podešavanje vremena kašnjenja od 20ms do 30 sekundi. Priključne klemne prihvataju žice do 2.5mm². Kućište IP20 stepena zaštite	BXFIA101