

Tehničke karakteristike artikla: BZH11251--

Mehanički sinhroni tajmer 2TE, bez rezervnog napajanja

Montaža na DIN šinu



Schrack-Info

- Daily program
- Slim format 35mm
- Captive setting keys
- Manual override switch
- Permanent ON / Permanent OFF / AUTO

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	35,00
Neto visina (mm)	105,00
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Nazivni napon AC (V)	230
Potrošnja struje	0,4W
Kontakti	1 preklopni
Kontaktni materijal	AgSnO ₂
Snaga uklapanja (Omsko opterećenje)	16A / 250V~ cosΦ=1


Tehnički podaci - nastavak


Snaga uklapanja [induktivno opterećenje]	2,5A / 250V~ sa $\cos\Phi=0,6$
snaga prekidanja (kW)	min. 1000mW (10V / 10mA)
Najkraće vreme prebacivanja	30 min
Tačnost	Quarz: $\leq \pm 1$ sec./day
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-5 do +50
Kučiste	Samogasiva termoplastika
Način montaže	35 mm DIN šina
Tip priključka	Kleme sa šrafom
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Stepen zagađenja	2
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	4kV

Lista fajlova: Mehanički sinhroni tajmer 2TE, bez rezervnog napajanja

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkompensiert	1000W
Leuchtstofflampe reihenkompensiert	750W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Dijagram: Mehanički sinhroni tajmer 2TE, bez rezervnog napajanja



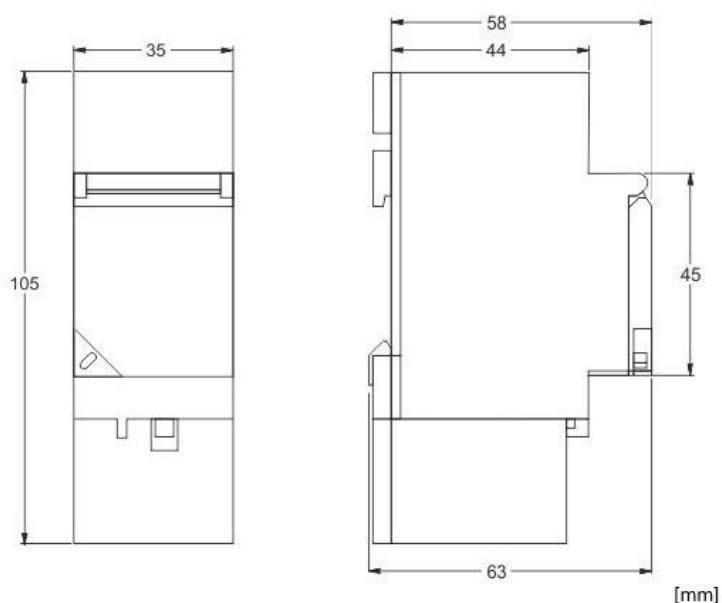Dimenzija: Mehanički sinhroni tajmer 2TE, bez rezervnog napajanja**OPIS**

Mehanički sinhroni tajmer 2TE, bez rezervnog napajanja
Montaža na DIN šinu

Kat. broj

BZH11251