

Tehničke karakteristike artikla: DSS4260103

19" Samostojeći orman

SERVER-42U/600/1000 (VxŠxD), 1800kg, siv

stražnja dvostruka vrata perforirana, bez podnožja, IP30



19"Sl.or.SERV-42HU/Š600/D1000

Navedeni 19" samostojeći serverski orman se najviše koristi u Data centrima i serverskim salama. Predviđen je posebno u sistemima gde je zahtevana povećana nosivost i gde se montiraju teški uređaji (serveri, UPS-ovi, itd). Prednja i zadnja vrata i stranice 19" serverskog ormara su demontažne i obezbeđuju lak pristup instaliranoj opremi sa svih strana.

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	1.970,00
Neto dubina (mm)	1.000,00
Neto težina (kg)	131,00
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Prikladno za visinu unit-a	42U-1970mm
Opis boje	RAL 7035 / RAL 5005 (svetlo siva / plava)

**Dimenzija: 19" Samostojeći orman SERVER-42U/600/1000
(VxŠxD), 1800kg, siv**

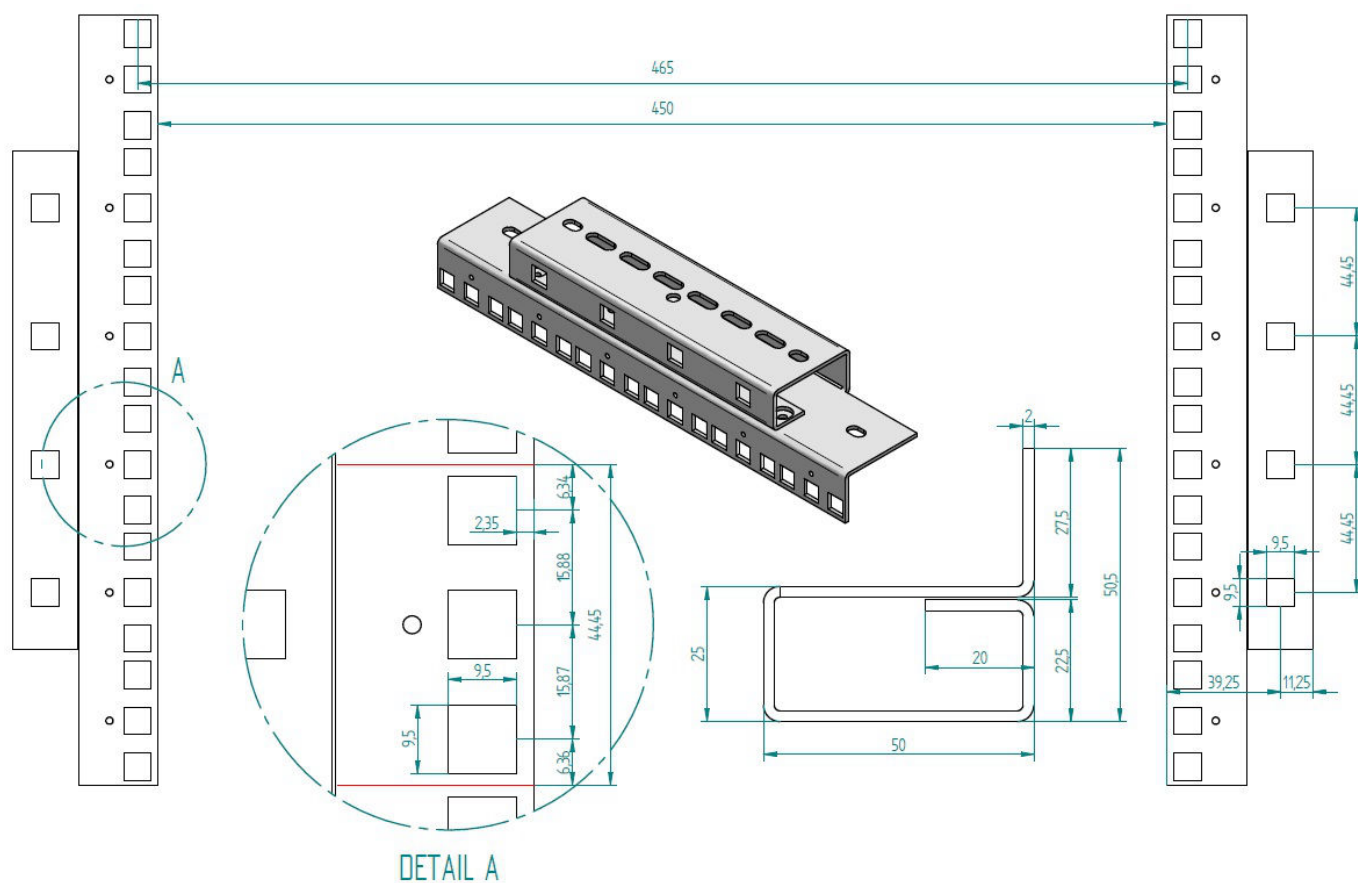


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
19" Samostojeći orman SERVER-42U/600/1000 (VxŠxD), 1800kg, siv stražnja dvostruka vrata perforirana, bez podnožja, IP30	DSS4260103
Dodatni pribor	
Polucilindar EK333 sa jednim ključem	DV900333
Panel sa četkom za krovni ulaz kablova, za DS/DSZ/DSS, 2HU	DBK24800
19" Krovni ventilator, panel: 2 ventilatora i termosta, siv za slobodnostojeće ormane DS/DSZ i DSS	DLT44802-A
Bočne strane podnožja za DSS dubine 1000mm, h=120mm, par, sive Max.Load = 1800kg, RAL7035 Lightgrey	DSSOT1210
Panel za podnožje, perforir+filter, za DS/DSS širine 600mm, siv	DSOF1263
19" Panel za ranž. kablova, 5 metalnih prstenova 80x40mm, 1HU	DBC14805
19" Panel za ranž. kablova, 5 većih PVC prstenova 80x40mm, 1HU	DBK14805
19" Fiksna polica dubine 450mm, 1HU, 80kg max, perforirana	DFS14845-C
19" Napojna letva, 9xSchuko, Profile ALU 1U, 3m-kabl, RAL7035	IU070114-3
19" Napojni panel-7xSCHUKO i prenapon.zaštita, PVC, 1.25HU kabl sa utikačem 2m, RAL7035	IU070113
19" napojna letva, 9xshuko+prekidač, kabl 2m, crna, alu, 1U ALU profil	Q7070114-A
19" Napojni panel-7xSCHUKO, prekidač, pren.zaštita, 1HU, 2m, crni 2m kabl, crni, ALU	Q7070113-A
IT METER LINE - PDU pasivan 12xC13+6xSCHUKO, 821mm	HSMPP312
IT METER LINE - PDU Meter 36xC13+6xC19, Ethernet, ALU, 1.800mm	HSMPP336
PDU-nosač za nap- letve za 600 i 800mm, DSS ormni, 1HU 1 pak = 2 kom., za napojne letve s 19" montažom, montaža na kućište ormara, uključujući montažni set, 1HU	DSSPDU010
PDU-nosač za nap- letve za 600 i 800mm, DSS ormni, 2HU 1 pak = 2 kom., za napojne letve s 19" montažom, montaža na kućište ormara, uključujući montažni set, 2HU	DSSPDU021
PDU-nosač za nap- letve za 600 i 800mm, DSS ormni, 2HU 2 pak = 2 kom., za napojne letve s 19" montažom, montaža na kućište ormara, uključujući montažni set, 2HU	DSSPDU022
19" Set za fiksiranje opreme M6 (vijak+kavez matica), 50 kom	DSSRA050
19" montazna ploča, 14U, čelični lim, perforirana uključeni vijci i kavez matice	DMP1914
LED svetiljka, magnet, 230VAC, sa senzorom prekidača vrata automatski u radu čim se otvore vrata ormara, spoljni PSU	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tihi, bez ventilatora, interni Metalno kućište, 19"	QLGSW2457
TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula, prazan, visine 1HU svetlo sivi, jezičak prespojnog kabla okrenut prema dole	HSER0240GS