

Tehničke karakteristike artikla: DT476020--

19" Samost. orman 47U / 2232x600x1200 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi

bez vrata, RAL7035 (svetlo siva)



SCHRACK info

S-RACK 19" samostojeći komunikacijski ormari su idealno rješenje u uredima i sličnim objektima. Upotrebljavaju se kao centralni komunikacijski ormari u instalacijama strukturnih mreža ali i kao etažni (katni) mrežni razdjelnici u zgradama.

Odvojive bočne i odvojiva stražnja stranica omogućuju jednostavan i nesmetan pristup sa svih strana ormara.

Ugrađene jedinice se hlade pasivno izmjenom topline s vanjskim prostorom ili aktivno putem opcionalnih krovnih ventilatorskih jedinica. Uvod kabela je fleksibilan zbog niza pripremljenih otvora ili podnožja kao opcije.

Komunikacijski ormar S-RACK univerzalni je standardni ormar i pokriva najširi mogući spektar primjene.

- **Čvrstoća materijala:**

- krov i dno: 1.5mm
- kutni profil: 1.2mm
- 19" nosač: 1.5mm
- prednja staklena vrata (staklo): 4.0mm
- stražnji panel: 0.8mm
- bočna stranica: 0.8mm

- **Boja:**

- RAL7035 (svijetlo-siva)
- kutni profili, krov i dno: RAL5005 (signalno plava)

- **Visina:** 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 i 47U

- **Širina:** 600 and 800mm

- **Dubina:** 600, 800, 1.000 i 1.200mm


- **Maksimalno opterećenje:** pri ravnomjernoj raspodjeli: 600kg
- **Stupanj zaštite:** IP20
- **Demontaža:** pojedinačni dijelovi ormara su međusobno učvršćeni vijcima. Ormar se isporučuje sastavljen, a može se djelomično ili u potpunosti rastaviti za transport ili za montažu na teško dostupnim mjestima.
- **Vrata:** prednja staklena vrata s ugrađenom zakretnom ručicom i bravom s pripadnim ključevima. Komplet za prenamjenu za polucilindar (DTZLOCK02) dostupan kao opcija. Vanjski sustav šarki omogućuje kut otvaranja vrata do 180 stupnjeva. Vrata zavješena na desnoj strani. Moguće zavješanje i na lijevoj strani. Staklena vrata mogu se zamijeniti metalnim vratima DTRT (puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka).
- **Bočne i zadnja stranica:** odvojive bočne i odvojiva stražnja stranica s ugrađenim bravicama i ključevima. Stražnja stranica se može zamijeniti vratima DTRT (staklena, puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka).
- **Mogućnosti kablenskog uvida:** kroz krov i dno. Pri isporuci otvori su zatvoreni plastičnim slijepim pokrovima. Na dnu se također nalazi velika ploča koja se lako može ukloniti. Četka za ulaz kabela DTBB dostupna kao opcija.
- **Hlađenje:** pasivno hlađenje izmjenom topline preko kućišta ormara. Na krovu su pripremljeni ventilacijski otvori za hlađenje. Aktivno hlađenje je omogućeno opcionalnim ventilatorskim jedinicama DTLT.
- **19" nosači:** 19" nosači (4 komada), podesivi po dubini, s oznakom U visina
- **Pribor:** na raspolaganju je mnogobrojan pribor (podnožja, ventilatori, police, vodilice kabela, vrata i dr.)
- **Uzemljenje:** set za uzemljenje uključen
- **Nožice za nivelaciju:** nožice za nivelaciju uključene
- **Instalacijski pribor uključen:** 16 komada kaveznih matica i vijaka
- **Isporuka:** ormar se isporučuje potpuno složen na nepovratnoj transportnoj paleti.
- **Maximum mounting depth / Maximum distance between front and rear 19"- plane:** 1130mm




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	2.232,00
Neto dubina (mm)	1.200,00
Neto težina (kg)	108,80
EAN	9004840868258
Min. temperatura okoline (°C)	5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Visina unit-a	47
Opis boje	RAL 7035 / RAL 5005 (svetlo siva / plava)
IP stepen zaštite	IP20
Maksimalno opterećenje (kg)	800
Serijski naziv	S-RACK


Dimenzija: 19"Samost.orman 47U/ 2232x600x1200 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi

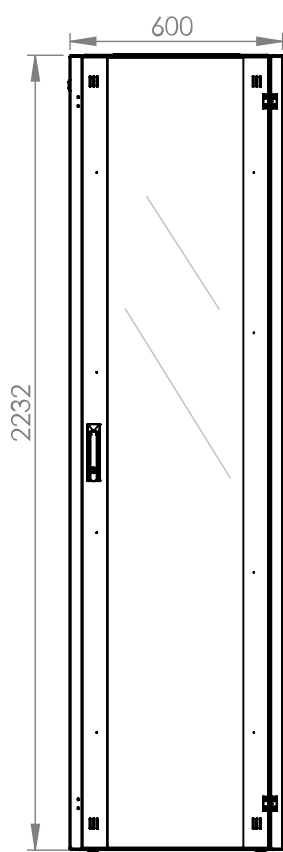

Front view

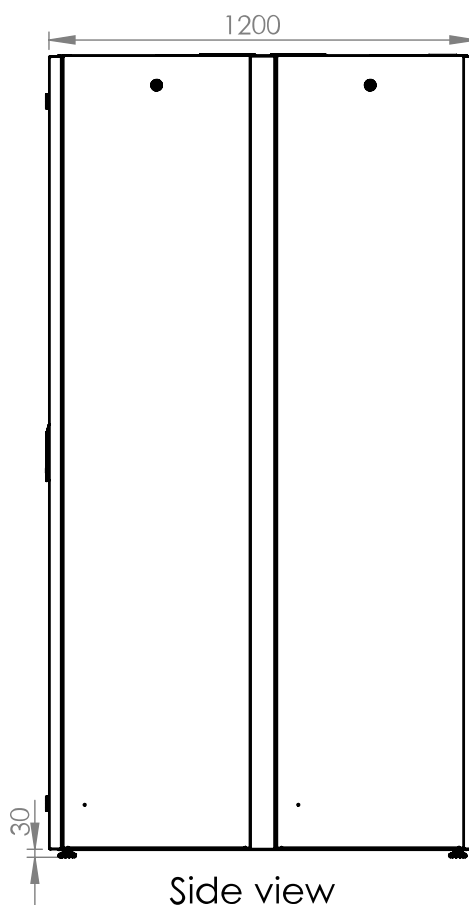


Side view




Rear view

Dimenzija: 19"Samost.orman 47U/ 2232x600x1200 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi

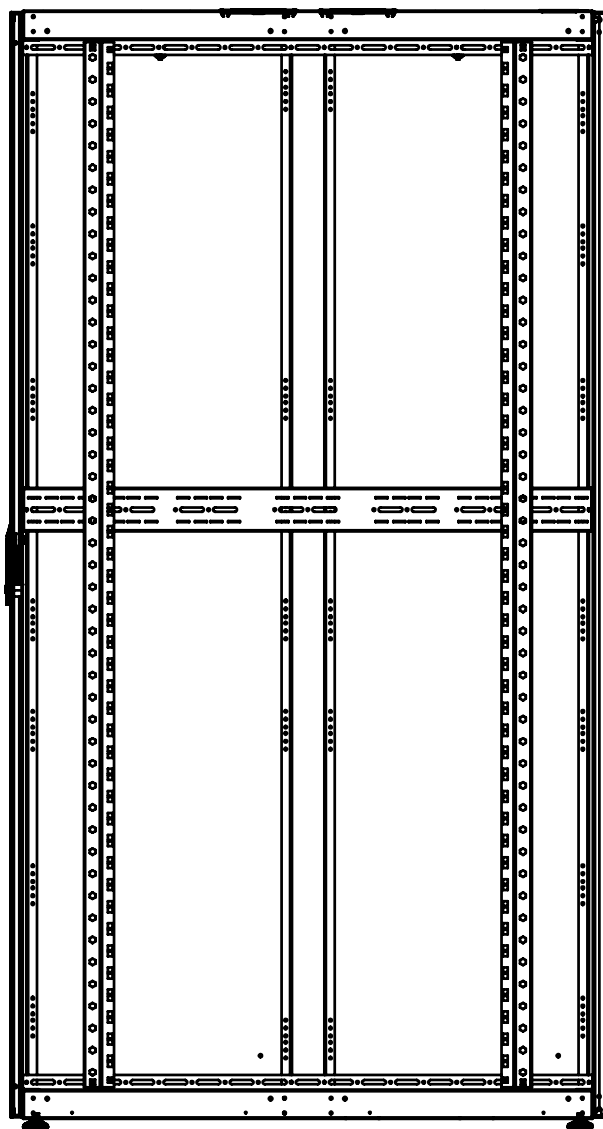


Side inside view

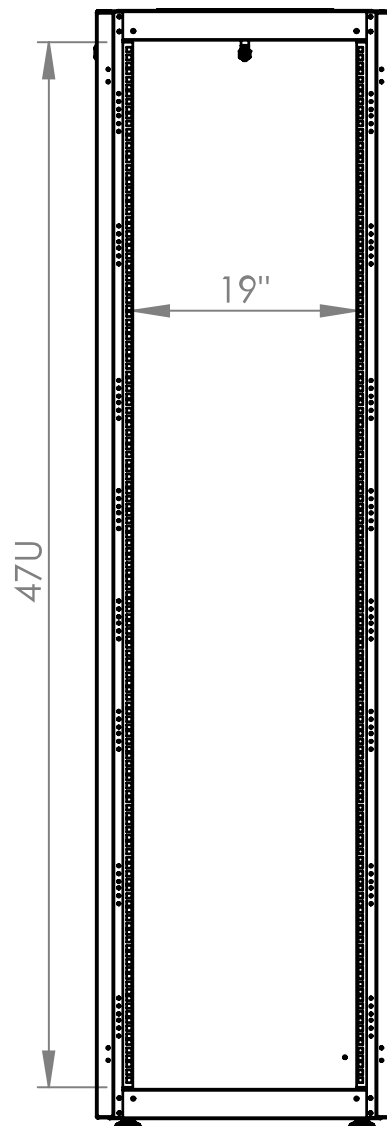


Front inside view

Dimenzija: 19"Samost.orman 47U/ 2232x600x1200 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi

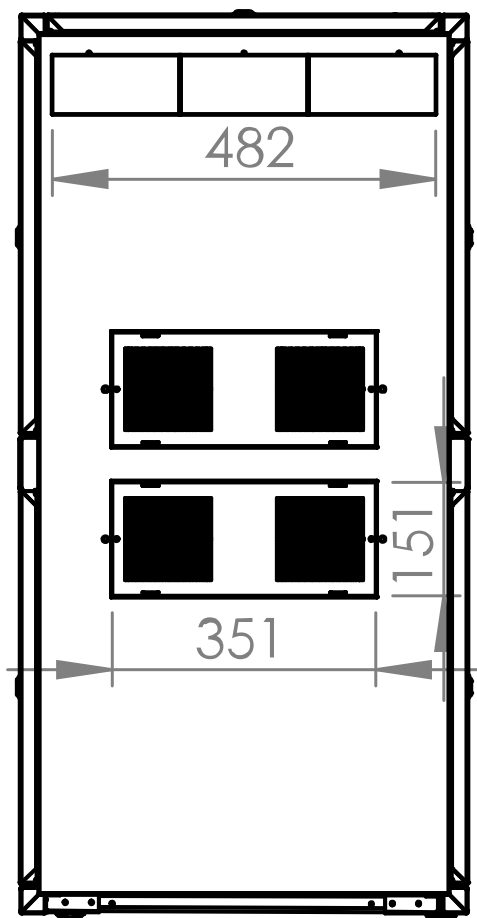


Top view

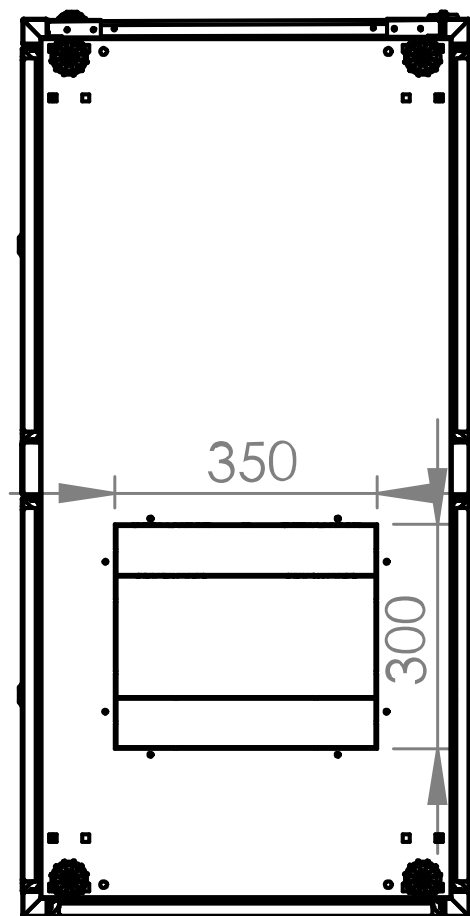


Bottom view

Dimenzija: 19"Samost.orman 47U/ 2232x600x1200 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi

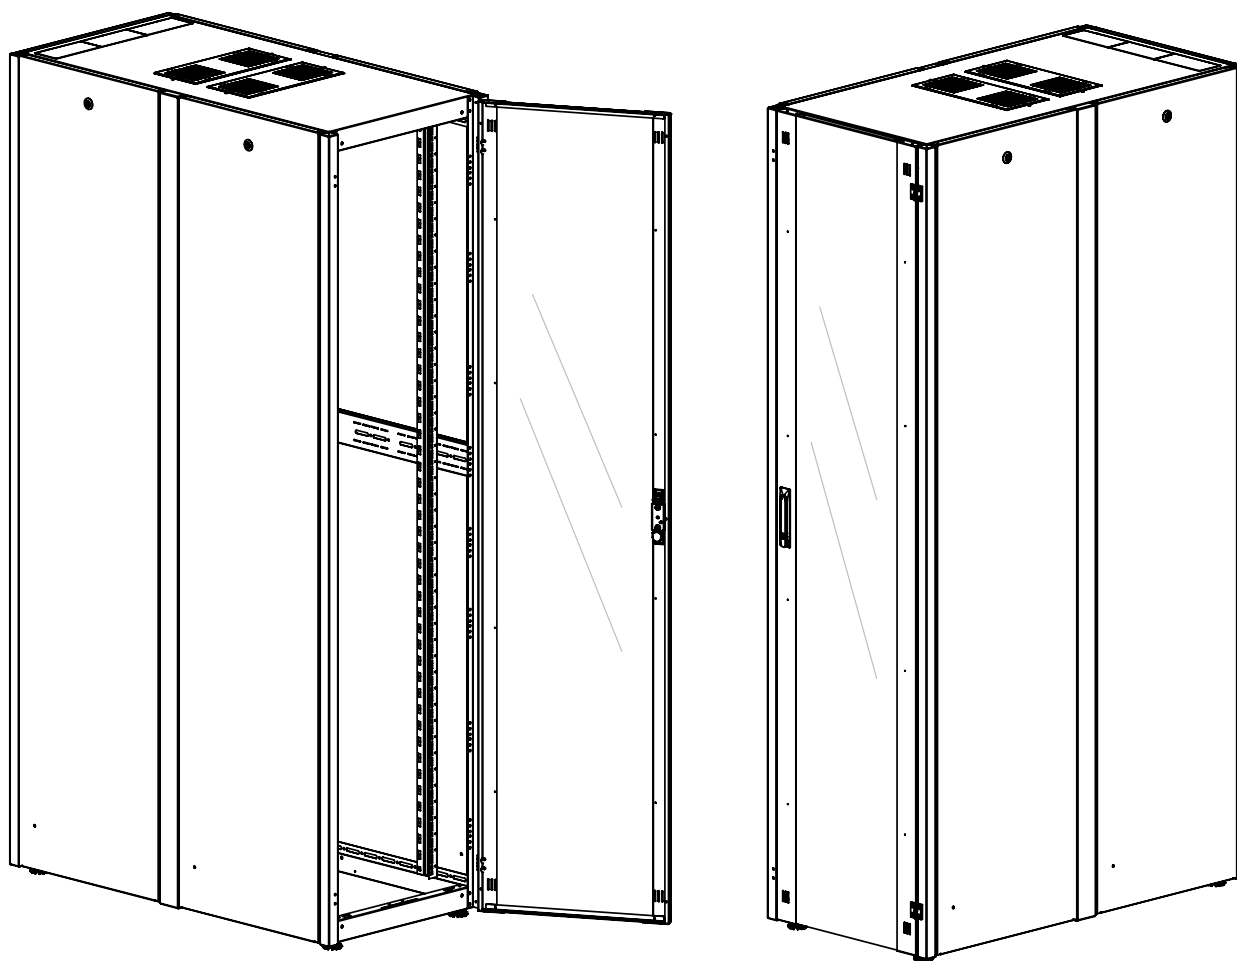

Dimenzija: 19" Samost. orman 47U/ 2232x600x1200 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi

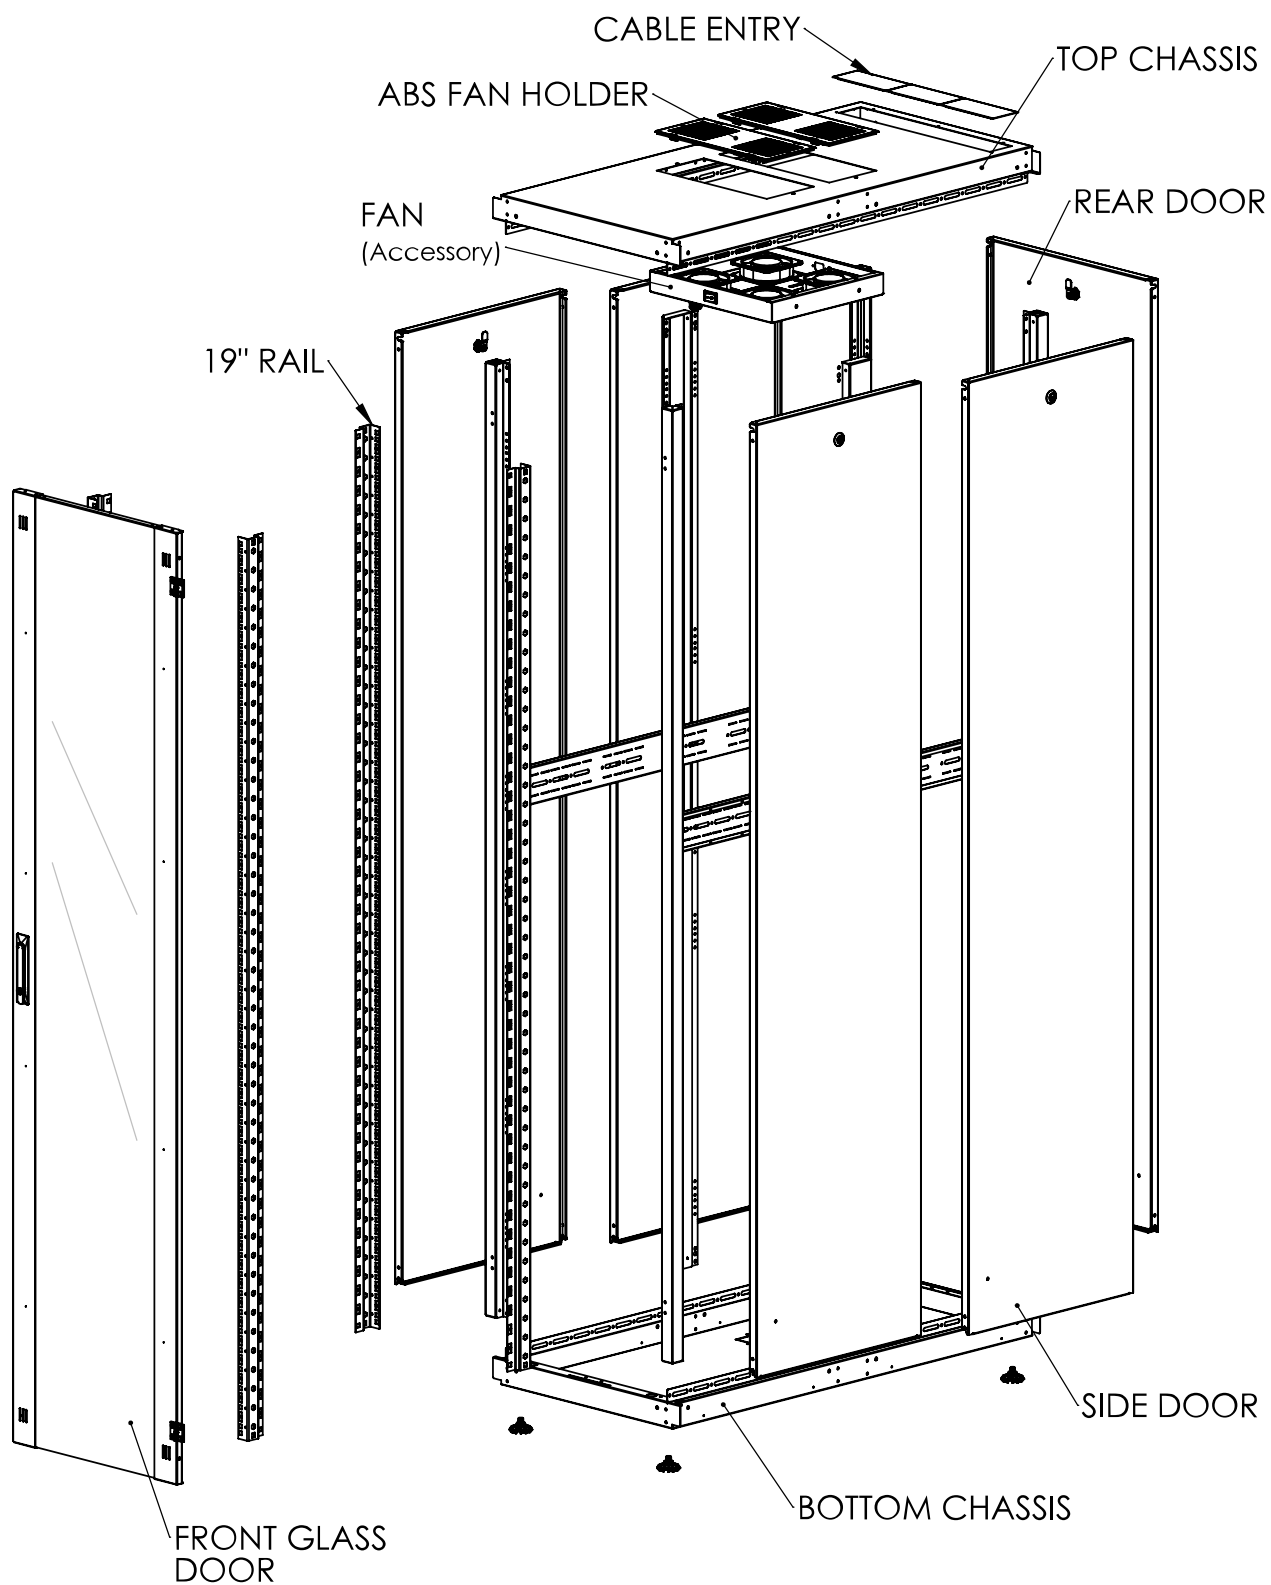

Exploded view

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
19"Samost.orman 47U/2232x600x1200 (VxŠxD),800kg,IP20,sivi bez vrata, RAL7035 (svetlo siva)	DT476020
Dodatni pribor	
Podnožje ormana DT,600x1200mm (ŠxD),visine 100mm,sivo RAL7035 (svetlo siva), visina 100mm (nadgradno do 200mm)	DTOT106020
Krovni panel sa 2 vent. i analog.termostat. za DT/DTW,sivi RAL7035 (svetlo siva), montaža izvan kućišta ormana	DTLTR02A
Krovni panel sa 4 vent. i digital.termostat. za DT/DTW,sivi RAL7035, montaža unutar ormana dubine 800, 1000 i 1200mm	DTLTR04D
Krovni panel sa 4 vent. i analog.termostat. za DT/DTW,sivi RAL7035, montaža unutar ormana dubine 800, 1000 i 1200mm	DTLTR04A
Četka za uvod kabla (podni i krovni) za orman DT,70x316mm S-RACK	DTZBRUSH02
Četka za uvod kabla (podni i krovni) za orman DT,70x500mm S-RACK	DTZBRUSH03
Adapter zakretne ručice za polucilindar ormana DT za polucilindar	DTZLOCK02
Set za redno povezivanje ormana DT dubine 1200mm,plavi 1 SET=2 komada (za vrh i dno), RAL5005 (plava)	DTRA1200
19"Polica fiksna,dubine 720mm,1HU,nosivosti 50kg,siva RAL7035 (svetlo siva), montaža u 4 tačke	DTFF1720
19"Polica fiksna,dubine 650mm,2HU,nosivosti 50kg,siva RAL7035 (svetlo siva), montaža u 4 tačke	DTFL2650
19"Ranžirni panel,5 metalnih prstenova 80x40mm,1U,sivi metalni prstenovi, RAL7035 (svetlo siva)	DTBC105R
Set za montažu 19" opreme,M6 vijak i kavez matica (50 kom) M6 vijak i kavez matica	DTSRA050
19"LED svetiljka sa prekidačem i senzorom pokreta,230VAC montaža na 19" šinu (vijkom) ili pomoću magneta	DTLIGHT01
Set za uzemljenje za DT/DTW, 19", 1HU, 10 ulaza za provodnike sa vijcima i maticama	DTRE0001
19"Patch panel 24xRJ45 (SFA,SFB), 1HU,prazan,sivi demontažni zadnji nosač kabla, RAL7035 (svetlo siva)	HSER0240GS
19"Nap.panel 9xSCHUKO,1HU,ALU,kabl 3m,sivi RAL7035 (svetlo siva)	IU070114-3

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
19" Nap. panel 7xSCHUKO+PNZ, 1.25HU, PVC, kabl 2m, sivi sa prenaponskom zaštitom T3 (klasa D), RAL7035 (svetlo siva)	IU070113
19" Nap. panel 9xSCHUKO+On/Off, 1HU, ALU, kabl 2m, crni sa On/Off prekidačem, RAL9005 (crna)	Q7070114-A
19" Nap. panel 7xSCHUKO+On/Off+PNZ, 1HU, ALU, kabl 2m, crni sa prenaponskom zaštitom T3 (klasa D), RAL9005 (crna)	Q7070113-A
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tihi, bez ventilatora, interni Metalno kućište, 19"	QLGSW2457