

Tehničke karakteristike artikla: DT478080--

19" Samost. orman 47U / 2232x800x800 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi

bez vrata, RAL7035 (svetlo siva)



SCHRACK info

S-RACK 19" samostojeći komunikacijski ormari su idealno rješenje u uredima i sličnim objektima. Upotrebljavaju se kao centralni komunikacijski ormari u instalacijama strukturnih mreža ali i kao etažni (katni) mrežni razdjelnici u zgradama.

Odvojive bočne i odvojiva stražnja stranica omogućuju jednostavan i nesmetan pristup sa svih strana ormara.

Ugrađene jedinice se hlade pasivno izmjenom topline s vanjskim prostorom ili aktivno putem opcionalnih krovnih ventilatorskih jedinica. Uvod kabela je fleksibilan zbog niza pripremljenih otvora ili podnožja kao opcije.

Komunikacijski ormar S-RACK univerzalni je standardni ormar i pokriva najširi mogući spektar primjene.

- **Čvrstoća materijala:**

- krov i dno: 1.5mm
- kutni profil: 1.2mm
- 19" nosač: 1.5mm
- prednja staklena vrata (staklo): 4.0mm
- stražnji panel: 0.8mm
- bočna stranica: 0.8mm

- **Boja:**

- RAL7035 (svijetlo-siva)
- kutni profili, krov i dno: RAL5005 (signalno plava)

- **Visina:** 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 i 47U

- **Širina:** 600 and 800mm

- **Dubina:** 600, 800, 1.000 i 1.200mm


- **Maksimalno opterećenje:** pri ravnomjernoj raspodjeli: 600kg
- **Stupanj zaštite:** IP20
- **Demontaža:** pojedinačni dijelovi ormara su međusobno učvršćeni vijcima. Ormar se isporučuje sastavljen, a može se djelomično ili u potpunosti rastaviti za transport ili za montažu na teško dostupnim mjestima.
- **Vrata:** prednja staklena vrata s ugrađenom zakretnom ručicom i bravom s pripadnim ključevima. Komplet za prenamjenu za polucilindar (DTZLOCK02) dostupan kao opcija. Vanjski sustav šarki omogućuje kut otvaranja vrata do 180 stupnjeva. Vrata zavješena na desnoj strani. Moguće zavješanje i na lijevoj strani. Staklena vrata mogu se zamijeniti metalnim vratima DTRT (puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka).
- **Bočne i zadnja stranica:** odvojive bočne i odvojiva stražnja stranica s ugrađenim bravicama i ključevima. Stražnja stranica se može zamijeniti vratima DTRT (staklena, puna metalna ili perforirana, u punoj širini ili kao dvostruka).
- **Mogućnosti kablenskog uvida:** kroz krov i dno. Pri isporuci otvori su zatvoreni plastičnim slijepim pokrovima. Na dnu se također nalazi velika ploča koja se lako može ukloniti. Četka za ulaz kabela DTBB dostupna kao opcija.
- **Hlađenje:** pasivno hlađenje izmjenom topline preko kućišta ormara. Na krovu su pripremljeni ventilacijski otvori za hlađenje. Aktivno hlađenje je omogućeno opcionalnim ventilatorskim jedinicama DTLT.
- **19" nosači:** 19" nosači (4 komada), podesivi po dubini, s oznakom U visina
- **Pribor:** na raspolaganju je mnogobrojan pribor (podnožja, ventilatori, police, vodilice kabela, vrata i dr.)
- **Uzemljenje:** set za uzemljenje uključen
- **Nožice za nivelaciju:** nožice za nivelaciju uključene
- **Instalacijski pribor uključen:** 16 komada kaveznih matica i vijaka
- **Isporuka:** ormar se isporučuje potpuno složen na nepovratnoj transportnoj paleti.




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	800,00
Neto visina (mm)	2.232,00
Neto dubina (mm)	800,00
Neto težina (kg)	94,60
EAN	9004840868159
Min. temperatura okoline (°C)	5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Visina unit-a	47
Opis boje	RAL 7035 / RAL 5005 (svetlo siva / plava)
IP stepen zaštite	IP20
Maksimalno opterećenje (kg)	800
Serijski broj	S-RACK


Dimenzija: 19"Samost.orman 47U/ 2232x800x800 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi

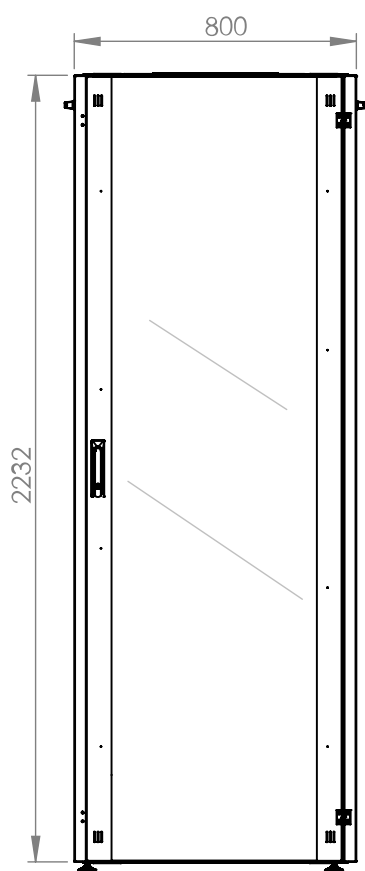

Front view

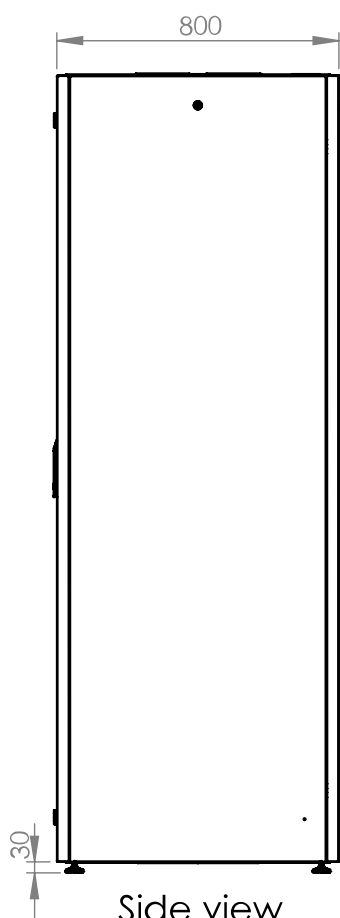


Side view




Rear view

Dimenzija: 19" Samost. orman 47U / 2232x800x800 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi

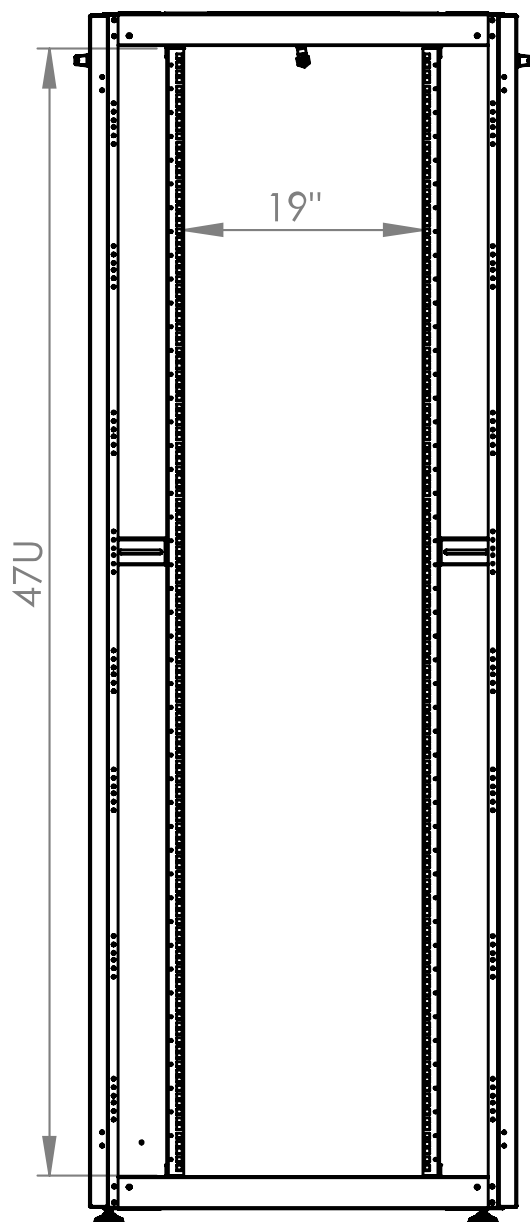


Front inside view

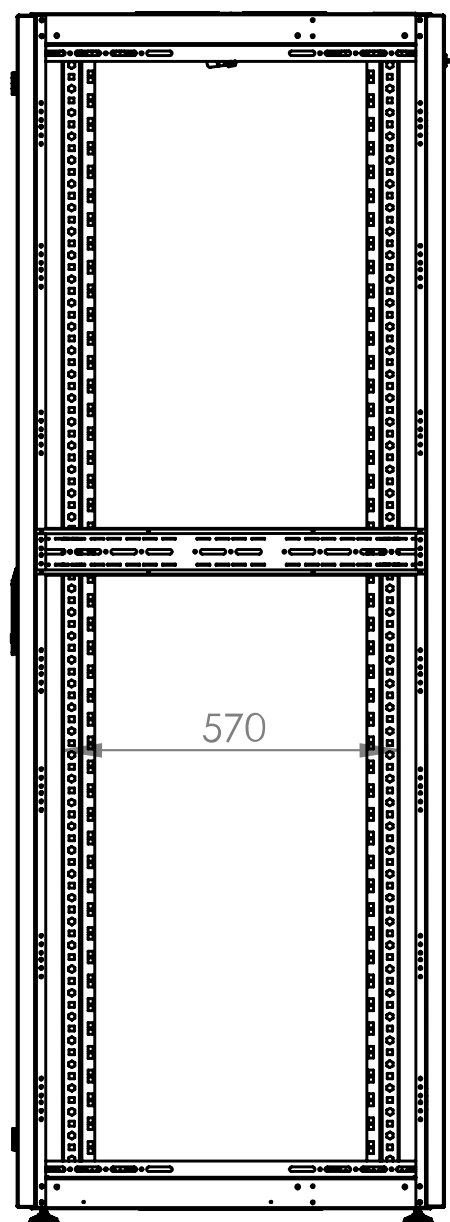


Side inside view

Dimenzija: 19"Samost.orman 47U/ 2232x800x800 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi

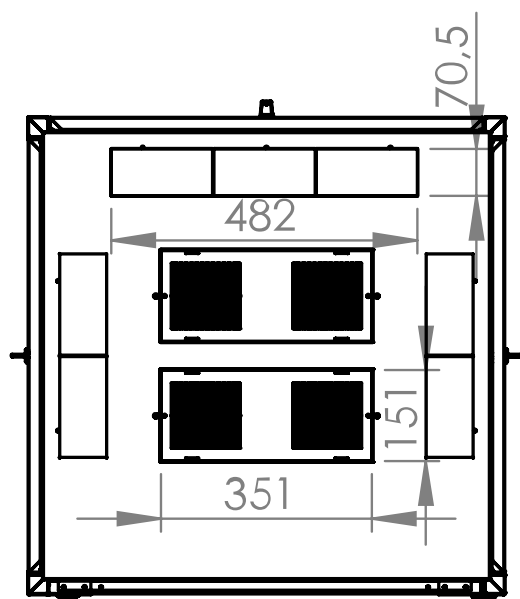


Top view

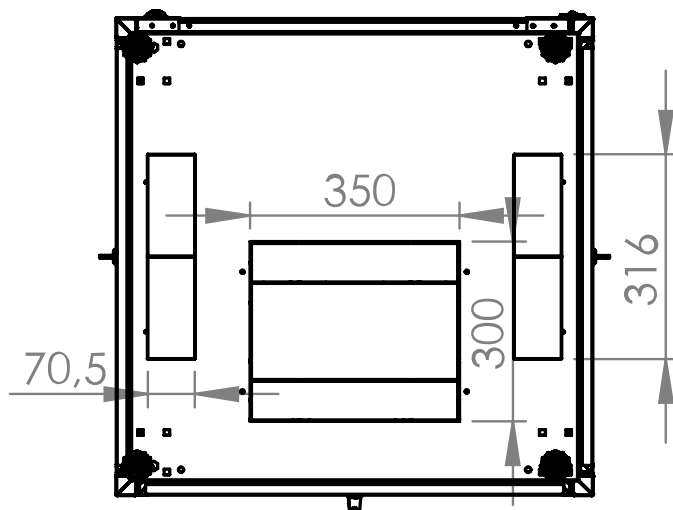


Bottom view

Dimenzija: 19"Samost.orman 47U/ 2232x800x800 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi

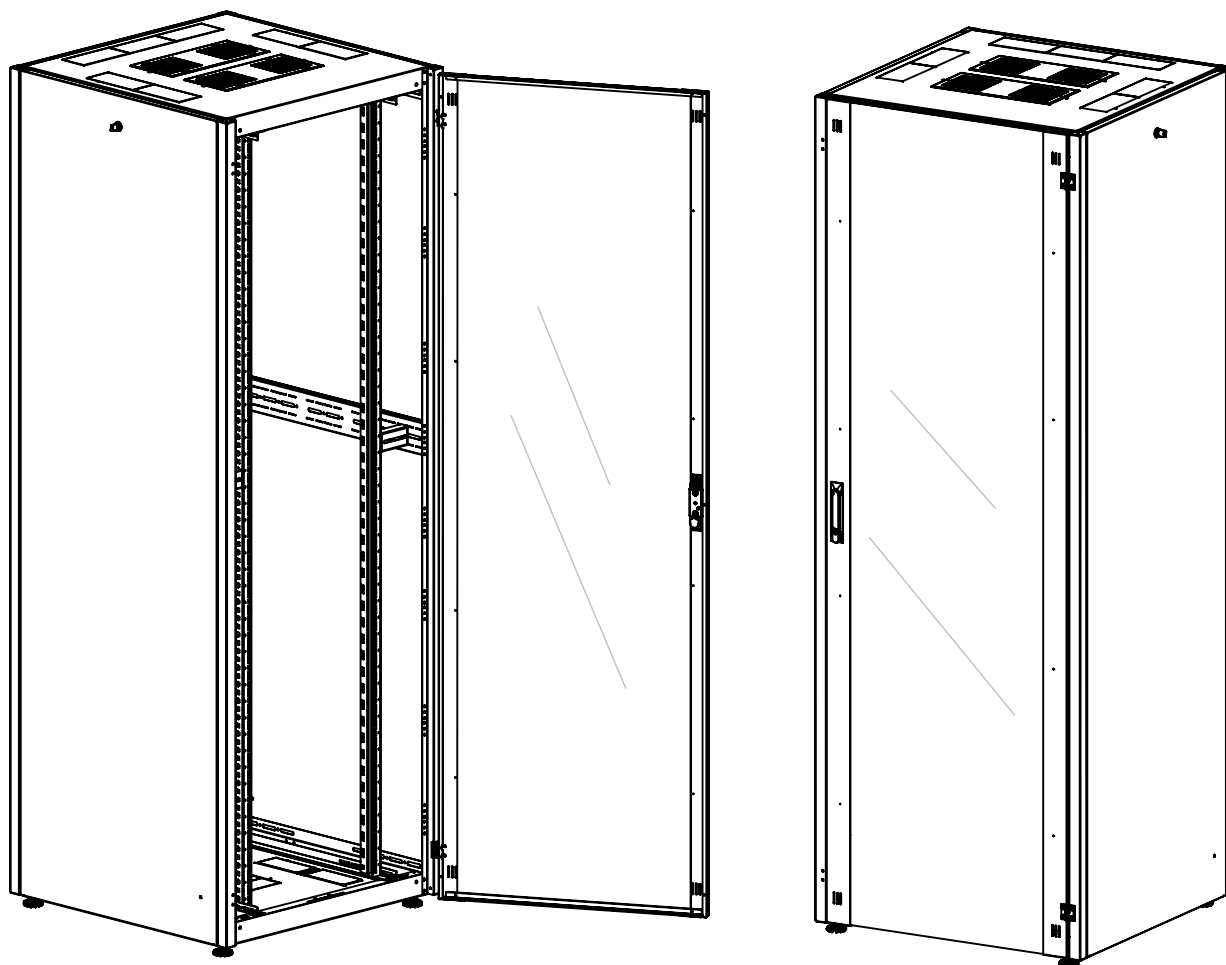

Dimenzija: 19"Samost.orman 47U/ 2232x800x800 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi

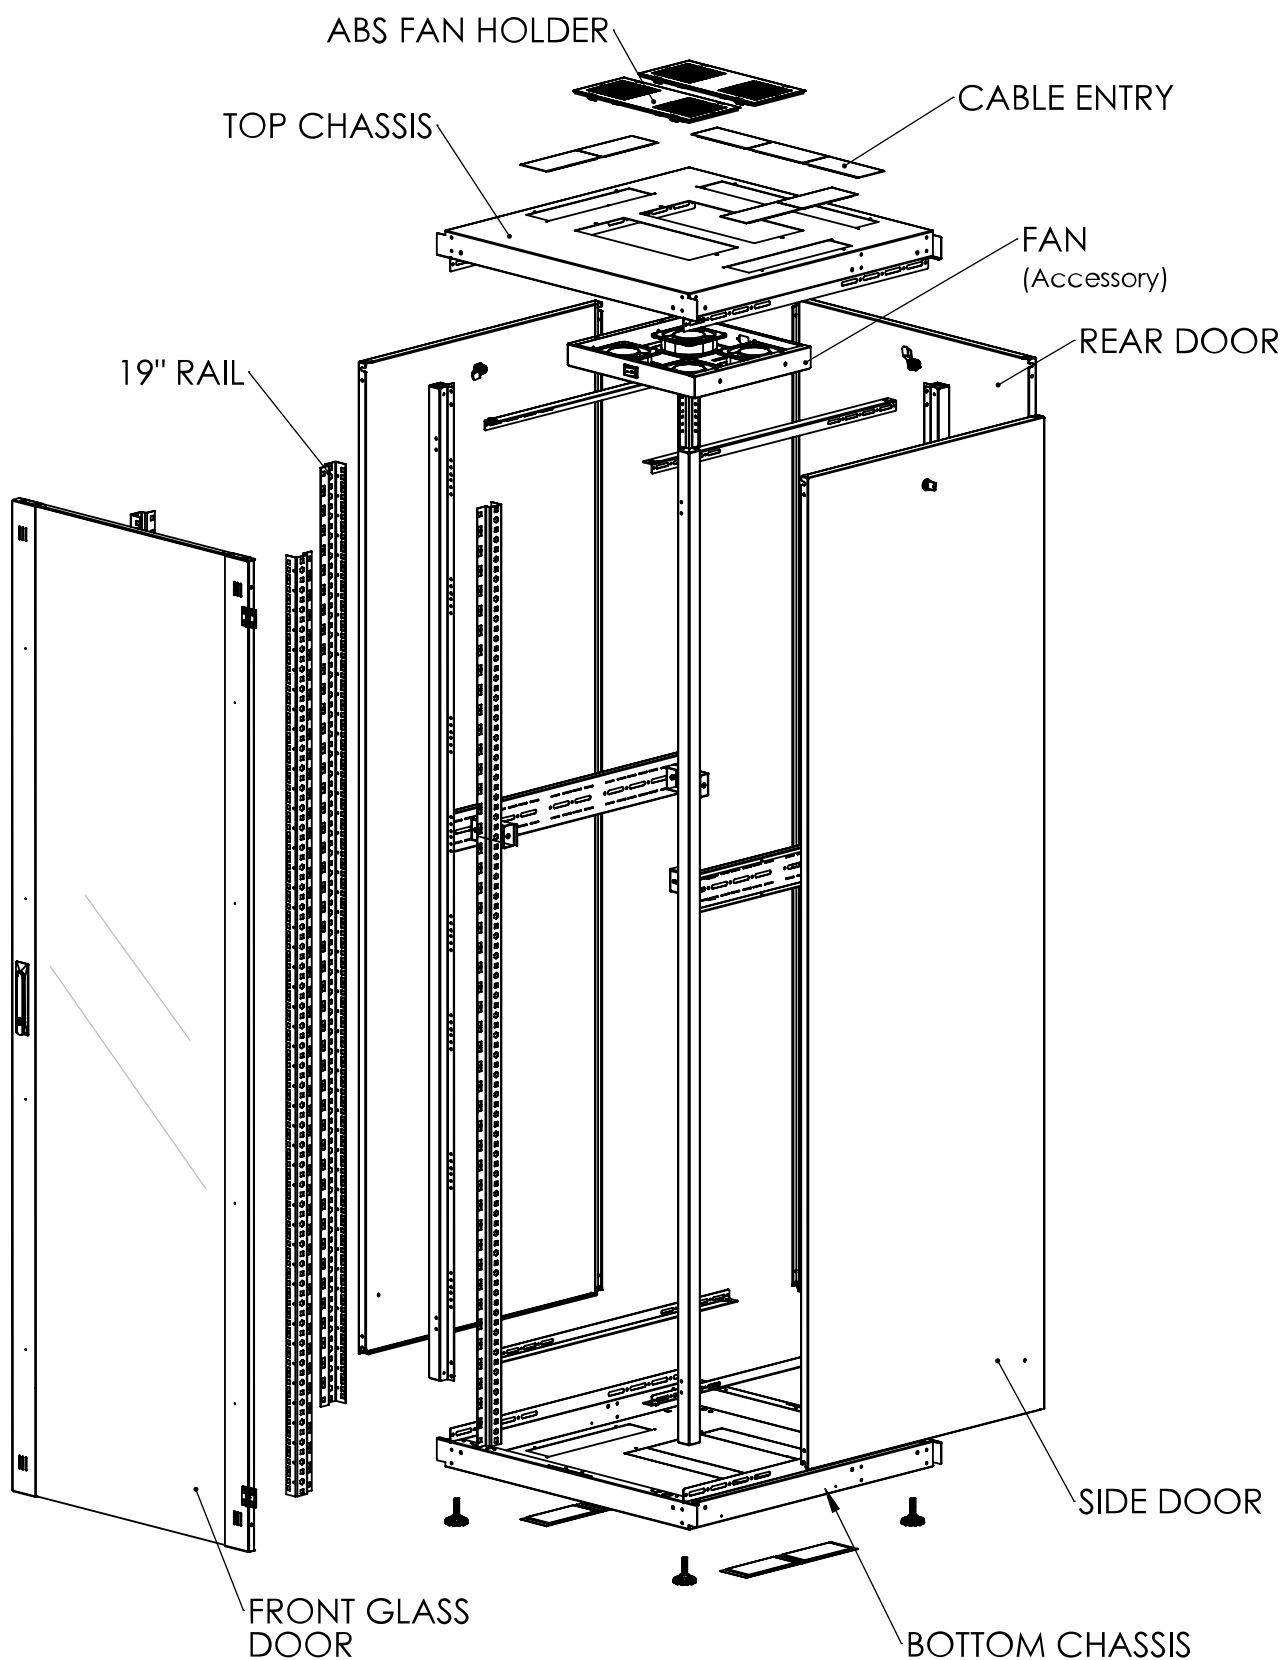

Exploded view

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
19"Samost.orman 47U/2232x800x800 (VxŠxD), 800kg, IP20, sivi bez vrata, RAL7035 (svetlo siva)	DT478080
Dodatni pribor	
Podnožje ormana DT, 800x800mm (ŠxD), visine 100mm, sivo RAL7035 (svetlo siva), visina 100mm (nadgradno do 200mm)	DTOT108080
Krovni panel sa 2 vent. i analog.termostat. za DT/DTW, sivi RAL7035 (svetlo siva), montaža izvan kućišta ormana	DTLTR02A
Krovni panel sa 4 vent. i digital.termostat. za DT/DTW, sivi RAL7035, montaža unutar ormana dubine 800, 1000 i 1200mm	DTLTR04D
Krovni panel sa 4 vent. i analog.termostat. za DT/DTW, sivi RAL7035, montaža unutar ormana dubine 800, 1000 i 1200mm	DTLTR04A
Četka za uvod kabla (podni i krovni) za orman DT, 70x316mm S-RACK	DTZBRUSH02
Četka za uvod kabla (podni i krovni) za orman DT, 70x500mm S-RACK	DTZBRUSH03
Adapter zakretne ručice za polucilindar ormana DT za polucilindar	DTZLOCK02
Set za redno povezivanje ormana DT dubine 800/1000mm, plavi 1 SET=2 komada (za vrh i dno), RAL5005 (plava)	DTRA0800
19"Polica fiksna, dubine 570mm, 1HU, nosivosti 50kg, siva RAL7035 (svetlo siva), montaža u 4 tačke	DTFF1570
19"Polica fiksna, dubine 450mm, 1HU, nosivosti 50kg, siva RAL7035 (svetlo siva), montaža u 4 tačke	DTFL1450
19"Ranžirni panel, 5 metalnih prstenova 80x40mm, 1U, sivi metalni prstenovi, RAL7035 (svetlo siva)	DTBC105R
Set za montažu 19" opreme, M6 vijak i kavez matica (50 kom) M6 vijak i kavez matica	DTSRA050
19"LED svetiljka sa prekidačem i senzorom pokreta, 230VAC montaža na 19" šinu (vijkom) ili pomoću magneta	DTLIGHT01
Vertikal.ranžirni kanal za 47HU ormane DT, metalni, sivi (par) 1 SET=2 komada, RAL7035 (svetlo siva)	DTKV47MS
Set za uzemljenje za DT/DTW, 19", 1HU, 10 ulaza za provodnike sa vijcima i maticama	DTRE0001
19"Patch panel 24xRJ45 (SFA, SFB), 1HU, prazan, sivi demontažni zadnji nosač kabla, RAL7035 (svetlo siva)	HSER0240GS

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
19" Nap. panel 9xSCHUKO, 1 HU, ALU, kabl 3m, sivi RAL7035 (svetlo siva)	IU070114-3
19" Nap. panel 7xSCHUKO+PNZ, 1.25HU, PVC, kabl 2m, sivi sa prenaponskom zaštitom T3 (klasa D), RAL7035 (svetlo siva)	IU070113
19" Nap. panel 9xSCHUKO+On/Off, 1 HU, ALU, kabl 2m, crni sa On/Off prekidačem, RAL9005 (crna)	Q7070114-A
19" Nap. panel 7xSCHUKO+On/Off+PNZ, 1 HU, ALU, kabl 2m, crni sa prenaponskom zaštitom T3 (klasa D), RAL9005 (crna)	Q7070113-A
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tihi, bez ventilatora, interni Metalno kućište, 19"	QLGSW2457