


Tehničke karakteristike artikla: EV103025--

Dimer ugradni 3-400 VA za LED sa poklopcem

Kompletirati s VISIO S 55 DESIGN "CUBIC" okvir bijeli : 1-struki (EV105301--), 2-struki (EV105302--), 3-struki (EV105303--); VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" okvir bijeli: 1-struki (EV105021--), 2-struki (EV105022--), 3-struki (EV105023--)

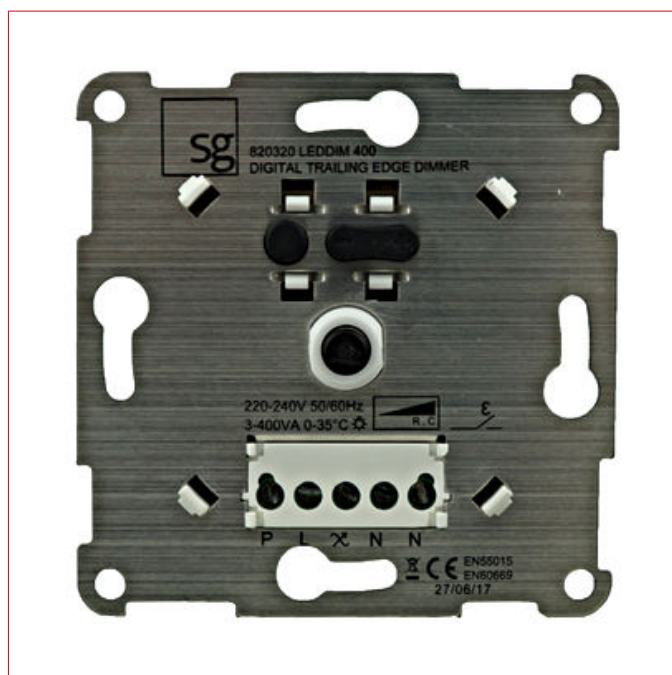

SCHRACK info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	71,00
Neto visina (mm)	71,00
Neto dubina (mm)	42,00
Neto težina (kg)	0,07
Serijski broj	VISIO 50
Dizajn	CUBIC CLASSIC


Tehnički podaci - nastavak

Tip artikla	Dimer
Tip dimera	Dimer sa odsecanjem prednje ivice napona
Vrsta opterećenja	Omsko Kapacitivno
Dimabilne steviljke	Sijalica Niskonaponska halogena lampa sa elektronskim transformatorom Visokonaponska halogena lampa Dimabilna LED lampa 230V
Opseg snage	3-400 W/VA
Nazivni napon AC (V)	230
Način ugradnje	Screws and claws
Način pričvršćenja	Ugradbeni
Radna temperatura	0°C to +35°C
IP stepen zaštite	IP20
Opis boje	bela
Tip priključka	Kleme sa šrafom
Priključne stezaljke	U skladu sa IEC 60669-1
Dozvoljeni kablovi	Fleksibilni s hilznom Kruti Fleksibilni
Dozvoljeni poprečni presek (mm ²)	1,5 und 2,5
Materijal	ABS Pocinkovani čelik
Okruženje	Halogen free
Održivost	ROHS
Test oznaka	VDE
Dimenzije (mm)	71x71x42
Ugradna dubina (mm)	35

Anschlussplan

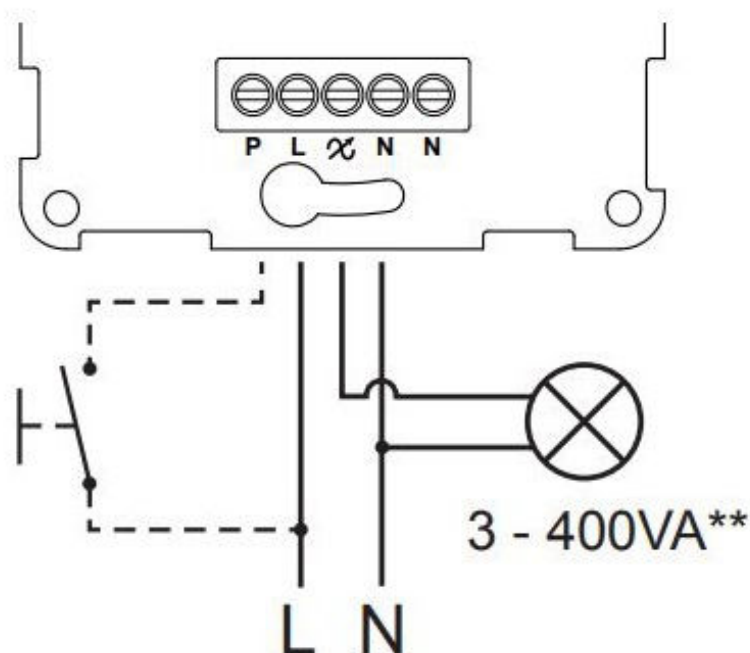

Abmessungen (mm)

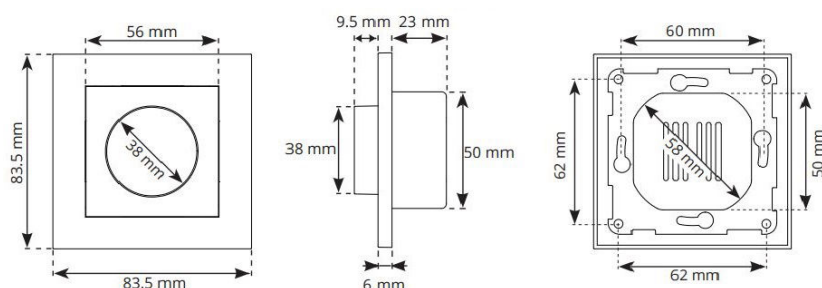

OPIS	Kat. broj
Dimer ugradni 3-400 VA za LED sa poklopcem	
Kompletirati s VISIO S 55 DESIGN "CUBIC" okvir bijeli : 1-struki (EV105301--), 2-struki (EV105302--), 3-struki (EV105303--);	EV103025
VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" okvir bijeli: 1-struki (EV105021--), 2-struki (EV105022--), 3-struki (EV105023--)	