

Tehničke karakteristike artikla: EV211021--

Dvostruka utičnica, nazidna sa dečijom zaštitom horizontalna

nazidna, nazivna struja: 16A, na oprugu (utične priključne stezaljke), tvornički predožičena, sa zaštitom od dodira



SCHRACK info

Robust surface-mounted protective contact socket outlet with increased protection against accidental contact made of durable and weather-resistant, glass-fibre reinforced thermoplastic. The socket is IP54 splash-proof and offers additional protection against dust. Furthermore, it is resistant to chemicals and elevated temperatures and at the same time has a high impact strength (IK05). Up to three cables can be routed through the sealing diaphragm both above and below the switch.



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	84,00
Neto širina (mm)	148,00
Neto visina (mm)	60,00
Neto težina (kg)	0,21
Serijski	VISIO IP54
Tip artikla	Šuko utičnica
Način ugradnje	Nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Način pričvršćenja	Zašrafljen
Opis boje	sivo
Tip priključka	Kleme na oprugu
Dozvoljeni kablovi	Kruti
Dozvoljeni poprečni presek (mm ²)	1,5 und 2,5
Materijal	ABS
Okruženje	Halogen free
Održivost	ROHS
Test oznaka	VDE
Dimenzije (mm)	168x74x56

Abmessungen (mm)

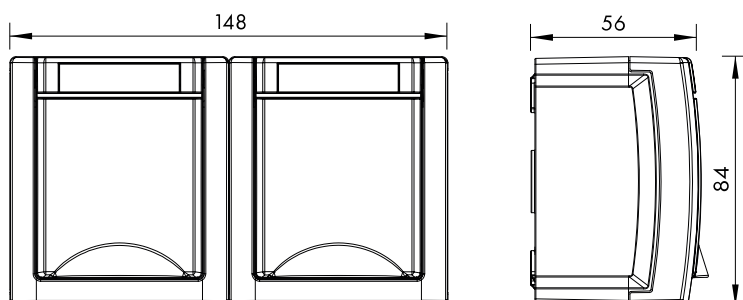


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dvostruka utičnica, nazidna sa dečijom zaštitom horizontalna nazidna, nazivna struja: 16A, na oprugu (utične priključne stezaljke), tvornički predožičena, sa zaštitom od dodira	EV211021
Dodatni pribor	
Adapter za vertikalno dodavanje, IP54	EV217002