


Tehničke karakteristike artikla: HSEUBH043T

Kabl opt.(univerzalni) 4x50/ 125um-OM3, FRNC-LS0H, LooseTube

Namotaj 2100m

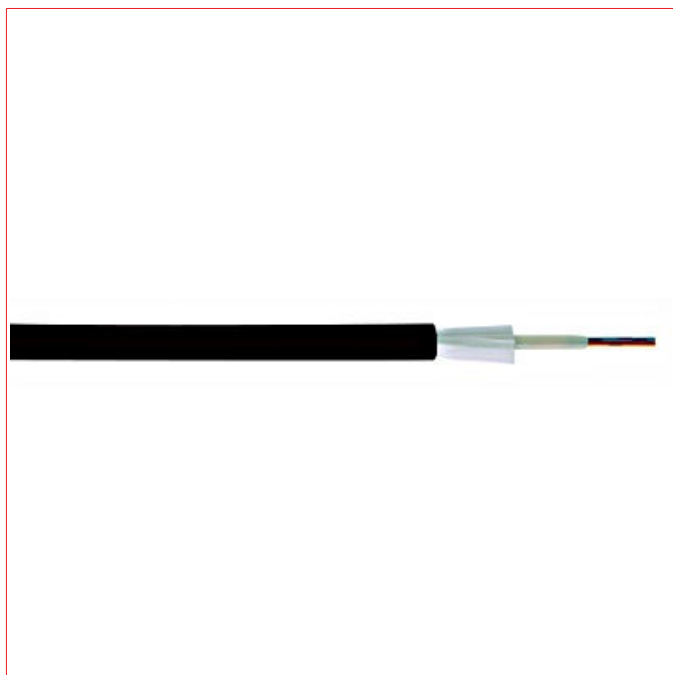

Tehnički podaci

Broj vlakana	4
Neto prečnik (mm)	7,90
Prečnik - centralna cev (mm)	4
Primarni omotač (μm)	250 ± 15
Neto težina (kg)	0,07
Pogodnost	Univerzalni kabl
Nepromočivost	Da
Zaštita od glodara	Da
Predviđen životni vek	> 30 godina
Otpornost na lom (N/m)	≤ 10000
Spoljni omotač kabla	LS0H-3
Otpornost na plamen	Prolaz
Bezhalogeni	pH ≥ 3,5 - μS/cm ≤ 100
Gustina dima	Prolaz

Tehnički podaci - nastavak

Euroclass u skladu sa EN50575	Dca
Smoke production	s2
Droplets	d1
Acidity	a1
Temperaturni okvir - Transport/skladištenje (°C)	-30 do +70
Temperaturni okvir - instalacije (°C)	-5 do +50
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-30 do +70
Zatezna čvrstoća - dugoročna (N)	≤ 2500
Zatezna čvrstoća - kratkoročna (N)	≤ 5000
Radijus savijanja kabla - statični (Ø)	10 x Ø
Radijus savijanja kabla - Dinamični (Ø)	15 x Ø
Radijus savijanja za vlakna i cevi (Ø)	> 25
Mode-polje/prečnik obloge (µm)	50 ± 2,5 125 ± 1
Talasna dužina (nm)	850 1300
Slabljenje (dB/km)	2,5 / 3,0 0,5 / 1,0
Protok (MHz*km)	≥ 1500 ≥ 500
Ehternet performanse 1GB (m)	900 550
Ehternet performanse 10GB (m)	300 300
Numerički otvor	0,20 ± 0,015
Indeks refrakcije	1,482 1,477

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Kabl opt.(univerzalni) 4x50/125um-OM3, FRNC-LSOH, LooseTube	HSEUBH043T
Namotaj 2100m	
Dodatni pribor	
FO Splice box 19", 4 vlakna, LC adapteri, 50/125um OM3	HSELS043LG
FO Splice box 19", 4 vlakna, SC adapteri, 50/125um OM3	HSELS043CG
FO Splice box 19", 4 vlakna, ST adapteri, 50/125um OM3	HSELS043TG