

Tehničke karakteristike artikla: IK026183-A

CU Stezaljka (klema) usp. voda, 25mm², 3P, braon/crna/siva

3-polna distribucijska modularna stezaljka tip "C", boja polova: smeđa-crna-siva, za bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, horizontalna ili vertikalna montaža, širina jednog modula 53.7mm, montaža na DIN nosač, 152A pri 1000V AC/DC, kućište od samogasive plastike, bez halogena, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	55,70
Neto širina (mm)	63,30
Neto visina (mm)	49,30

Tehnički podaci - nastavak

Neto težina (kg)	0,20
EAN	9004840876864
Gubitak snage (W)	2,10
Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Osnovni opis	Stezajka

Lista fajlova: CU Stezaljka (klema) usp. voda, 25mm², 3P, braon/crna/siva

Vorschriften:		Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)	
Nennspannung:		1.000VAC / 1.000VDC	
Strombelastbarkeit:	Cu	152A (2x16mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		101A (1x25mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		* Geprüft durch SGS Fimko Ltd	
Anschlussquerschnitte:	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x25mm ²	2,5 - 25mm ²	1,5 - 16mm ²
	Abisolierlänge	19mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 / PZ2	
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	
	2x25mm ²	2,5 - 25mm ²	1,5 - 16mm ²
	Abisolierlänge	19mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 / PZ2	
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)
Gehäuse:		PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:		Stahl, Zn dickschichtpassiviert	
Flammwidrigkeit:		Selbstverlöschend	

Dimensioned drawing


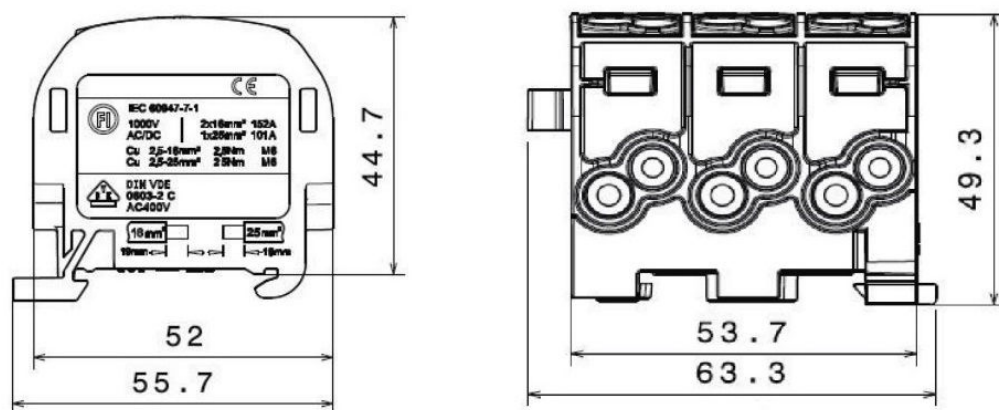


Diagram 1: Power loss per pole

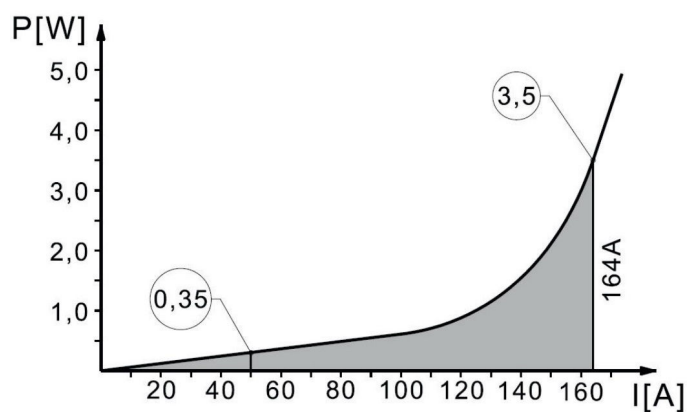

CU Stezaljka (klema) usp. voda, 25mm², 3P, braon/crna/siva

3-polna distribucijska modularna stezaljka tip "C", boja polova: smeđa-crna-siva, za bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, horizontalna ili vertikalna montaža, širina jednog modula 53.7mm, montaža na DIN nosač, 152A pri 1000V AC/DC, kućište od samogasive plastike, bez halogena, zaštita od dodira prema DIN EN 50274

IK026183-A