

Tehničke karakteristike artikla: IK026330--

Stezaljka (klema) usponskog voda, 70mm², 1p, žuto/zelena

1-polna distribucijska modularna stezaljka tip "C", boja: zelena, za bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, horizontalna ili vertikalna montaža, širina jednog modula 32.8mm, montaža na DIN nosač, 300A pri 1000V AC/DC, 160A pri 690 V, kućište od samogasive plastike, bez halogena, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	48,70
Neto širina (mm)	40,00
Neto visina (mm)	63,00
Neto težina (kg)	0,17
EAN	9004840120073
Gubitak snage (W)	2,10
Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	70


Tehnički podaci - nastavak

Osnovni opis	Stežaljka
Standard proizvoda	IEC60947-7-1
Nazivni napon	1000VAC/VDC
Current carrying capacity (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Telo stezaljke	Mesing (CuZn39Pb2)
Kučiste	PA 6 (halogen-free)
Vijak	Čelik, Debeli sloj Zn
Reakcija na vatru	Samogasivi
Dimenzije (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x70mm ²	10 - 70mm ²	6 - 50mm ²
	Abisolierlänge	25mm	
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	10Nm	
	2x50mm ²	6 - 50mm ²	4 - 35mm ²
	Abisolierlänge	20mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	20Nm	
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	

Dimenzija: Stezaljka (klema) usponskog voda, 70mm², 1p, žuto/zelena

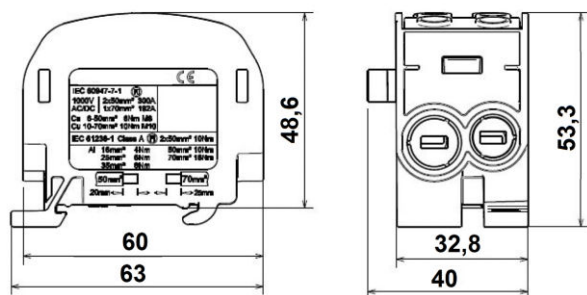

OPIS	Kat. broj
Stezaljka (klema) usponskog voda, 70mm², 1 p, žuto/zelena 1-polna distribucijska modularna stezaljka tip "C", boja: zelena, za bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, horizontalna ili vertikalna montaža, širina jednog modula 32.8mm, montaža na DIN nosač, 300A pri 1000V AC/DC, 160A pri 690 V, kućište od samogasive plastike, bez halogena, zaštita od dodira prema DIN EN 50274	IK026330