

Tehničke karakteristike artikla: IKA01400--

Glavni terminal grane, 1p., 400A, 1x120 + 2x35 + 3x25 + 4x16mm²

Input 1x120mm², Outgoings 2x35mm² and 3x25mm² and 4x16mm²; for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, for aluminum conductors according to UL 1059, note maintenance instructions



Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	72,50
Neto širina (mm)	52,70
Neto visina (mm)	95,00
Neto težina (kg)	0,42
EAN	9004840989021
Osnovni opis	Stezačka
Standard proizvoda	EN 60947-7-1

IEC specific

Vorschriften:	DIN EN 60947-7-1	
Nennspannung:	1000VAC, 1500VDC	
Strombelastbarkeit:	269A Cu - VDE	
	400A Cu - FI	
Anschlussquerschnitte:		
Zugang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindräftig und mehrdräftig)	35 - 120mm²
	feindräftig mit Aderendhülse	25 - 95mm²
	Innensechskant	M14
	Anzugdrehmoment	19Nm
	Abisolierlänge	27mm
1x	Flachleiter Cu	4 - 35mm²
	Innensechskant x 2	M6
	Anzugdrehmoment	3Nm
	Abisolierlänge	22mm
Abgang	Cu	
2x	Rundleiter Cu (eindräftig und mehrdräftig)	4 - 35mm²
	feindräftig mit Aderendhülse	2,5 - 25mm²
	Innensechskant	M8
	Anzugdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	18mm
3x	Rundleiter Cu (eindräftig und mehrdräftig)	2,5 - 25mm²
	feindräftig mit Aderendhülse	1,5 - 16mm²
	Innensechskant	M6
	Anzugdrehmoment	2Nm
	Abisolierlänge	12mm
4x	Rundleiter Cu (eindräftig und mehrdräftig)	1,5 - 16mm²
	feindräftig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm²
	Innensechskant	M6
	Anzugdrehmoment	2Nm
	Abisolierlänge	12mm

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), verzinkt
	Grundgehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)
	Deckel:	PC
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen	B52,7 x H72,5 x T95 (mm)

UL Specific

Vorschriften:		UL-1059	UL-1059
Nennspannung:		600VAC	600VAC
Strombelastung:		250A Cu	205A Al
Anschlussquerschnitte:			
Zugang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	2 - 250 AWG	2 - 250 AWG
	feindrätig mit Aderendhülse	4 - 3/0 AWG	-
	Innensechskant SW6	M14	M14
	Anzugsdrehmoment	19Nm	22,6Nm
	Abisolierlänge	27mm	27mm
1x	Flachleiter Cu	24 x 10mm	-
			-
	Innensechskant x 2	M6	-
	Anzugsdrehmoment	3Nm	-
	Abisolierlänge	22mm	-
Abgang		Cu	Al
2x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	12 - 2 AWG	6 - 4 AWG
	feindrätig mit Aderendhülse	14 - 4 AWG	-
	Innensechskant	M8	M8
	Anzugsdrehmoment	6Nm	11,3Nm
	Abisolierlänge	18mm	18mm
3x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	14 - 4 AWG	6 - 4 AWG
	feindrätig mit Aderendhülse	16 - 6 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	3Nm	5,1Nm
	Abisolierlänge	12mm	12mm
4x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrätig mit Aderendhülse	16 - 8 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	3Nm	5,1Nm
	Abisolierlänge	12mm	12mm

Dimenzija: Glavni terminal grane, 1p., 400A, 1x120 + 2x35 + 3x25 + 4x16mm²

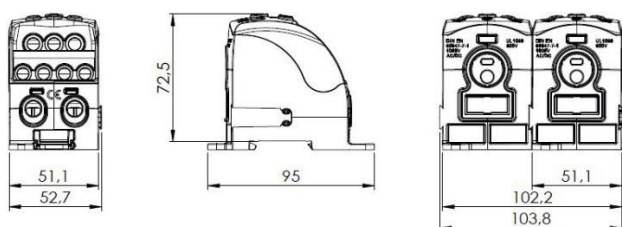


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Glavni terminal grane, 1 p., 400A, 1x120 + 2x35 + 3x25 + 4x16mm ² Input 1x120mm ² , Outgoings 2x35mm ² and 3x25mm ² and 4x16mm ² ; for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, for aluminum conductors according to UL 1059, note maintenance instructions	IKA01400
Dodatni pribor	
Kontaktna mast, kiselina za zaštitu od kise. za Al-kabl 200g	IKAP0200
Tuba od 200 g, kalijumska mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. za preradu aluminijuma	