

Tehničke karakteristike artikla: IKA21326--

Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1 p dupla, 50mm² plava

1-polna modularna stezaljka za alumijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 35.6mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 150A (Cu ili Al) pri 1000V AC/DC | 150A (Cu), 120A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



SCHRACK info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	43,00
Neto širina (mm)	36,00
Neto visina (mm)	70,00
Neto težina (kg)	0,07
EAN	9004840594713

Tehnički podaci - nastavak

Gubitak snage (W)	1,40
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	80
Osnovni opis	Stezačka

Lista fajlova: Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1p dupla, 50mm² plava

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)			
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC			
Strombelastbarkeit:	150A Geprüft durch SGS Fimko Ltd			
Bemessungsquerschnitt:	50mm ²			
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV			
Verschmutzungsgrad:	3			
Überspannungskategorie:	III			
CTI Wert:	550			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 4x50mm ² (Rund&Sektorleiter)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig	
	50mm ²	10Nm	/	14Nm
	35mm ²		10Nm	
	25mm ²	8Nm	8Nm	12Nm
	16mm ²			10Nm
	10mm ²	6Nm	6Nm	/
	6mm ²			
	4mm ²	/		
	Abisolierlänge	16mm		
	Innensechskant	M10 (SW 5mm)		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aliminium verzinkt		
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)		
	Schrauben:	Stahl verzinkt		
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung	Fingersicher IP 20			

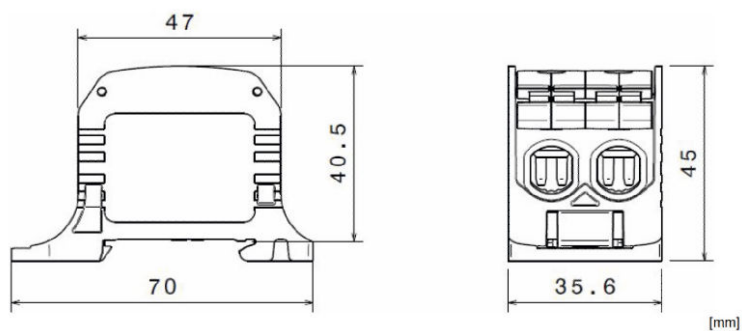
Dimenzija: Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1p dupla, 50mm² plava

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1 p dupla, 50mm ² plava 1-polna modularna stezaljka za alumijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 35.6mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 150A (Cu ili Al) pri 1000V AC/DC 150A (Cu), 120A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274	IKA21326
Potreban pribor	
Kontaktna mast, kiselina za zaštitu od kise. za Al-kabl 200g Tuba od 200 g, kalijumska mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. za preradu aluminijuma	IKAP0200