

Tehničke karakteristike artikla: IKA21340--

Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1p, 50mm² braon

1-polna modularna stezaljka za alumijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 20mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 150A (Cu ili Al) pri 1000V AC/DC | 150A (Cu), 120A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



SCHRACK info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	40,50
Neto širina (mm)	20,00
Neto težina (kg)	0,03
EAN	9004840594683
Gubitak snage (W)	1,40

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	80
Osnovni opis	Stezačka

Lista fajlova: Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1p, 50mm² braon

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)		
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC		
Strombelastbarkeit:	150A (2x50mm ²) nach IEC 60947-7-1 Geprüft durch SGS Fimko Ltd		
Bemessungsquerschnitt:	50mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x50mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig
50mm ²	10Nm	/	14Nm
35mm ²		10Nm	
25mm ²	8Nm	8Nm	12Nm
16mm ²			10Nm
10mm ²	6Nm	6Nm	/
6mm ²			
4mm ²	/		
Abisolierlänge	16mm		
Innensechskant	M10 (SW 5mm)		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium verzinkt	
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl verzinkt	
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung	Fingersicher IP 20		

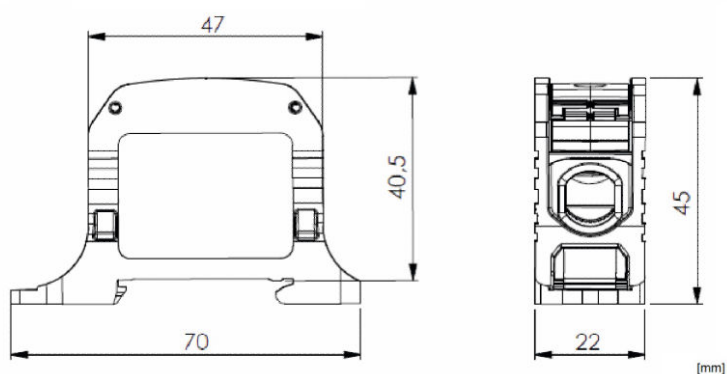
Dimenzija: Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1p, 50mm² braon

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1 p, 50mm ² braon 1-polna modularna stezaljka za aluminijске i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 20mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 150A (Cu ili Al) pri 1000V AC/DC 150A (Cu), 120A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274	IKA21340
Potreban pribor	
Kontaktna mast, kiselina za zaštitu od kise. za Al-kabl 200g Tuba od 200 g, kalijumska mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. za preradu aluminijuma	IKAP0200