

Tehničke karakteristike artikla: IKA21530--

Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1p, 185mm² zelena

1-polna modularna stezaljka za alumijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 37.5mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 353A (Cu) pri 1000V AC/DC | 310A (Cu), 250A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



SCHRACK info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks

- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	73,50
Neto širina (mm)	37,50
Neto težina (kg)	0,03
EAN	9004840594874
Gubitak snage (W)	3,20
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	80
Osnovni opis	Stezačka

Lista fajlova: Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1p, 185mm² zelena

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC
Strombelastbarkeit:	Cu 353A Geprüft durch SGS Fimko Ltd
Bemessungsquerschnitt:	185mm ²
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV
Verschmutzungsgrad:	3
Überspannungskategorie:	III
CTI Wert:	550
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x 185mm ² (Rund&Sektorleiter)
	IEC 60947-7-1
	Cu
	Mehrdrähtig
	Feindrähtig mit Aderendhülse
185mm ²	25Nm
150mm ²	25Nm
120mm ²	25Nm
95mm ²	25Nm
70mm ²	20Nm
50mm ²	20Nm
35mm ²	20Nm
25mm ²	20Nm
Abisolierlänge	29mm
Innensechskant	M18 (SW 10mm)
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 1x 10mm ² (Rund&Sektorleiter)
10mm ²	1,2Nm
6mm ²	1,2Nm
4mm ²	1,2Nm
2,5mm ²	1,2Nm
1,5mm ²	1,2Nm
Abisolierlänge	10mm
Schraube	M4 (+/-PZ2)
Werkstoffe:	Klemmkörper: Aluminium verzinkt
	Gehäuse: PA 6 (Halogenfrei)
	Schrauben: Stahl verzinkt
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend
Ausführung:	Fingersicher IP 20

Lista fajlova: Aluminium/Bakar stezaljka (klema) 1p, 185mm² zelena

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1				UL 1059, CSA-C22.2 No. 158			
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC				1.000 V AC			
Strombelastbarkeit:	Cu 353A Geprüft durch SGS Fimko Ltd				Cu 310 A, Al 250 A			
Bemessungsquerschnitt:	185mm2				350 kcmil			
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV							
Verschmutzungsgrad:	3							
Überspannungskategorie:	III							
CTI Wert:	550				550			
Anschlussquerschnitte:		Anzahl Anschlüsse: 2x185mm2 (Rund&Sektorleiter)			Anzahl Anschlüsse: 2 x 350 kcmil (Rund & Sektorleiter)			
		IEC 60947-7-1			UL 1059, CSA-C22.2 No. 158			
		Cu			Cu		Al	
		Mehrdrätig		Feindrätig mit Aderendhülse	Mehrdrätig	Feindrätig mit Aderendhülse	Mehrdrätig	
		185mm2	25Nm	-	350 kcmil	28,2Nm	-	45Nm
150mm2	25Nm	300 kcmi		28,2Nm				
120mm2		250 kcmil						
95mm2		AWG 3/0						
70mm2	-	20Nm	AWG 2/0	-	-			
50mm2			AWG 1/0					
35mm2			AWG 2					
25mm2			AWG 4					
Abisolierlänge	29 mm		Abisolierlänge	29 mm				
Innensechskant	M18 (SW 10 mm)		Innensechskant	M18 (SW 10 mm)				
Messanschlüsse:		Anzahl Anschlüsse: 1x10mm2 (Rund&Sektorleiter)		Anzahl Anschlüsse: 1 x AWG 8 (Rund & Sektorleiter)				
		10mm2	1,2Nm	-	AWG 8	-	-	
		6mm2		1,2Nm	AWG 10	2,3Nm		
		4mm2			AWG 12			
		2,5mm2			AWG 14			
		1,5mm2	-		AWG 16	-		
		Abisolierlänge	10mm		Abisolierlänge	10 mm		
		Schraube	M4 (+/-PZ2)		Schraube	M4 (+/- PZ2)		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium		verzinkt				
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)						
	Schrauben:	Stahl		verzinkt				
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend							

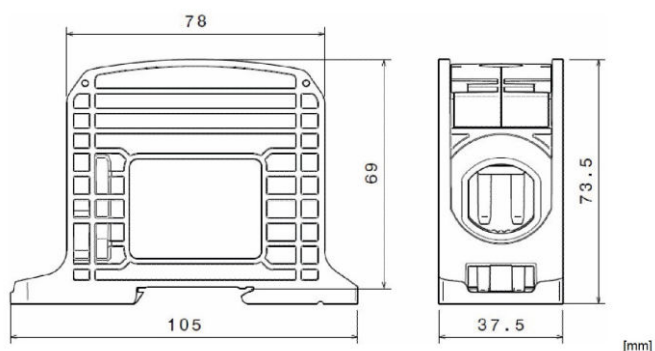
Dimenzija: Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1p, 185mm² zelena

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1 p, 185mm ² zelena 1-polna modularna stezaljka za alumijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 37.5mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 353A (Cu) pri 1000V AC/DC 310A (Cu), 250A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274	IKA21530
Potreban pribor	
Kontaktna mast, kiselina za zaštitu od kise. za Al-kabl 200g Tuba od 200 g, kalijumska mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. za preradu aluminijuma	IKAP0200
Dodatni pribor	
Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1 p, 185mm ² oklopljena dodatak na stezaljku, pokrov za zaštitu od prašine za stezaljke 185mm ² serije IKA21 ...	IKA21519