

Tehničke karakteristike artikla: IKA21756--

Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1p dupla, 300mm² crna

1-polna modularna distribucijska stezaljka za aluminijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 82.6mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 520A (Cu) pri 1000V AC/DC | 420A (Cu), 340A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



SCHRACK info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	73,50
Neto širina (mm)	67,60
Neto težina (kg)	0,03
EAN	9004840595055
Gubitak snage (W)	4,00

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	80
Osnovni opis	Stezačka

Lista fajlova: Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1p dupla, 300mm² crna

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1		
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC		
Strombelastbarkeit:	Cu 520A Geprüft durch SGS Fimko Ltd		
Bemessungsquerschnitt:	300mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 4x300mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	IEC 60947-7-1		
	Cu		
	Mehrdrähtig		Feindrähtig mit Aderendhülse
	300mm ²	45Nm	/
	240mm ²		45Nm
	185mm ²		
	150mm ²		
	120mm ²	/	30Nm
	95mm ²		
70mm ²			
50mm ²			
35mm ²			
Abisolierlänge	34mm		
Innensechskant	M24 (SW 12mm)		
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 1x10mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	10mm ²	1,2Nm	/
	6mm ²		1,2Nm
	4mm ²		
	2,5mm ²		
	1,5mm ²		
	Abisolierlänge	10mm	
	Schraube	M4 (+/-PZ2)	
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aliminium
Gehäuse:		PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:		Stahl	verzinkt
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher IP 20		

Lista fajlova: Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1p dupla, 300mm² crna

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1			UL 1059, CSA-C22.2 No. 158						
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC			1.000 VAC						
Strombelastbarkeit:	Cu 520A Geprüft durch SGS Fimko Ltd			Cu 420 A, Al 340 A						
Bemessungsquerschnitt:	300mm2			600 kcmi						
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV									
Verschmutzungsgrad:	3									
Überspannungskategorie:	III									
CTI Wert:	550			550						
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x300mm2 (Rund&Sektorleiter)			Anzahl Anschlüsse: 2 x 600 kcmil (Rund & Sektorleiter)						
	IEC 60947-7-1			UL 1059, CSA-C22.2 No. 158						
	Cu			Cu		Al				
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig				
	300mm2	45Nm		-	33,9Nm	65Nm				
	240mm2			45Nm			33,9Nm			
	185mm2							33,9Nm		
	150mm2		33,9Nm							
	120mm2	-			-					
	95mm2			-						
70mm2	-									
50mm2& 35mm2			-							
Abisolierlänge		34mm								
Innensechskant		M24 (SW 12mm)								
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 1x10mm2 (Rund&Sektorleiter)			Anzahl Anschlüsse: 1 x AWG 8 (Rund & Sektorleiter)						
	10mm2	1,2Nm	-	2,3Nm	-					
	6mm2		1,2Nm			2,3Nm				
	4mm2						1,2Nm	2,3Nm		
	2,5mm2								1,2Nm	2,3Nm
	1,5mm2									
	Abisolierlänge	10mm								
	Schraube	M4 (+/-PZ2)								
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium		verzinkt					
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)							
Schrauben:		Stahl		verzinkt						
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend									

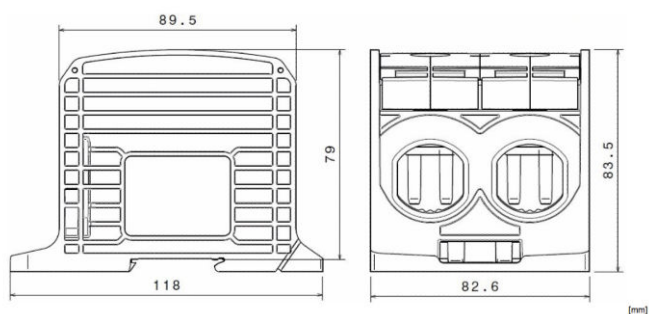
Dimenzija: Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1p dupla, 300mm² crna

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1 p dupla, 300mm ² crna 1-polna modularna distribucijska stezaljka za alumijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 82.6mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 520A (Cu) pri 1000V AC/DC 420A (Cu), 340A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274	IKA21756
Potreban pribor	
Kontaktna mast, kiselina za zaštitu od kise. za Al-kabl 200g Tuba od 200 g, kalijumska mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. za preradu aluminijuma	IKAP0200
Dodatni pribor	
Aluminijum/Bakar stezaljka (klema) 1 p, 300mm ² oklopljena dodatak na stezaljku, pokrov za zaštitu od prašine za stezaljke 300mm ² serije IKA21...	IKA21719