


Tehničke karakteristike artikla: IL1223450S

Masken-Zählerverteiler 3M-45M/OOE 9ZP, H2130B760T200mm

9 Mesta za brojila, 3 Redova brojila, 4 Downstream redovi, 132 Širine modula, Pokrovnna ploča metal, Gornja Austrija

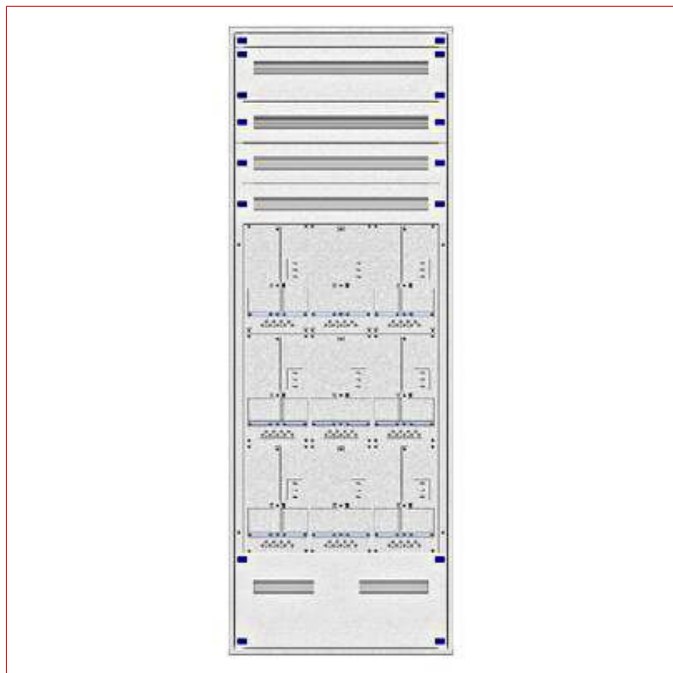

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	760,00
Neto visina (mm)	2.130,00
Neto dubina (mm)	200,00
EAN	9004840633436
Gubitak snage (W)	-625,00
Tip	Maskirna razvodna tabla sa brojiлом (komplet)
Regija	Gornja Austrija
Umeci	Prednje maske metalne
Opis boje	RAL 7035
Širina brojila	3
Visina unit-a	45
Redova brojila	3
Mesta za brojila	9
IP stepen zaštite	IP20C
Downstream redovi	4
Pokrovná ploča	metal
Osnovni opis	Kućište
Širine modula	132

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Masken-Zählerverteiler 3M-45M/OOE 9ZP, H2130B760T200mm	IL122345OS
9 Mesta za brojila, 3 Redova brojila, 4 Downstream redovi, 132 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Gornja Austrija	
Dodatni pribor	
Podnožje dubine 200mm razdelnika za 0 (1 par)	IL091120
Podnožje širine 3 razdelnika za	IL091030
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035	IL900251
pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	