


Tehničke karakteristike artikla: IL1545390S

Masken-Zählerverteiler 5M-39G/OOE 10ZP, H1855B1180T200mm

10 Mesta za brojila, 2 Redova brojila, 5 Downstream redovi, 285 Širine modula, Pokrovnna ploča metal, Gornja Austrija

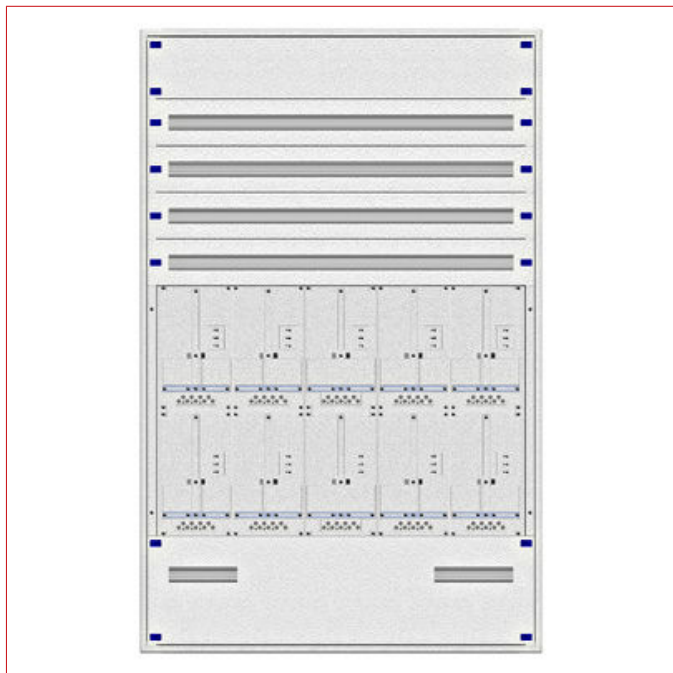

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.180,00
Neto visina (mm)	1.855,00
Neto dubina (mm)	200,00
EAN	9004840637656
Gubitak snage (W)	-782,00
Tip	Maskirna razvodna tabla sa brojiлом (komplet)
Regija	Gornja Austrija
Umeci	Prednje maske metalne
Opis boje	RAL 7035
Širina brojila	5
Visina unit-a	39
Redova brojila	2
Mesta za brojila	10
IP stepen zaštite	IP20C
Downstream redovi	5
Pokrovna ploča	metal
Osnovni opis	Kućište
Širine modula	285

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Masken-Zählerverteiler 5M-39G/OOE 10ZP, H1855B1180T200mm	IL154539OS
10 Mesta za brojila, 2 Redova brojila, 5 Downstream redovi, 285 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Gornja Austrija	
Dodatni pribor	
Podnožje dubine 200mm razdelnika za 0 (1 par)	IL091120
Podnožje širine 5 razdelnika za	IL091050
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035	IL900251
pokrov praznih mesta u razdelniku, skraćivanje po potrebi	