


Tehničke karakteristike artikla: IL160424OS

Aufputz-Zählerverteiler 4A-24E/OOE 4ZP, H1195B1030T250mm

4 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 3 Downstream redovi, 135 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Gornja Austrija

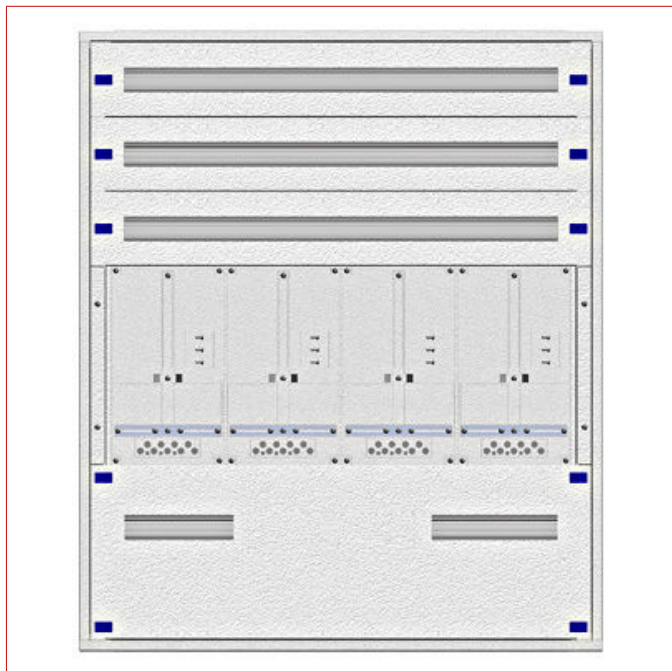

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.030,00
Neto visina (mm)	1.195,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840639469
Gubitak snage (W)	-505,00
Tip	Nazidna tabla sa umetkom za brojila (komplet)
Regija	Gornja Austrija
Umeci	Prednje maske metalne
Opis boje	RAL 7035
Širina brojila	4
Visina unit-a	24
Redova brojila	1
Mesta za brojila	4
IP stepen zaštite	IP20C
Downstream redovi	3
Pokrovna ploča	metal
Osnovni opis	Kućište
Širine modula	135

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Aufputz-Zählerverteiler 4A-24E/OOE 4ZP, H1195B 1030T250mm	IL160424OS
4 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 3 Downstream redovi, 135 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Gornja Austrija	
Dodatni pribor	
Podnožje dubine 250mm razdelnika za 0 (1 par) visina 100mm, isporuka u paru (lijevi + desni bočni dio), mogućnost sastavljanja 2 postolja u postolje visine 200mm, primjenjivi kod IL091125 ormara u izvedbi IP20-C i IP54	
Prednji deo osnove za zidno kućište U-profil, širina 4 redizajniran U-profil Dubina 15mm do 8mm smanjena, 2mm čelični lim	IL091400-S
Brava 61005 sa ključem s jednim ključem	IL900200-F
Brava H36000 uključena i 2 ključa s dva ključa	IL900202-F

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Prirubnica Sa Perforacijama, Vel.2,3,4,5, 426X130X18Mm 426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2,3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm	IL900102
Perforirana ploča za uvod kablova IP20C, 18x18-30mm uvodnica za IL001/006/009/036 širina 2,3,4,5	IL900105
Zidni nosač ,komplet	IL900020-F
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035 pokrov praznih mesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa s dva ključa	IL900201-F