


Tehničke karakteristike artikla: IL160545VS

# Aufputz-Zählerverteiler 5A-45E/VBG 5ZP, H2160B1230T250mm

5 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 7 Downstream redovi, 399 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Vorarlberg

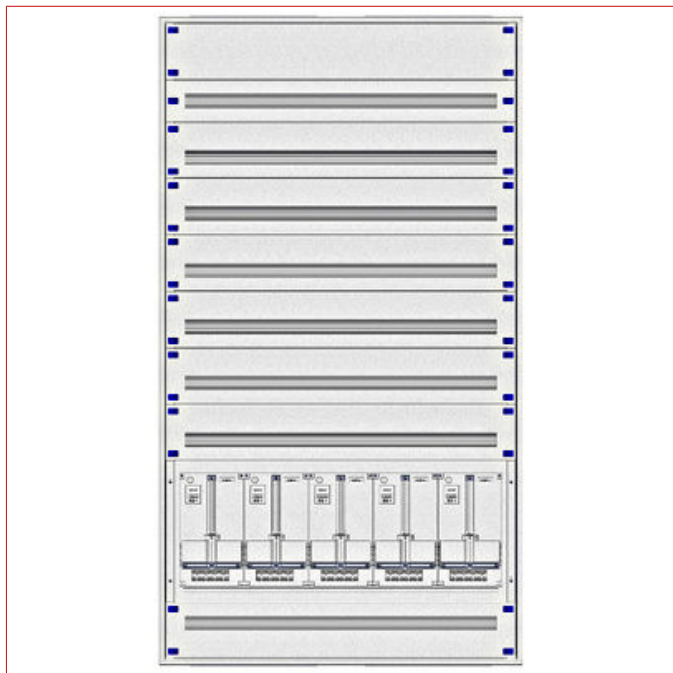

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnički podaci

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Neto širina (mm)  | 1.230,00                                      |
| Neto visina (mm)  | 2.160,00                                      |
| Neto dubina (mm)  | 250,00                                        |
| EAN               | 9004840640274                                 |
| Gubitak snage (W) | -986,00                                       |
| Tip               | Nazidna tabla sa umetkom za brojila (komplet) |
| Regija            | Vorarlberg                                    |
| Umeći             | Prednje maske metalne                         |
| Opis boje         | RAL 7035                                      |
| Širina brojila    | 5                                             |
| Visina unit-a     | 45                                            |
| Redova brojila    | 1                                             |
| Mesta za brojila  | 5                                             |
| IP stepen zaštite | IP20C                                         |
| Downstream redovi | 7                                             |
| Pokrovna ploča    | metal                                         |
| Osnovni opis      | Kućište                                       |
| Širine modula     | 399                                           |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                             | Kat. broj  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 5A-45E/VBG 5ZP, H2160B1230T250mm                                                                                                                                                                         | IL160545VS |
| 5 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 7 Downstream redovi, 399 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Vorarlberg                                                                                                                   |            |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                            |            |
| Podnožje dubine 250mm razdelnika za 0 (1 par)<br>visina 100mm, isporuka u paru (lijevi + desni bočni dio), mogućnost sastavljanja 2 postolja u postolje visine 200mm, primjenjivi kod IL091125<br>ormara u izvedbi IP20-C i IP54 |            |
| Prednji deo osnove za zidno kućište U-profil, širina 5<br>redizajniran U-profil Dubina 15mm do 8mm smanjena, 2mm čelični lim                                                                                                     | IL091500-S |
| Brava 61005 sa ključem<br>s jednim ključem                                                                                                                                                                                       | IL900200-F |
| Brava H36000 uključena i 2 ključa<br>s dva ključa                                                                                                                                                                                | IL900202-F |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                      | Kat. broj  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                     |            |
| Prirubnica Sa Perforacijama, Vel.2,3,4,5, 426X130X18Mm<br>426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2,3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm | IL900102   |
| Perforirana ploča za uvod kablova IP20C, 18x18-30mm uvodnica<br>za IL001/006/009/036 širina 2,3,4,5                                                                       | IL900105   |
| Zidni nosač ,komplet                                                                                                                                                      | IL900020-F |
| Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1m                                                                                                                                | BK002401   |
| Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035<br>pokrov praznih mesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi                                                         | IL900251   |
| Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa<br>s dva ključa                                                                                                             | IL900201-F |