


Tehničke karakteristike artikla: IL1645420S

Unterputz-Zählerverteiler 5U-42E/OOE 5ZP, H2025B 1230T250mm

5 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 9 Downstream redovi, 513 Širine modula, Pokrovn ploča metal, Gornja Austrija

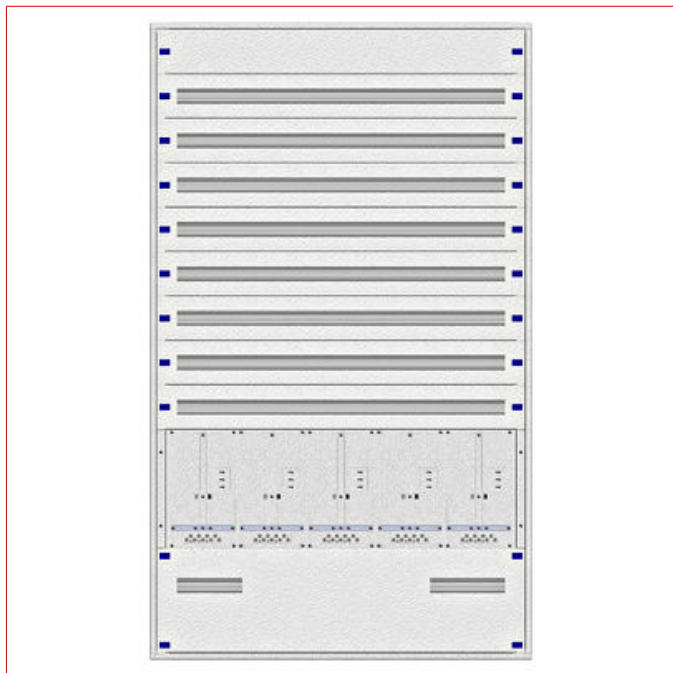

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.230,00
Neto visina (mm)	2.025,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840644166
Gubitak snage (W)	-810,00
Tip	Uzidna razvodna tabla sa umetkom za brojila (komplet)
Regija	Gornja Austrija
Umeci	Prednje maske metalne
Opis boje	RAL 9016
Širina brojila	5
Visina unit-a	42
Redova brojila	1
Mesta za brojila	5
IP stepen zaštite	IP20C
Downstream redovi	9
Pokrovna ploča	metal
Osnovni opis	Kućiste
Širine modula	513

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Unterputz-Zählerverteiler 5U-42E/OOE 5ZP, H2025B1230T250mm 5 Mesta za brojila, 1 Redova brojila, 9 Downstream redovi, 513 Širine modula, Pokrovna ploča metal, Gornja Austrija	IL164542OS
Dodatni pribor	
Brava 61005 sa ključem s jednim ključem	IL900200-F
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035 pokrov praznih mesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Vertikalni spojni nosači sa konektorima i šrafovim M5x12 2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	IL369001
Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa s dva ključa	IL900201-F