


Tehničke karakteristike artikla: IL172424AV

N/Z inst.ormar 4A-24/VBG, 8-redni, 360 ŠM, 1195x1030x250mm

5 Broj redova, 360 Širine modula, Vorarlberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand

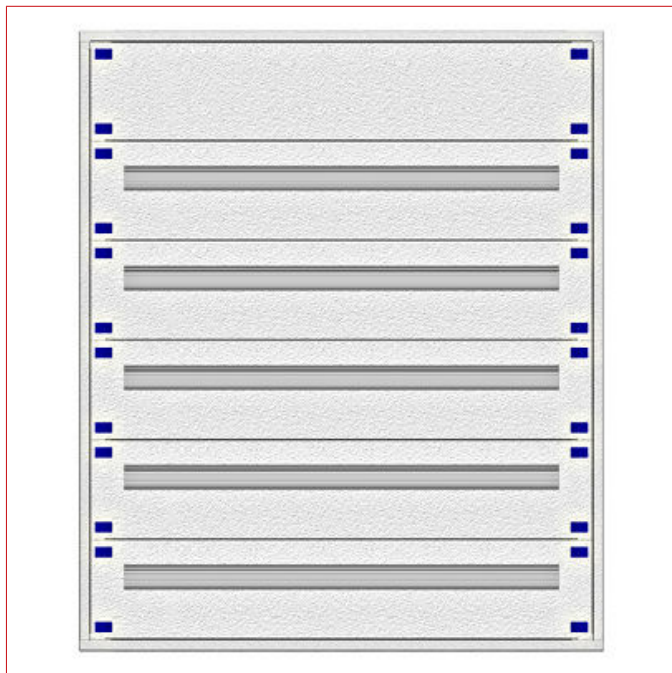

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.030,00
Neto visina (mm)	1.195,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840656985
Gubitak snage (W)	-505,00
Tip	Nazidna tabla sa instalacijskim umetkom (komplet)
Regija	Vorarlberg
Umeci	Prednje maske metalne
Opis boje	RAL 7035
Širina brojila	4
Visina unit-a	24
IP stepen zaštite	IP20C
Broj redova	5
Pokrovn ploča	metal
Osnovni opis	Kućiste
Širine modula	360

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
N/Z inst.ormar 4A-24/VBG, 8-redni, 360 ŠM, 1195x1030x250mm 5 Broj redova, 360 Širine modula, Vorarlberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	IL172424AV
Dodatni pribor	
Podnožje dubine 250mm razdelnika za 0 (1 par) available for IP20-C and IP54	IL091125
Prednji deo osnove za zidno kućište U-profil, širina 4 redizajniran U-profil Dubina 15mm do 8mm smanjena, 2mm čelični lim	IL091400-S
Brava 61005 sa ključem s jednim ključem	IL900200-F
Brava H36000 uključena i 2 ključa s dva ključa	IL900202-F
Prirubnica Sa Perforacijama, Vel.2,3,4,5, 426X130X18Mm 426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2,3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm	IL900102
Perforirana ploča za uvod kablova IP20C, 18x18-30mm uvodnica za IL001/006/009/036 širina 2,3,4,5	IL900105
Zidni nosač ,komplet	IL900020-F
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035 Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa s dva ključa	IL900201-F