


Tehničke karakteristike artikla: IL172445AS

N/Z inst.ormar 4A-45, 15-redni, 675 ŠM, 2160x1030x250mm

15 Broj redova, 675 Širine modula, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand

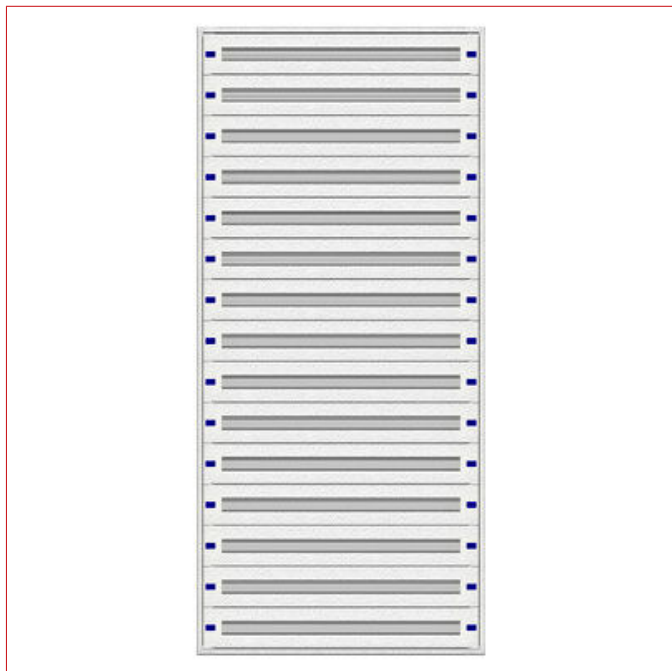

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.030,00
Neto visina (mm)	2.160,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840632644
Gubitak snage (W)	-856,00
Tip	Nazidna tabla sa instalacijskim umetkom (komplet)
Regija	Standard
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Širina brojila	4
Visina unit-a	45
IP stepen zaštite	IP20C
Klasa zaštite	I
Otpornost na udar	IK08
Visine modula	45
Broj redova	15
Pokrovna ploča	metal

Tehnički podaci - nastavak

Osnovni opis	Razvodna tabla
Širine modula	675

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
N/Z inst.ormar 4A-45, 15-redni, 675 ŠM, 2160x1030x250mm	IL172445AS
15 Broj redova, 675 Širine modula, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	
Dodatni pribor	
Podnožje dubine 250mm razdelnika za 0 (1 par) visina 100mm, isporuka u paru (lijevi + desni bočni dio), mogućnost sastavljanja 2 postolja u postolje visine 200mm, primjenjivi kod IL091125 ormara u izvedbi IP20-C i IP54	
Prednji deo osnove za zidno kućište U-profil, širina 4 redizajniran U-profil Dubina 15mm do 8mm smanjena, 2mm čelični lim	IL091400-S
Brava 61005 sa ključem s jednim ključem	IL900200-F
Brava H36000 uključena i 2 ključa s dva ključa	IL900202-F
Prirubnica Sa Perforacijama, Vel.2,3,4,5, 426X130X18Mm 426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2,3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm	IL900102
Perforirana ploča za uvod kablova IP20C, 18x18-30mm uvodnica za IL001/006/009/036 širina 2,3,4,5	IL900105
Zidni nosač ,komplet	IL900020-F
Samol. natpisna folija sa piktogramima, 1 m	BK002401
Pokrivna traka, slepa, 1000x50x8mm, glatka, RAL7035 pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Metalni Z instalacioni cilindar sa dva ključa s dva ključa	IL900201-F