

Tehničke karakteristike artikla: IL372921US

Ugradno ravno kućište 2R-21M, V=1055 Š=590 D=100mm

7 reda za ugradnju, 147 širine modula, sistem iz 3 dela, IP20C



Tehnički podaci


Neto širina (mm)	590,00
Neto visina (mm)	1.055,00
Neto dubina (mm)	100,00
EAN	9004840886597
Gubitak snage (W)	-196,00
Tip	Uzidni razvodna tabla s instalacionim umetkom (komplet)
Regija	Standard
Opis boje	RAL 9016 (prljavo bela)
Širina brojila	2
Visina unit-a	21
IP stepen zaštite	IP20C
Broj redova	7
Pokrovn ploča	metal
Osnovni opis	Kućište

Tehnički podaci - nastavak

Širine modula

147

Dimenzija: Ugradno ravno kućište 2R-21M, V=1055 Š=590 D=100mm

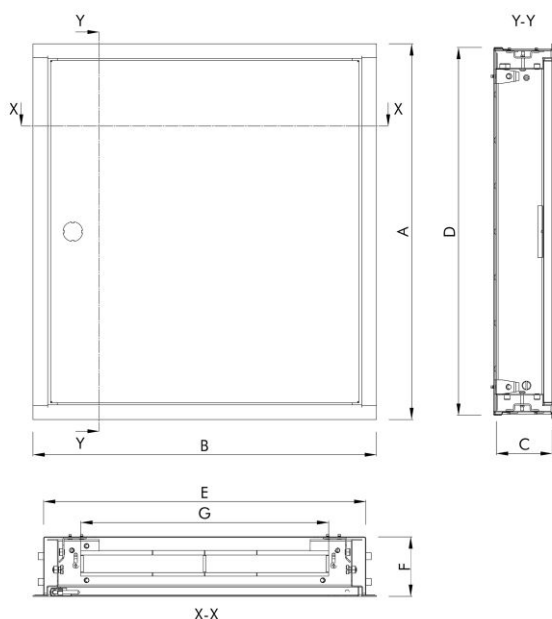

Lista fajlova: Ugradno ravno kućište 2R-21M, V=1055 Š=590 D=100mm

Type	Artikelnummern		A	B	C	D	E	F	G	Verlustleistung
	Komplett	UP-Rahmen + Mauerwanne	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
2U12	IL372912US	IL312212-F + IL367212-F	640	586	97	630	550	100	423	-122
2U18	IL372918US	IL312218-F + IL367218-F	915	586	97	905	550	100	423	-171
2U21	IL372921US	IL312221-F + IL367221-F	1055	586	97	1045	550	100	423	-195
2U24	IL372924US	IL312224-F + IL367224-F	1190	586	97	1180	550	100	423	-220
3U12	IL372812US	IL312312-F + IL367312-F	640	806	97	630	770	100	643	-163
3U18	IL372818US	IL312318-F + IL367318-F	915	806	97	905	770	100	643	-228
3U21	IL372821US	IL312321-F + IL367321-F	1055	806	97	1045	770	100	643	-261
3U24	IL372824US	IL312324-F + IL367324-F	1190	806	97	1180	770	100	643	-294

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

OPIS	Kat. broj
Ugradno ravno kućište 2R-21M, V=1055 Š=590 D=100mm	IL372921US
7 reda za ugradnju, 147 širine modula, sistem iz 3 dela, IP20C	