


Tehničke karakteristike artikla: IL4VB324UW

# VKW Unterputz 3U24E, komplett, vorverdrahtet, RAL9016 mit WP

mit Mauerwanne und Unterputz Rahmen 3U-24, IP20C, Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, mit Wärmepumpe

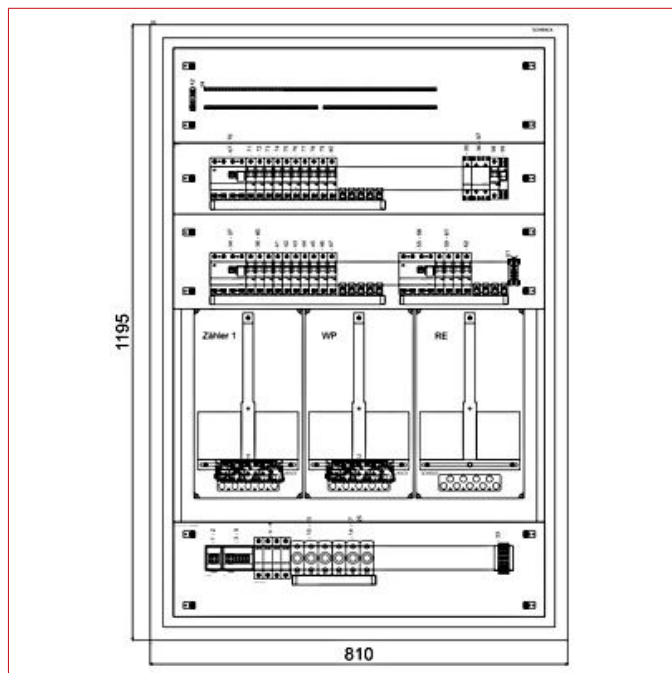

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Rahmen, ohne Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

## Tehnički podaci

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Neto širina (mm)  | 810,00        |
| Neto visina (mm)  | 1.195,00      |
| Neto dubina (mm)  | 250,00        |
| Neto težina (kg)  | 50,00         |
| EAN               | 9004840882353 |
| Gubitak snage (W) | -346,00       |
| Regija            | Vorarlberg    |
| IP stepen zaštite | IP20C         |
| Klasa zaštite     | I             |
| Način ugradnje    | Ugrađeni      |
| Osnovni opis      | Umetak        |
| ŠxVxD mm          | 810x1195x250  |

| OPIS                                                                                                                                                                                     | Kat. broj  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VKW Unterputz 3U24E, komplett, vorverdrahtet, RAL9016 mit WP<br>mit Mauerwanne und Unterputz Rahmen 3U-24, IP20C, Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, mit Wärmepumpe | IL4VB324UW |