


Tehničke karakteristike artikla: IP1086466-

High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU

nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm², blue

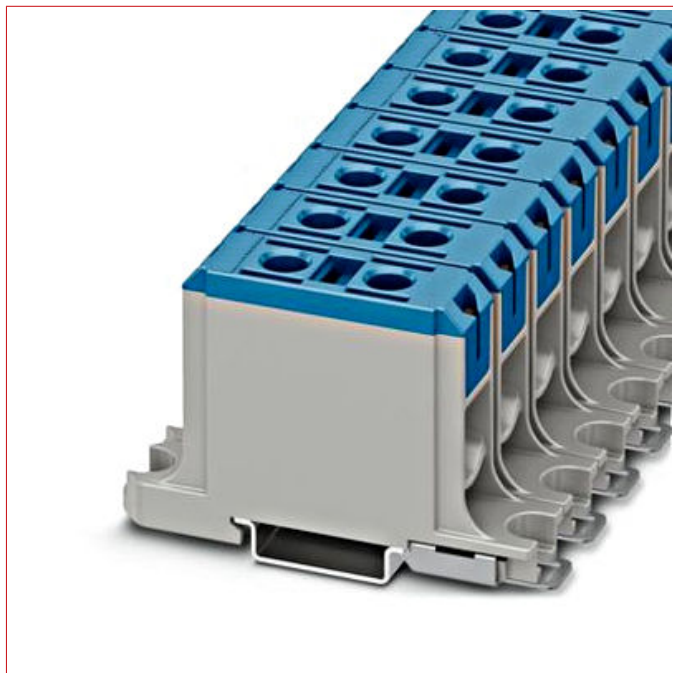

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	51,00
Neto širina (mm)	19,20
Neto visina (mm)	82,50
Neto težina (kg)	0,02
EAN	4055626877891
Gubitak snage (W)	4,73
Min. temperatura okoline (°C)	-60
Maks. temperatura okoline (°C)	85
Osnovni opis	Stezaјka
Sistem	kleme sa šrafoм
Seriја	UBAL
Verzija	Prekidačke kleme
max, poprečni presek, puna žica (mm ²)	70
max, poprečni presek, fleksibilna žica (mm ²)	70
Maks. presek fleksibilnog provodnika sa hilznom na kraju (mm ²)	50
min, poprečni presek, puna žica (mm ²) (mm ²)	10

Tehnički podaci - nastavak

min, poprečni presek, fleksibilna žica (mm ²)	10
Min. presek fleksibilan sa hilznom na kraju (mm ²)	10
Prečnik (mm ²)	70
Opis boje	plavo
Nazivna struja (A)	145

OPIS	Kat. broj
High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm ² , blue	IP1086466