

Tehničke karakteristike artikla: KCIX201262

Slobodnost.prohr.orman IP55, 2vrata RAL7035 2000x1200x600mm

Slobodnostojeći prohromski orman IP55, sa dvojna vrata RAL7035 2000x1200x600mm



SCHRACK-Info

- **Materijal :**
 - Okvir: 1.5mm nehrđajući čelik
 - Vrata: 2mm nehrđajući čelik
 - Krovna ploča: 1.5mm nehrđajući čelik
 - Stražnja ploča: 1.5mm nehrđajući čelik
- **Montažna ploča :** 3mm pocinčani čelični lim. Dvostruko svinut, montirana u ormaru, podesiva dubina ugradnje u koracima pa 25mm primjenom seta ACMPD002. Za lakše umetanje montažne ploče preporučujemo korištenje kliznih vodilica ACCLT600 (za dubinu ormara od 600 mm). Nakon što je montažna ploča umetnuta i pričvršćena, vodilice se uklanjaju se i ponovno se mogu koristiti u sljedećem ormaru.
- **Podna ploča :** 1 mm pocinčani čelični lim, dvodijelna
- **Okvir :** Savijeni i zavareni, otvoreni profil s rasporedom rupa od 25 mm prema DIN 43660, dodatno s unutarnjim obodnim rasporedom rupa.
- **Vrata :** Jednokrakna izvedba pruža mogućnost zamjene šarki vrata desno-lijevo. Vrata za otvaranje s lijeve strane moraju se naručiti zasebno. Vrata su montirana za montažni okvir na kojem su otvori s 25mm rasterom. Lijevo Z-krilo može se zasebno zaključati pomoću unutarnjeg mehanizma zaključavanja u tri točke.
- **Zatvaranje :** podizno-zakretna ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke. 5mm DIN-brava s dvostrukom bradom (DDB), ne zauzima unutrašnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrima (DIN cilindrima) i drugim umetcima iz asortimana pribora.

- **Stražnja ploča** : pričvršćena M6 Torx vijcima. Moguća zamjena stražnje ploče. Kod ormara širine 1600mm stražnja ploča sa sastoji od dva dijela
- **Krovna ploča** : uklonjiva
- **Uzemljenje** : Sve ploče su uzemljene i opremljene vijcima za uzemljenje.
- **Stupanj zaštite** : jednokrlni i dvokrlni IP55
- **otpornost na udarce** : IK10
- **Površinska obrada** : Praškasto strukturno lakirana s UV zaštitom
- **Farbe** : RAL7035 (Lichtgrau)
- **Sadržaj isporuke** : Ormar s vratima, stražnja ploča, zatvorena krovna ploča, podna ploča i montažna ploča. Isporuka na paleti.



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.200,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	600,00
Neto težina (kg)	273,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	80
IP stepen zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4016 (AISI 430)
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Širina (mm)	1200
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	600
Debljina zida tela (mm)	1
Montažna ploča	Galvanizovani čelični lim 3mm
Debljina montažne ploče (mm)	3
Širina montažne ploče (mm)	1097
Visina montažne ploče (mm)	1891
Debljina zida vrata (mm)	2
Broj donjih ploča	2
Opteretivost vrata (kg)	100
Broj vrata	2
Širina donje ploče (mm)	2x 518
Roof panel thickness (mm)	1,50
Rear panel thickness (mm)	1,50
Corrosion class	C3-M
Tip	Kompaktni samostojeći ormar
Opteretivost montažne ploče (kg)	700
Gubitak snage (W)	-1028,00

Dimensioned Drawing

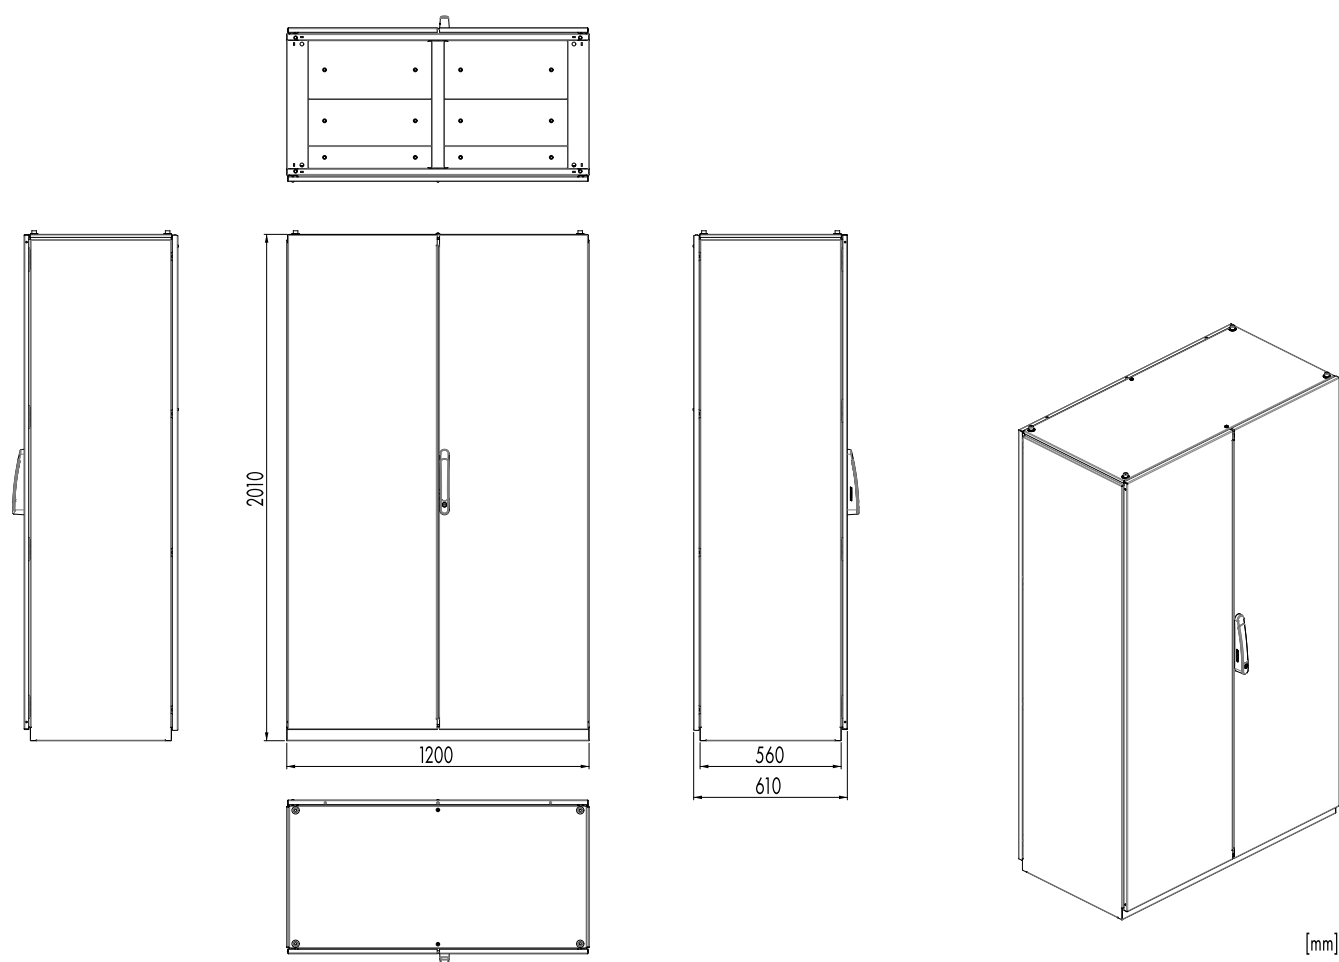


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Slobodnost.prohr.orman IP55, 2vrata RAL7035 2000x1200x600mm	KCIX201262
Slobodnostojeći prohromski orman IP55, sa dvojna vrata RAL7035 2000x1200x600mm	
Dodatni pribor	
Prednji i zadnji deo postolja za ormane 1200x100mm RAL7046	KCSOBX1201
Prednji i zadnji deo postolja za ormane 1200x100mm RAL7046	
Bočni delovi postolja par 600x100mm sa uglovima RAL7046	KCSOTX0601
Bočni delovi postolja par 600x100mm sa uglovima RAL7046	
Krović za kišu sa vent.540m3/h za ormane 1200x600mm RAL7035	KCRC1260F
Krović za kišu sa ventilatorom 540m3/h za ormane 1200x600mm RAL7035	
Krović za kišu sa izd.filterom za ormane 1200x600mm RAL7035	KCRC1260E
Krović za kišu sa izduvnim filterom za ormane 1200x600mm RAL7035	
Slide-in šine za montažne ploče za ormane dubine 600mm	ACCLT600
Praktičan pribor za umetanje montažne ploče u ormar. Nakon umetanja i fiksiranja montažne ploče šine se uklanjaju te se u istu svrhu mogu koristiti kod sljedećeg ormara. Materijal: čelični lim debljine 2mm. Pakiranje: 1 par.	
Transportne ušice M12 za AC/KC	ACLE9301
za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	
Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga without insert	ACLSC502
Adapter za polucilindar	ASLS2100
za zakretnu ručicu, za ormare AC/KC	
Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC	ASLSS1537
Matica M6, 1VE=10kom.	ACCNM615
Zavrtanj M6x16mm, 1VE(10kom.)	ACCNK006
PU=10 pieces	
Matica M8, 1VE=10kom.	ACCNM815
Zavrtanj M8x16mm, 1VE(10kom.)	ACCNK008
PAK=10 komada	
Ključ za bravu,5mm umetak sa dvostrukim urezom	DV903532
1 SET=1 komad	