

Tehničke karakteristike artikla: KT161242--

Samostojeći orman, 2-vrata, 1600x1200x400mm, RAL 7035

čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



SCHRACK info

- **Materijal** : Okvir: čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 1.5mm (jednokrilni i dvokrilni). Stražnja ploča, krov i bočne stranice: čelični lim debljine 1.2mm
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm
- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1.5mm sastavljena iz:
 - dva dijela, kod širine ormara 300mm
 - tri dijela, kod širine ormara 400 i 500mm
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrilnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje (ovješena desno). Vrata za lijevo otvaranje (ovješena lijevo) naručiti odvojeno. Kod dvokrilnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. S unutarnje strane vrata nalazi se montažni okvir s perforacijom u rasteru 25mm. Lijevo Z-krilo moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke. Polucilindar 5333. Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Krovni panel** : odvojivi
- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni IP65, dvokrilni IP54

- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporuka sadrži** : okvir s vratima, stražnju ploču, gornju i donju ploču, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporuka na paleti širine ormara



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.200,00
Neto visina (mm)	1.600,00
Neto dubina (mm)	400,00
Neto težina (kg)	163,20
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	70
IP stepen zaštite	IP54
Klasa zaštite	I
Materijal	metal
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Širina (mm)	1200
Visina (mm)	1600
Dubina (mm)	400
Debljina zida tela (mm)	1,50
Montažna ploča	Galvanizovani čelični lim 3mm
Debljina montažne ploče (mm)	3
Širina montažne ploče (mm)	1088
Visina montažne ploče (mm)	1488
Debljina zida vrata (mm)	1,50
Broj donjih ploča	3
Opteretivost vrata (kg)	50
Broj vrata	2
Širina donje ploče (mm)	955
Load Capacity Roof Panel (kg)	40
Load Capacity Side Panel (kg)	90
Tip	Kompaktni samostojeći ormar
Maksimalno opterećenje (kg)	1250
Opteretivost montažne ploče (kg)	500
Gubitak snage (W)	-869,00

Dimenzija: Samostojeći orman, 2-vrata, 1600x1200x400mm, RAL 7035

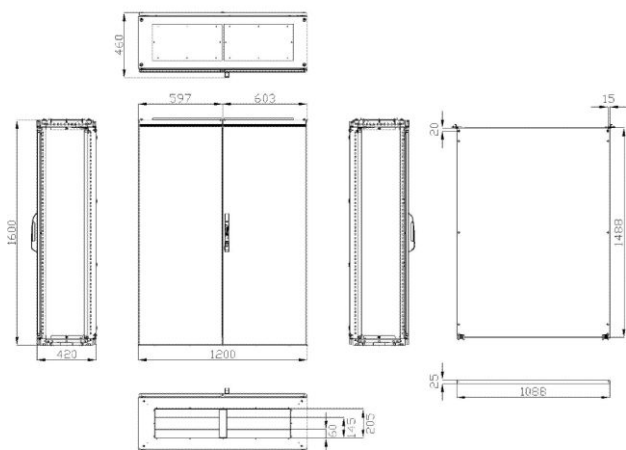


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Samostojeći orman, 2-vrata, 1600x1200x400mm, RAL 7035	KT161242
čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Uglovi podnožja (4 komada) V = 100 mm ABS RAL7012	ATSOC104
RAL7012, isporuka: 4 ugaona elementa sa montažnim materijalom	
Uglovi podnožja (4 komada) V = 200 mm ABS RAL7012	ATSOC204
RAL7012, isporuka: 4 kutna elementa s montažnim materijalom, kod primjene kutnih elemenata visine 200mm koristiti 2 kompleta širinskih (ATSOB) i dubinskih (ATSOT) podnožja visine 100mm	
Stranice podnožja po dubini, 400x100mm, 1 par	ATSOT041
RAL7012, u isporuci 2 komada (bočni > levi i desni deo podnožja)	
Stranice podnožja po širini, 1200x100mm, 1 par	ATSOB121
za ormare širine 1200mm, RAL7012, isporuka sadrži: 2 komada (prednji i stražnji dio podnožja)	
Transportne ušice M12 za AC/KC	ACLE9301
za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara	
Džep za dokumentaciju, samolepljivi, A4	ASDRA400
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm	BK14004--B
neperforiran, u isporuci kao jedan nosač dužine 3 metra	
Montažni nosač (DIN šina) 35x7,5mm perforirana, L=2m	BK14005--A
Dimenzije 2000x35x7,5mm (DxŠxV), veličina rupe 18mmx6.3mm	
Montažni nosač H, dužine 2m, 35x15mm (ŠxV)	IL14035--A
cena po komadu, 1 komad = 2metra	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Montažni nosač H, dužine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cena po komadu, 1 komad = 2 metra	IL14037