


Tehničke karakteristike artikla: LI1000389-

ANINDA LED Zidna i ugradna plafonska svetiljka, 3000K, 90°

bez drivera, zidna i stropna ugradna svjetiljka

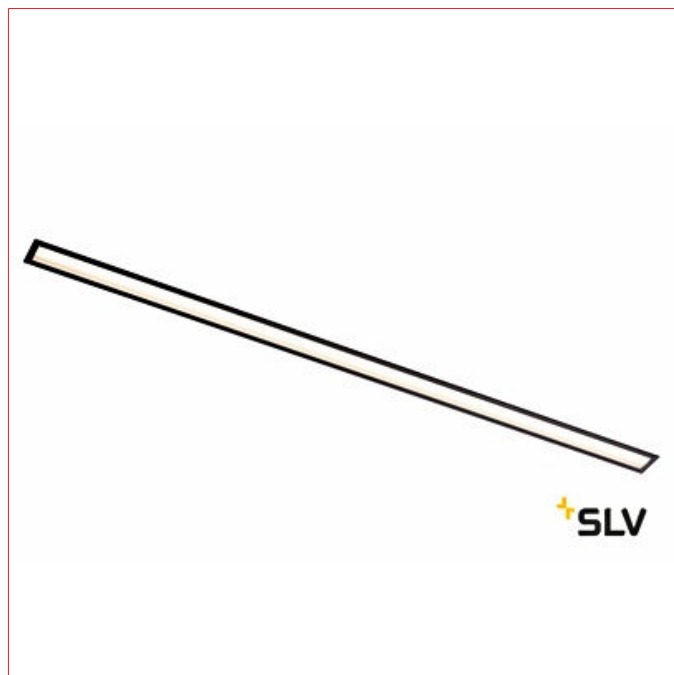

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.205,00
Neto širina (mm)	58,00
Neto visina (mm)	86,00
Neto težina (kg)	1,95
Otvor (mm)	1190x45
Montaža	Zidno ugradno Plafonsko ugradno
Boja	Mat crna
Materijal	Aluminijum Akril staklo
Proizvođač	03-SLV
Nazivna struja mA (mA)	700
Snaga (W)	16
Sistemska efikasnost (lm/W)	139
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	80
Lumen (lm)	2230

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	III
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	85
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	1205x58x86
OTVOR mm	1190x45

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
ANINDA LED Zidna i ugradna plafonska svjetiljka, 3000K, 90° bez drivera, zidna i stropna ugradna svjetiljka	LI1000389
Dodatni pribor	
LED drajver, 700mA, 19-35W, dimabilan	LI1001132
TCI LED-Driver 50VA, DALI inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA	LI464168