


Tehničke karakteristike artikla: LI1003582-

# NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 3000K 40° 500mA LED crna/hrom

Ugradna plafonska svetiljka, podesiva

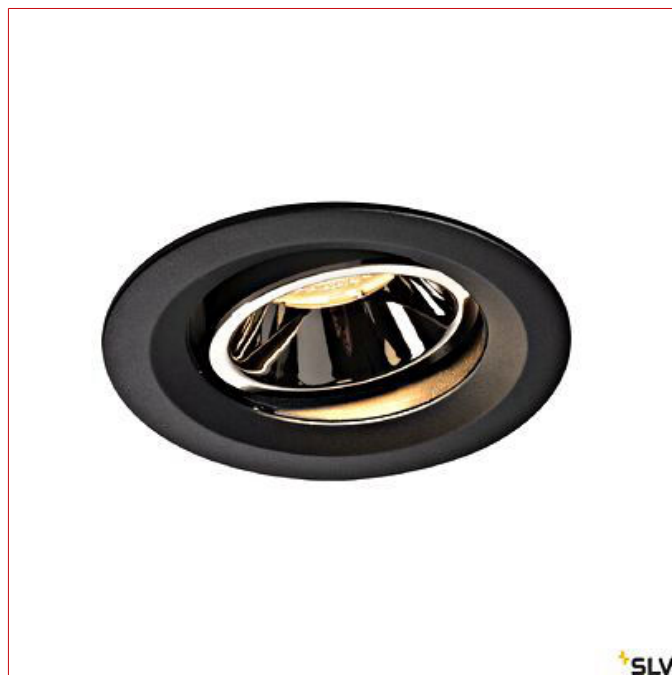

## Detalji artikla

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Svetlosni flux (lm)      | 1550                           |
| Boja svetla              | Toplo bela                     |
| Temperatura boje (K)     | 3000                           |
| Indeks reprodukcije boje | ≥90                            |
| Životni vek              | 50.000h                        |
| Dimabilno                | U zavisnosti od driver-a<br>Da |
| Klasa zaštite            | III                            |
| IP stepen zaštite        | IP20                           |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Plafonska svetiljka ugradna                                                                                              |
| Sijalica uključena                     | Da                                                                                                                       |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča                                                                                                       |
| Ugao emisije (°)                       | 120                                                                                                                      |
| Snaga (W)                              | 17,50                                                                                                                    |
| Nazivna struja mA (mA)                 | 500                                                                                                                      |
| Otvor (mm)                             | Ø 120                                                                                                                    |
| Ugradna dubina (mm)                    | 100                                                                                                                      |
| Opis boje                              | Hrom<br>crno                                                                                                             |
| Materijal                              | Aluminijum<br>Polikarbonat                                                                                               |
| Dužina (mm)                            | 135                                                                                                                      |
| Širina (mm)                            | 135                                                                                                                      |
| Visina (mm)                            | 90                                                                                                                       |
| Prečnik (mm)                           | 135                                                                                                                      |
| Dodatni pribor                         | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| DxŠxV mm                               | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxV mm                                 | 135x90                                                                                                                   |
| OTVOR mm                               | Ø 120                                                                                                                    |

## Tabela artikla

| OPIS                                                    | Kat. broj |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 3000K 40° 500mA LED crna/hrom | LI1003582 |
| Ugradna plafonska svetiljka, podesiva                   |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                   |           |
| LED W LED bela                                          | LI1004054 |
| LED Driver                                              |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                    | LI1004064 |
| LED Driver                                              |           |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA                  | LI1004069 |
| LED Driver                                              |           |
| NUMINOS M difuzor elipsa W LED IP20 providan            | LI1004790 |
| NUMINOS M difuzor prizma W LED IP20 providan            | LI1004791 |
| NUMINOS M difuzor W LED IP20 zamućen                    | LI1004792 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                  | Kat. broj |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                 |           |
| NUMINOS M difuzor saće W LED IP20 crni                                | LI1004793 |
| Numinos® M montažni okvir, okrugli 240/120mm crna<br>Montažni okvir   | LI1006143 |
| Numinos® M montažni okvir, okrugli 240/120mm bela<br>Montažni okvir   | LI1006144 |
| Numinos® M montažni okvir, kvadratni 240/120mm crna<br>Montažni okvir | LI1006145 |
| Numinos® M montažni okvir, kvadratni 240/120mm bela<br>Montažni okvir | LI1006146 |