


Tehničke karakteristike artikla: LI1003626-

NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED crna/bela

Ugradna plafonska svetiljka, podesiva

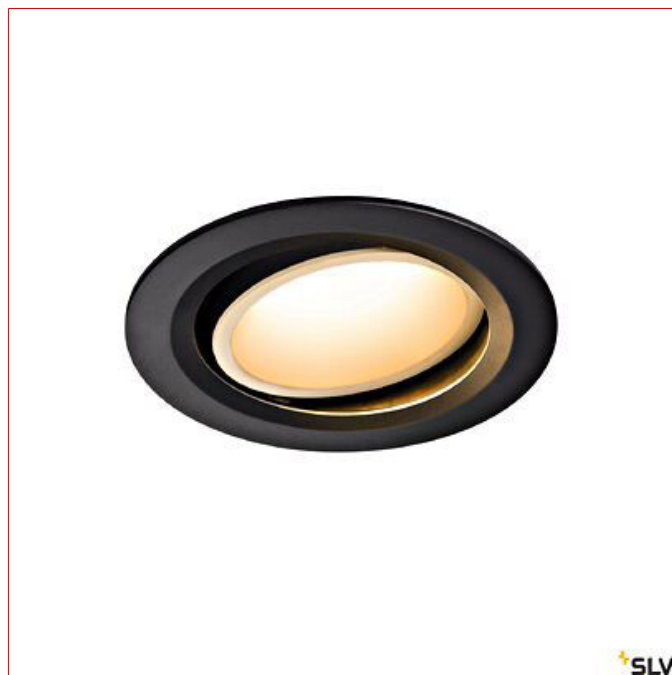

Detalji artikla

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2250
Boja svetla	Toplo bela comfort
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	50.000h
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	25,40
Nazivna struja mA (mA)	700
Otvor (mm)	Ø 145
Ugradna dubina (mm)	105
Opis boje	bela crno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Dužina (mm)	160
Širina (mm)	160
Visina (mm)	95
Prečnik (mm)	160
Dodatni pribor	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
DxŠxV mm	160x160x95
ØxV mm	160x95
OTVOR mm	Ø 145

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED crna/bela	LI1003626
Ugradna plafonska svetiljka, podesiva	
Dodatni pribor	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L difuzor elipsa W LED IP20 providan	LI1004794
NUMINOS L difuzor prizma W LED IP20 providan	LI1004795
NUMINOS L difuzor W LED IP20 zamućen	LI1004796

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
NUMINOS L difuzor saće W LED IP20 crni	LI1004797
Numinos® L montažni okvir, okrugli 240/150mm crna Montažni okvir	LI1006147
Numinos® L montažni okvir, okrugli 240/150mm bela Montažni okvir	LI1006148
Numinos® L montažni okvir, kvadratni 240/150mm crna Montažni okvir	LI1006149
Numinos® L montažni okvir, kvadratni 240/150mm bela Montažni okvir	LI1006150