


Tehničke karakteristike artikla: LI1003773-

NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 40° 250mA LED crna/bela

Ugradna plafonska svetiljka

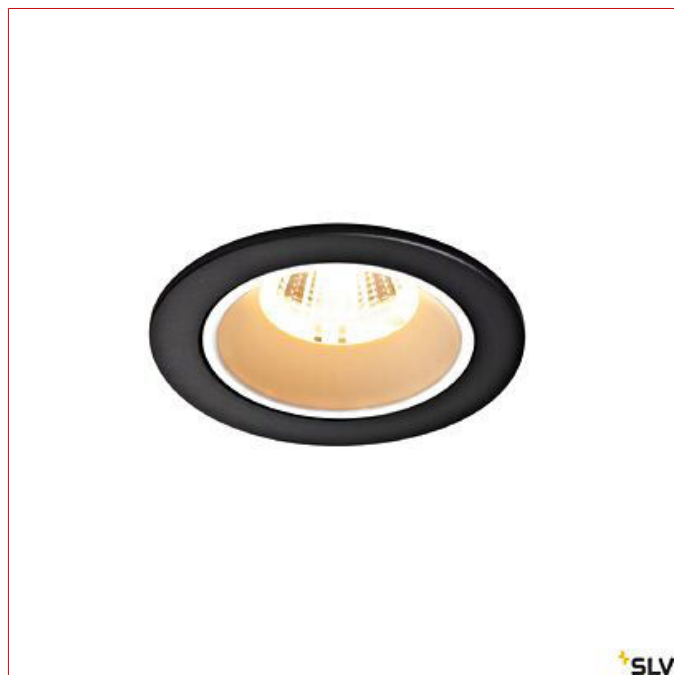

Detalji artikla

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 720 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	720
Boja svetla	Toplo bela comfort
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	50.000h
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	8,60
Nazivna struja mA (mA)	250
Otvor (mm)	Ø 68
Ugradna dubina (mm)	55
Opis boje	bela crno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Dužina (mm)	80
Širina (mm)	80
Visina (mm)	52
Prečnik (mm)	80
Dodatni pribor	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
DxŠxV mm	80x80x52
ØxV mm	80x52
OTVOR mm	Ø 68

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 40° 250mA LED crna/bela	LI1003773
Ugradna plafonska svetiljka	
Dodatni pribor	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE	LI1004055
LED Driver	
LED driver, 10W 250mA	LI1004058
LED Driver	
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
LED Driver	
NUMINOS S difuzor elipsa	LI1004786
NUMINOS S difuzor prizma W LED IP20 providan	LI1004787
NUMINOS S difuzor W LED IP20 zamućen	LI1004788

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
NUMINOS S difuzor saće W LED IP20 crni	LI1004789
Numinos® XS montažni okvir, okrugli 160/70mm crna Montažni okvir	LI1006135
Numinos® XS montažni okvir, okrugli 160/70mm bela Montažni okvir	LI1006136
Numinos® XS montažni okvir, kvadratni 160/70mm crna Montažni okvir	LI1006137
Numinos® XS montažni okvir, kvadratni 160/70mm bela Montažni okvir	LI1006138