


Tehničke karakteristike artikla: LI1003809-

NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED bela

Ugradna plafonska svetiljka

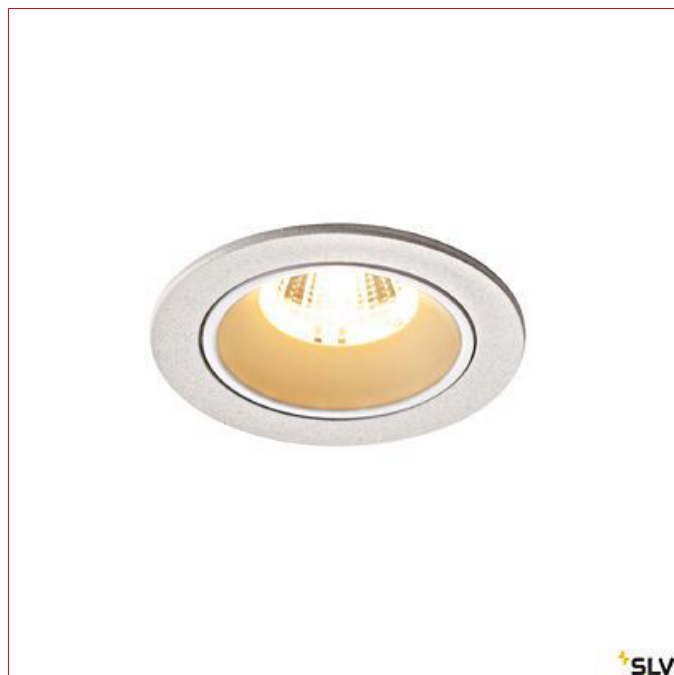

Detalji artikla

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 730 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	730
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Faktor odsjaja (UGR)	19
Životni vek	50000
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III

Tehnički podaci - nastavak

IP stepen zaštite	IP20
Klasa energetske efikasnosti	E
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	40
Snaga (W)	8,60
Nazivna struja mA (mA)	250
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 68
Ugradna dubina (mm)	55
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Dužina (mm)	80
Širina (mm)	80
Visina (mm)	52
Prečnik (mm)	80
Dodatni pribor	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
DxŠxV mm	80x80x52
ØxV mm	80x52
OTVOR mm	Ø 68

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED bela	LI1003809
Ugradna plafonska svetiljka	
Dodatni pribor	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE	LI1004055
LED Driver	
LED driver, 10W 250mA	LI1004058
LED Driver	
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
LED Driver	
NUMINOS S difuzor elipsa	LI1004786

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
NUMINOS S difuzor prizma W LED IP20 providedan	LI1004787
NUMINOS S difuzor W LED IP20 zamućen	LI1004788
NUMINOS S difuzor saće W LED IP20 crni	LI1004789
Numinos® XS montažni okvir, okrugli 160/70mm crna Montažni okvir	LI1006135
Numinos® XS montažni okvir, okrugli 160/70mm bela Montažni okvir	LI1006136
Numinos® XS montažni okvir, kvadratni 160/70mm crna Montažni okvir	LI1006137
Numinos® XS montažni okvir, kvadratni 160/70mm bela Montažni okvir	LI1006138