


Tehničke karakteristike artikla: LI1003869-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 40° 500mA LED crna/bela

Ugradna plafonska svetiljka

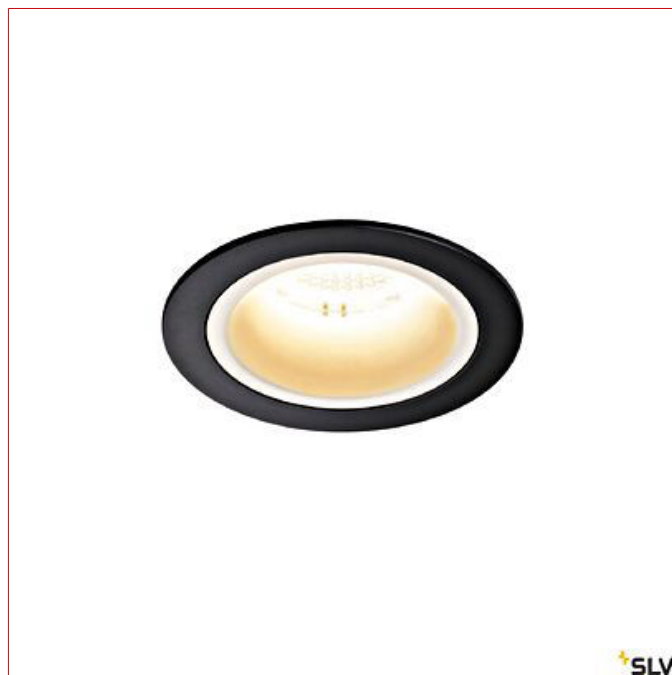

Detalji artikla

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1600
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	50.000h
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	17,50
Nazivna struja mA (mA)	500
Otvor (mm)	Ø 90
Ugradna dubina (mm)	75
Opis boje	bela crno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Dužina (mm)	105
Širina (mm)	105
Visina (mm)	68
Prečnik (mm)	105
Dodatni pribor	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
DxŠxV mm	105x105x68
ØxV mm	105x68
OTVOR mm	Ø 90

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 40° 500mA LED crna/bela	LI1003869
Ugradna plafonska svetiljka	
Dodatni pribor	
LED W LED bela	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M difuzor elipsa W LED IP20 providan	LI1004790
NUMINOS M difuzor prizma W LED IP20 providan	LI1004791
NUMINOS M difuzor W LED IP20 zamućen	LI1004792

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
NUMINOS M difuzor saće W LED IP20 crni	LI1004793
Numinos® S montažni okvir, okrugli 160/100mm crna Montažni okvir	LI1006139
Numinos® S montažni okvir, okrugli 160/100mm bela Montažni okvir	LI1006140
Numinos® S montažni okvir, kvadratni 160/100mm crna Montažni okvir	LI1006141
Numinos® S montažni okvir, kvadratni 160/100mm bela Montažni okvir	LI1006142