


Tehničke karakteristike artikla: LI1003921 -

NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 55° 700mA LED crna/hrom

Ugradna plafonska svetiljka

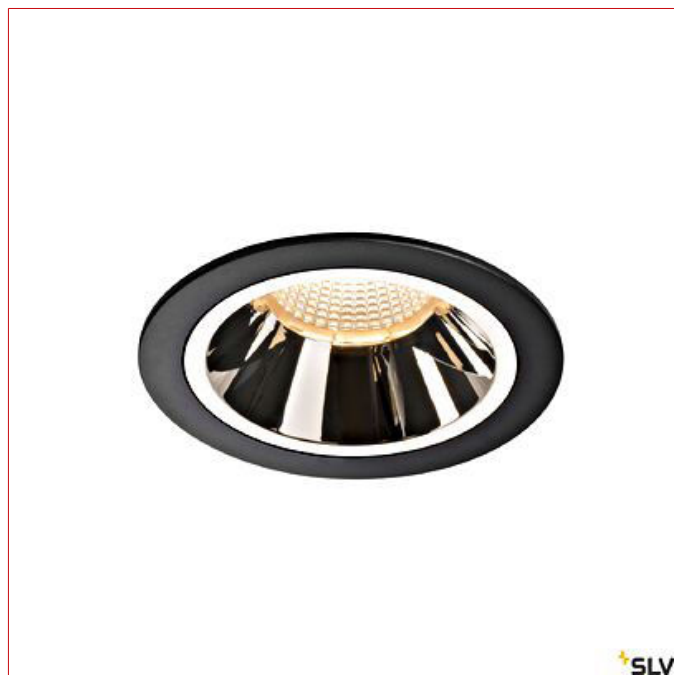

Detalji artikla

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2150
Boja svetla	Toplo bela comfort
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	50.000h
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	25,40
Nazivna struja mA (mA)	700
Otvor (mm)	Ø 117
Ugradna dubina (mm)	90
Opis boje	Hrom crno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Dužina (mm)	130
Širina (mm)	130
Visina (mm)	85
Prečnik (mm)	130
Dodatni pribor	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
DxŠxV mm	130x130x85
ØxV mm	130x85
OTVOR mm	Ø 117

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 55° 700mA LED crna/hrom	LI1003921
Ugradna plafonska svetiljka	
Dodatni pribor	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L difuzor elipsa W LED IP20 providan	LI1004794
NUMINOS L difuzor prizma W LED IP20 providan	LI1004795
NUMINOS L difuzor W LED IP20 zamućen	LI1004796

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
NUMINOS L difuzor saće W LED IP20 crni	LI1004797
Numinos® M montažni okvir, okrugli 240/120mm crna Montažni okvir	LI1006143
Numinos® M montažni okvir, okrugli 240/120mm bela Montažni okvir	LI1006144
Numinos® M montažni okvir, kvadratni 240/120mm crna Montažni okvir	LI1006145
Numinos® M montažni okvir, kvadratni 240/120mm bela Montažni okvir	LI1006146