


Tehničke karakteristike artikla: LI1003997-

NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 20° 1050mA LED bela/crna

Ugradna plafonska svetiljka

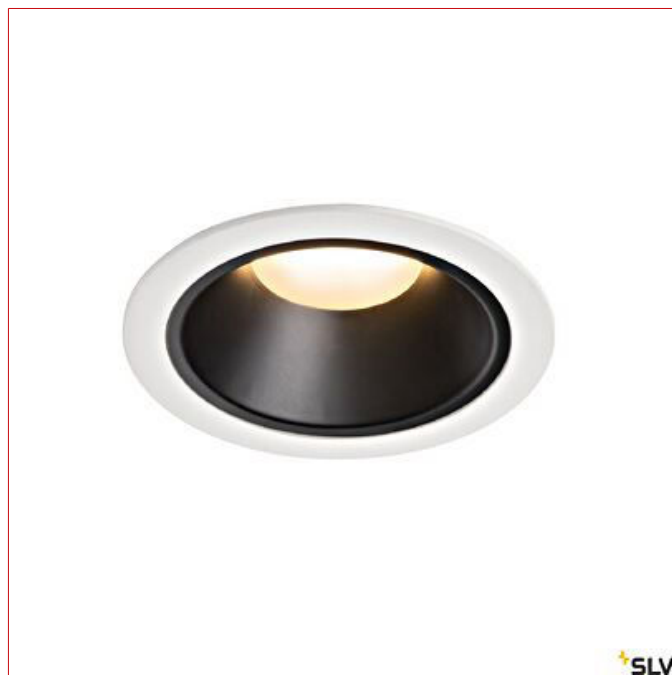

Detalji artikla

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3300
Boja svetla	Toplo bela comfort
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	50.000h
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	37,40
Nazivna struja mA (mA)	1050
Otvor (mm)	Ø 145
Ugradna dubina (mm)	115
Opis boje	bela crno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Dužina (mm)	160
Širina (mm)	160
Visina (mm)	108
Prečnik (mm)	160
Dodatni pribor	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
DxŠxV mm	160x160x108
ØxV mm	160x108
OTVOR mm	Ø 145

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 20° 1050mA LED bela/crna Ugradna plafonska svetiljka	LI1003997
Dodatni pribor	
LED Driver 40W multi mA LED Driver	LI1004059
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE LED Driver	LI1004066
LED Driver 42-50W 1050mA DALI LED Driver	LI1004071
NUMINOS XL difuzor elipsa W LED IP20 providan	LI1004798
NUMINOS XL difuzor prizma W LED IP20 providan	LI1004799
NUMINOS XL difuzor W LED IP20 zamućen	LI1004800
NUMINOS XL difuzor saće W LED crni	LI1004801
Numinos® L montažni okvir, okrugli 240/150mm crna Montažni okvir	LI1006147