


Tehničke karakteristike artikla: LI1008920-

DECONA 30 CL PHASE plafonska svetiljka

3000/4000K 17W c/z

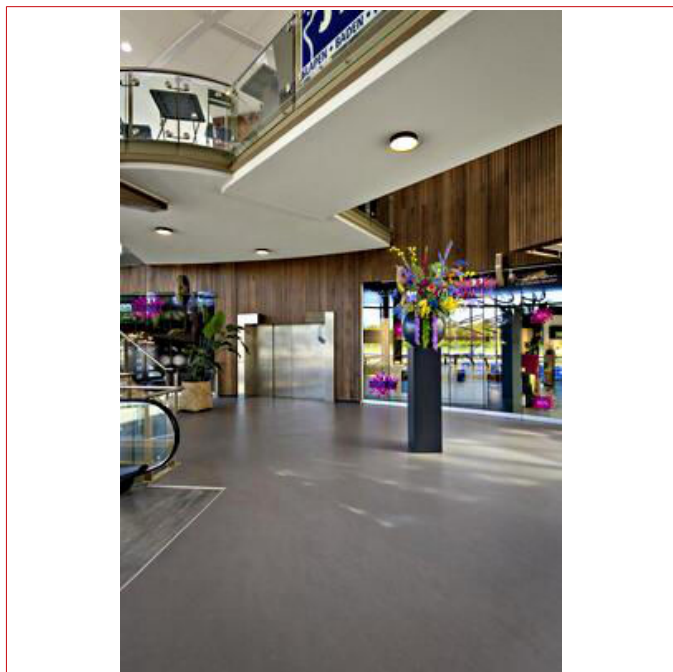

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	300,00
Neto širina (mm)	300,00
Neto visina (mm)	58,00
Neto prečnik (mm)	420,00
Neto težina (kg)	1,32
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Opis boje	crna/zlatna
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Faktor odsjaja (UGR)	25
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	98,82
Snaga (W)	17
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	4000 3000

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	90
Svetlosni flux (lm)	1760
	1680
Životni vek	50000
Dimabilno	Fazni presek (C)
Klasa zaštite	II
IK stepen zaštite	IK06
ØxV mm	420x58
DxŠxV mm	300x300x58

OPIS	Kat. broj
DECONA 30 CL PHASE plafonska svetiljka 3000/4000K 17W c/z	LI1008920