

Tehničke karakteristike artikla: LI115221--

COB LED MODUL, ugradna plafonska, 12°, CRI90+, 3200K

za AIXLIGHT PRO instalacioni okvir



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1650
Temperatura boje (K)	3200
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	30.000h
Klasa zaštite	III
Sijalica uključena	Da
Nazivna struja mA (mA)	700
Način montaže	Plafonska ugradna
Opis boje	bela crno
Materijal	Aluminijum Staklo
Visina (mm)	130
Prečnik (mm)	135
Težina (kg)	0,512
Dodatni pribor	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--, LI464803--

Tehnički podaci - nastavak

ØxV mm

135x130

Dimenzija: COB LED MODUL, ugradna plafonska, 12°, CRI90+, 3200K

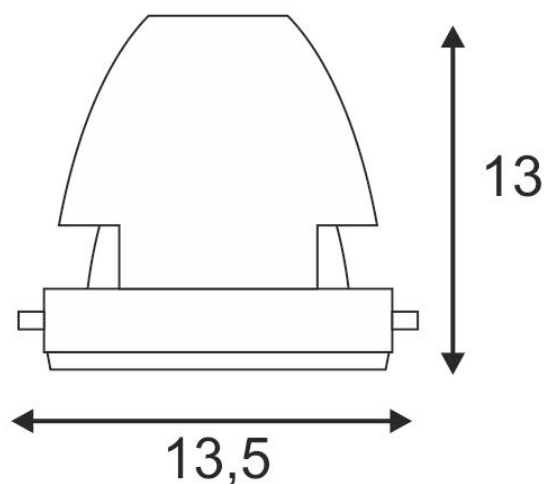


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
COB LED MODUL, ugradna plafonska, 12°, CRI90+, 3200K za AIXLIGHT PRO instalacioni okvir	LI115221
Dodatni pribor	
LED Drajver 36W, 700mA, dimabilni	LI1001267
Strukturirano staklo za AIXLIGHT PRO ugradno kućište	LI115170
AIXLIGHT PRO dekorativna, mat bela, aluminijum	LI115600
TCI LED-Driver 50VA, DALI uključen kabal	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA	LI464168
LED-Driver, 40W, 700mA, dimabilni	LI464174
LED Driver 36W 700mA, dimmable	LI464803