

Tehničke karakteristike artikla: LI116330--

SUPROS 78, plafonska svetiljka, LED, 3000K, kružna, crna, 60°

60° Linse



Detalji artikla

Die Leuchten SUPROS 78 überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	700
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	25.000h
Dimabilno	trailing edge dimmable (C) Da
Klasa zaštite	I
Sijalica uključena	Da
Ugao emisije (°)	60
Nazivni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Nazivna struja mA (mA)	250
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	78
Širina (mm)	78
Visina (mm)	158
Prečnik (mm)	78
Težina (kg)	0,613
Dodatni pribor	LI116302--;LI116304--
DxŠxV mm	78x78x158
ØxV mm	78x158

Dimenzija: SUPROS 78, plafonska svetiljka, LED, 3000K, kružna, crna, 60°

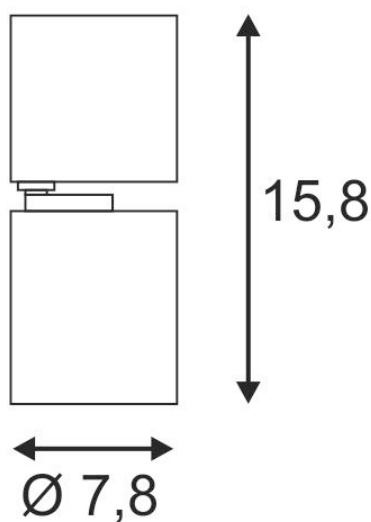


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SUPROS 78, plafonska svetiljka, LED, 3000K, kružna, crna, 60° 60° Linse	LI116330
Dodatni pribor	
Sočiva za SUPROS 78, 20°	LI116302
Sočiva za SUPROS 78, 40°	LI116304