


Tehničke karakteristike artikla: LI162793--

SENSER LED ugradni Panel, 6W, 3000K, pravoug., srebrnosiva

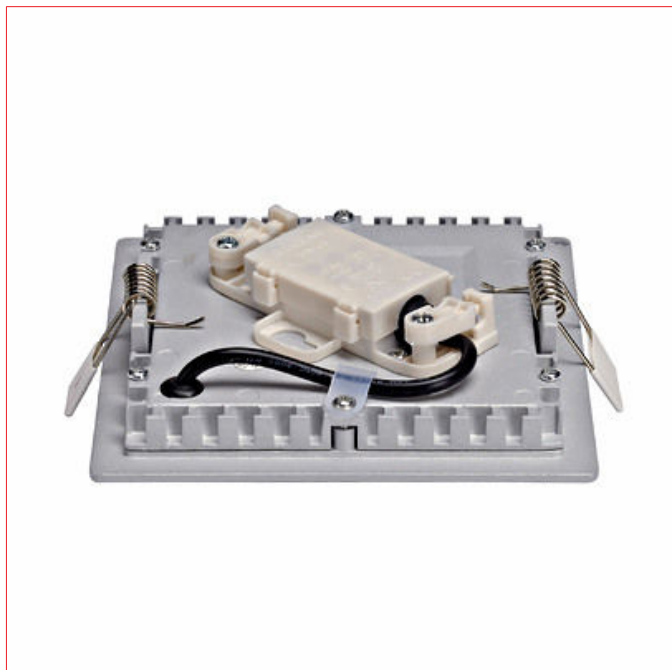

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	120,00
Neto širina (mm)	120,00
Neto visina (mm)	30,00
Neto težina (kg)	0,28
Otvor (mm)	112x112
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	srebrno sivo
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	03-SLV
Ugao emisije (°)	120
Pogonski uređaj	Bez LED drajvera
Ulazna struja (A)	0,35
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	6
Sistemska efikasnost (lm/W)	40
Boja svetla	toplo bela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	240
Broj svetiljki	1
Životni vek	30.000h
Klasa zaštite	III
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	40
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	120x120x30
OTVOR mm	112x112

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SENDER LED ugradni Panel, 6W, 3000K, pravoug., srebrnosiva	LI162793
Dodatni pribor	
LED DRIVER 10W, 350mA, incl. stress relief, dimabilni	LI464140